

## 自较准支架

方形法兰, 高科技聚合物

### 滑动安装顶部支架

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

### 衬套和垫圈

AISI 304 不锈钢。

### 轴承

高品质, 带可追溯代码。铬钢。

### 润滑器

直型, 镀镍黄铜, 带 1/8 管螺纹。

### 密封垫圈

NBR 橡胶。

### 盖帽

玻璃纤维加固聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物, RAL 7015 灰色, 亚光饰面。  
用于头部支架或贯通式主轴的封闭帽

### 标准型号

- UCF-T: 带封闭帽的头部支架。
- UCF-P: 支架带用于贯通式轴的盖帽和用于旋转轴的NBR橡胶密封圈。

### 特征及应用

- 全部规格符合 ISO 3228。
- 完全密闭的密封环系统可防止污垢侵入轴承。
- 主轴最大倾斜度 = 2,5°。




### 应用说明

安装在不带末端挡块的轴上。为达到最佳操作效果, 我们建议定期采用通用润滑脂润滑, 以抵御高温和氧化。

### 按需提供的特殊型号

- AISI 440C 不锈钢轴承。
- 英制尺寸轴承
- 用于不同直径轴的支架
- 聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物材质支架, VITON®\* 氟橡胶材质密封圈和油封。

\* 杜邦陶氏弹性体注册商标。

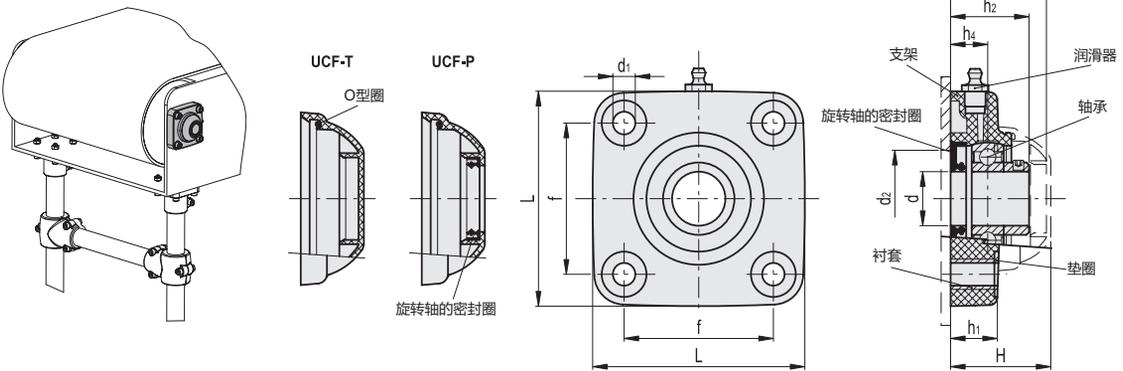

### UCF-T

代码	说明	d	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2 min</sub>	d <sub>2 max</sub>	H	L	d <sub>1</sub>	f	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	承受静态载荷 [N]	承受动态载荷 [N]	支架负载 [N]	△
419551	UCF.205-A-25-T	25	25	10.5	45	50	49	99	10.5	70	22	36	47	17	7000	14000	17000	396
419561	UCF.206-A-30-T	30	30	10.5	50	60	56	113	10.5	83	26	41	54	20	11000	19000	17000	550

### UCF-P

代码	说明	d	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2 min</sub>	d <sub>2 max</sub>	H	L	d <sub>1</sub>	f	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>4</sub>	承受静态载荷 [N]	承受动态载荷 [N]	支架负载 [N]	△
419531	UCF.205-A-25-P	25	25	10.5	45	50	49	99	10.5	70	22	36	17	7000	14000	17000	398
419541	UCF.206-A-30-P	30	30	10.5	50	60	56	113	10.5	83	26	41	20	11000	19000	17000	552