

自较准支架

侧装法兰, 高科技聚集体

滑动安装顶部支架

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚集体, 黑色, 亚光饰面。

衬套和垫圈

AISI 304 不锈钢。

轴承

高品质, 带可追溯代码。铬钢。

润滑器

直型, 镀镍黄铜, 带 1/8 管螺纹。

密封垫圈

NBR 橡胶。

盖帽

玻璃纤维加固聚丙烯基 (PP) 高科技聚集体, RAL 7015 灰色, 亚光饰面。
用于头部支架或贯通式主轴的封闭帽

标准型号

- UCFB-T: 带封闭帽的头部支架。
- UCFB-P: 支架带用于贯通式轴的盖帽和用于旋转轴的NBR橡胶密封圈。

特征及应用

全部规格符合 ISO 3228。
完全密闭的密封环系统可防止污垢侵入轴承。
主轴最大倾斜度 = 2,5°。

应用说明

安装在不带末端挡块的轴上。为达到最佳操作效果, 我们建议定期采用通用润滑脂润滑, 以抵御高温和氧化。

按需提供特殊型号

- AISI 440C 不锈钢轴承。
- 英制尺寸轴承
- 用于不同直径轴的支架
- 聚丙烯基 (PP) 高科技聚集体材质支架, VITON®* 氟橡胶材质密封圈和油封。



* 杜邦陶氏弹性体注册商标。



UCFB-T
O型圈

UCFB-P

旋转轴的密封圈

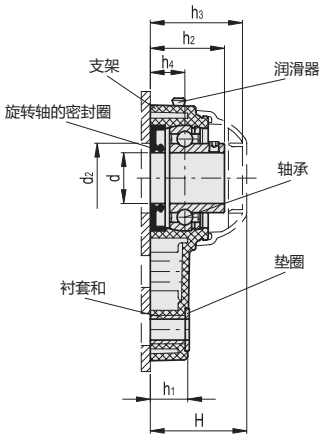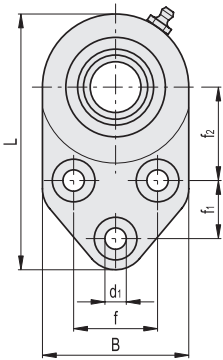

UCFB

代码	说明	d	d	d1	f1	d ₂ _{min}	d ₂ _{max}	H	L	B	d1	f	f1	f2	h1	h2	h3	h4	承受静态 载荷 [N]	承受动态 载荷 [N]	支架负载 [N]	△
419554	UCFB.205-D-25-T	25	25	10.5	28.6	45	50	49.5	126	72	10.5	41.3	28.6	46	19	36.5	47	17	7000	14000	9000	339
419564	UCFB.206-D-30-T	30	30	10.5	32	50	60	55.7	142	85	10.5	47.6	32	52.4	26.3	41.7	53.2	20.7	11000	19000	11000	509
419534	UCFB.205-D-25-P	25	25	10.5	28.6	45	50	49.5	126	72	10.5	41.3	28.6	46	19	36.5	-	17	7000	14000	9000	343
419544	UCFB.206-D-30-P	30	30	10.5	32	50	60	55.7	142	85	10.5	47.6	32	52.4	26.3	41.7	-	20.7	11000	19000	11000	515