

自较准支架

椭圆形法兰, 带螺杆, 高科技聚合物

支架

玻璃纤维增强聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, RAL 5005 蓝色, 亚光饰面。

衬套和垫圈

AISI 304 不锈钢。

轴承

高品质, 带可追溯代码。铬钢。

润滑器

直型, AISI 303 不锈钢, 带 1/8 GAS 螺纹。

密封垫圈

NBR 橡胶。

盖帽

玻璃纤维加固聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物, RAL 5015 蓝色, 亚光饰面。
用于头部支架或贯通式主轴的封闭帽

标准型号

- UCFL-S-T: 带封闭帽的头部支架。
- UCFL-S-P: 支架, 带用于贯通式轴的盖帽和用于旋转轴的 NBR 橡胶密封圈。

特征及应用

全部规格符合 ISO 3228。
完全密闭的密封环系统可防止污垢侵入轴承。支撑底座接触面更小, 可实现最大化卫生清洁。
主轴最大倾斜度 = 2,5°。


应用说明


与不带末端挡块的轴装配。为获得最佳运行效果, 建议定期使用耐高温且抗氧化的通用润滑脂进行润滑。

按需提供的特殊型号

- AISI 440C 不锈钢轴承。
- 英制尺寸轴承
- 用于不同直径轴的支架
- 聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物材质支架, RAL 5005 蓝色, 符合 FDA 标准。
- 聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物材质支架, VITON®* 氟橡胶材质密封圈和油封。


* 杜邦陶氏弹性体注册商标。

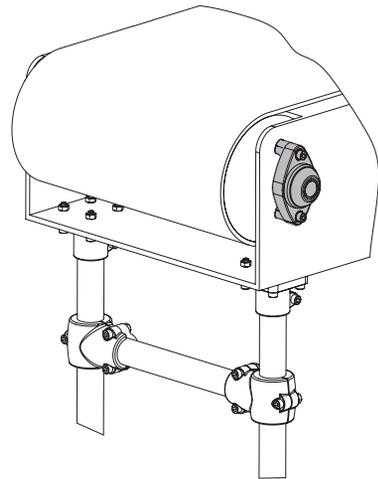

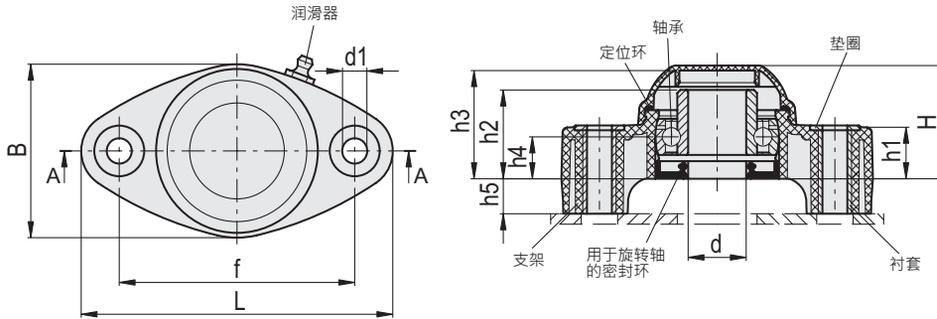

UCFL-S-T

代码	说明	d	d1	H	L	B	f	h1	h2	h3	h4	h5	承受静态 载荷 [N]	承受动态 载荷 [N]	支架负载 [N]	△
419453	UCFL.205-S-B-25-T-C55	25	10.5	49.5	131	72	99	22	36.9	47	17.4	15	7800	14000	10000	380
419463	UCFL.206-S-B-30-T-C55	30	10.5	55	149	86	117	26	41	52.5	20	15	11300	19500	13000	468

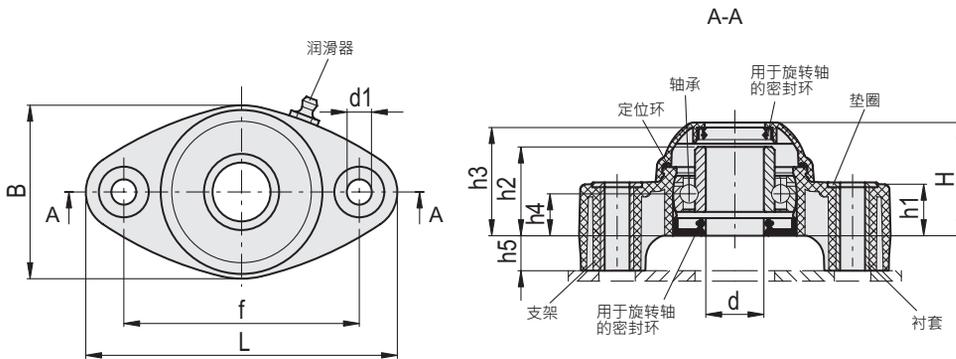

UCFL-S-P

代码	说明	d	d1	H	L	B	f	h1	h2	h3	h4	h5	承受静态 载荷 [N]	承受动态 载荷 [N]	支架负载 [N]	△
419403	UCFL.205-S-B-25-P-C55	25	10.5	49.5	131	72	99	22	36.9	47	17.4	15	7800	14000	10000	380
419413	UCFL.206-S-B-30-P-C55	30	10.5	55	149	86	117	26	41	52.5	20	15	11300	19500	13000	468

