

自较准支架

用于90°轴，高科技聚合物

滑动安装顶部支架

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物，黑色，亚光饰面。

衬套，垫圈和制动环

AISI 304 不锈钢。

轴承

高品质，带可追溯代码。铬钢。

润滑器

直型，镀镍黄铜，带 1/8 管螺纹。

密封垫圈

NBR 橡胶。

盖帽

玻璃纤维加固聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物，RAL 7015 灰色，亚光饰面。

用于头部支架或贯通式主轴的封闭帽

标准型号

- UCP-T: 头部支架带封闭帽。
- UCP-P: 支架带用于贯通式轴的盖帽和用于旋转轴的NBR橡胶密封圈。

特征及应用

全部规格符合 ISO 3228。
完全密闭的密封环系统可防止污垢侵入轴承。
主轴最大倾斜度 = 2,5°。





应用说明

安装在不带末端挡块的轴上。为达到最佳操作效果，我们建议定期采用通用润滑脂润滑，以抵御高温和氧化。

按需提供特殊型号

- AISI 440C 不锈钢轴承。
- 英制尺寸轴承
- 用于不同直径轴的支架
- 聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物材质支架，VITON®* 氟橡胶材质密封圈和油封。

* 杜邦陶氏弹性体注册商标。

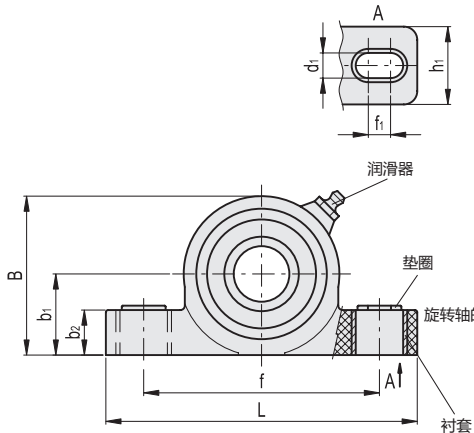

UCP-T

代码	说明	d	d	d ₁	f ₁	H	L	B	d ₁	f	f ₁	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	承受静态 载荷 [N]	承受动态 载荷 [N]	支架负载 [N]	⚖
419553	UCP.205-C-25-T	25	25	13	10	51.7	140	71.5	13	106	10	36.5	20	35	39	49	19.6	7000	14000	6000	363
419563	UCP.206-C-30-T	30	30	13	10	55.7	163	84.5	13	121	10	43	20	36	41.7	53	20.7	11000	19000	9000	520

UCP-P

代码	说明	d	d	d ₁	f ₁	H	L	B	d ₁	f	f ₁	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	h ₄	承受静态 载荷 [N]	承受动态 载荷 [N]	支架负载 [N]	⚖
419533	UCP.205-C-25-P	25	25	13	10	51.7	140	71.5	13	106	10	36.5	20	35	39	19.6	7000	14000	6000	371
419543	UCP.206-C-30-P	30	30	13	10	55.7	163	84.5	13	121	10	43	20	36	41.7	20.7	11000	19000	9000	526