

锁

高科技聚合物把手, 带锁

把手

高弹性聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物。

标准型号



- 带有不锈钢前板, 锁舌运动范围90°。
- 两把电镀黄铜钥匙, 可在两个180°位置(锁定或解锁位置)取出。
- 右侧打开 (S), 左侧打开 (D)。
- 锌合金定子和转子。
- 铜制锁紧螺母。
- 镀锌钢弹簧垫圈。
- 定位垫圈, 厚度为1.2mm的镀锌钢, 如果门板过薄, 可焊接至门板。
- 带镀锌钢扁平闭合锁舌。
- **VC.308**: 有400种不同组合形式的锁。每把锁与钥匙的组合均不同。
- **VC.308-U**: 锁与钥匙仅有一种组合: 即所有锁均可由同样的钥匙打开。
- **VC.308-M**: 锁与钥匙有160种不同组合, 带主控钥匙: 每把锁与相对钥匙的组合均不同。随每批定货提供两把主控钥匙, 可打开所有锁。
- **VC.308-SS**: 不带锁。旋钮可用于从右侧, 或从左侧开启。

可按需提供的配件



用于锁舌定位的螺纹扩展件, 规格 $l=10\text{ mm}$ 。



ELESA Original design

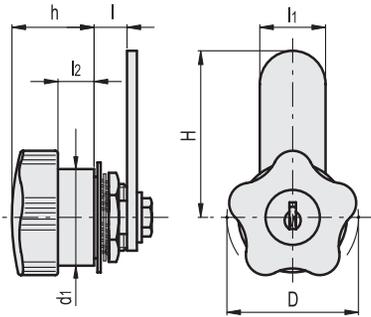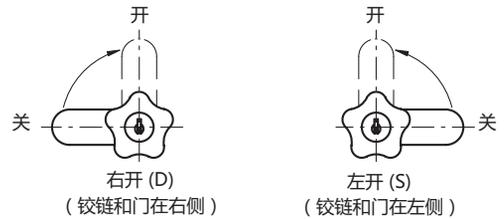

直接安装钻孔模板
定位垫圈 (随货提供)
如果门板过薄, 可焊接至门板。

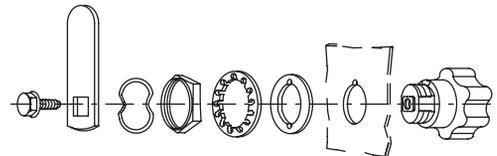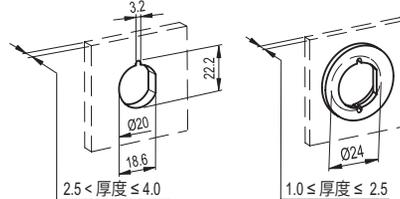

VC.308

代码	说明	D	H	$l \pm 0.5$	l_1	l_2	h	d_1	Δ
68101	VC.308/40-D	40	50	10	20	11	25	29	146
68102	VC.308/40-S	40	50	10	20	11	25	29	146

VC.308-U

68103	VC.308/40-UD	40	50	10	20	11	25	29	146
68104	VC.308/40-US	40	50	10	20	11	25	29	146

VC.308-M

68105	VC.308/40-MD	40	50	10	20	11	25	29	146
68106	VC.308/40-MS	40	50	10	20	11	25	29	145

VC.308-SS

68111	VC.308/40-SS	40	50	10	20	11	25	29	115
-------	--------------	----	----	----	----	----	----	----	-----