

## 门锁

### 高科技聚合物把手, 带锁

#### 把手

高弹性聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物。

#### 标准型号



- 带有不锈钢前板, 锁舌运动范围90°。
- 两把镀镍黄铜钥匙, 可在两个180°位置(锁定或解锁位置)取出。
- 右侧打开 (S), 左侧打开 (D)。
- 锌合金定子和转子。
- 铜制锁紧螺母。
- 镀锌钢弹簧垫圈。
- 定位垫圈, 厚度为1.2mm的镀锌钢, 如果门板过薄, 可焊接至门板。
- 弯折型镀锌钢锁舌。
- **VC.309**: 有400种不同组合形式的锁。每把锁与钥匙的组合均不同。
- **VC.309-U**: 锁与钥匙仅有一种组合: 即所有锁均可由同样的钥匙打开。
- **VC.309-M**: 锁与钥匙有160种不同组合, 带主控钥匙: 每把锁与相对钥匙的组合均不同。随每批定货提供两把主控钥匙, 可打开所有锁。
- **VC.309-SS**: 不带锁。旋钮可用于从右侧, 或从左侧开启。

#### 可按需提供的配件


用于锁舌定位的螺纹扩展件, 规格l=18 mm。



ELESA Original design

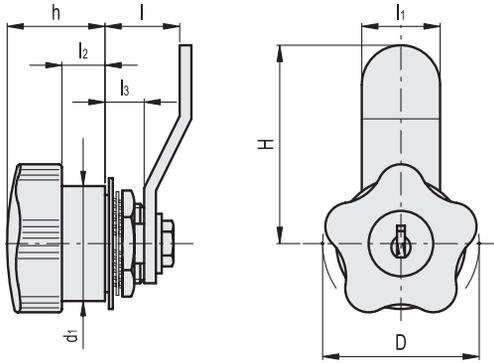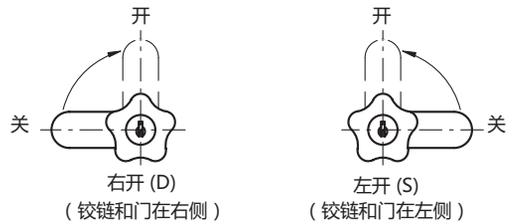

直接安装钻孔模板  
定位垫圈 (随货提供)  
如果门板过薄, 可焊接至门板。

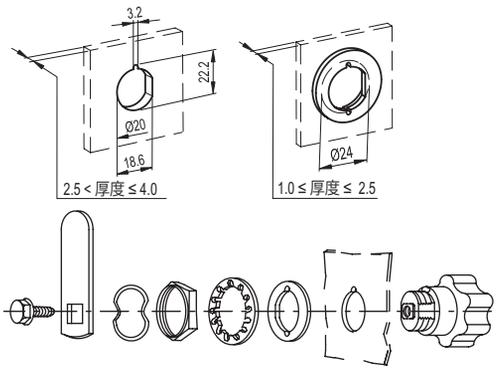

#### VC.309

代码	说明	D	H	l±0.5	l1	l2	l3	h	d1	△
68121	VC.309/40-D	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68122	VC.309/40-S	40	48	18	20	11	10	25	29	146

#### VC.309-U

68123	VC.309/40-UD	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68124	VC.309/40-US	40	48	18	20	11	10	25	29	146

#### VC.309-M

68125	VC.309/40-MD	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68126	VC.309/40-MS	40	48	18	20	11	10	25	29	146

#### VC.309-SS

68131	VC.309/40-SS	40	48	18	20	11	10	25	29	115
-------	--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----