

凸轮旋钮

自熄性能认证高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 通过UL-94 V0自熄性能认证。

标准型号

铜毂, 带螺纹盲孔 (VCT.25) 或通孔 (VCT. from 32 to 50)。


技术参数

长时间热老化试验中, 其临界机械性能的最大降低值为50%, 相对温度指数UL 746 B (RTI) 为65。

"V0"认证符合 UL-94 V (保险商实验室) (参见页 A5) 显示: 在形状及尺寸特定的塑料试样上, 其竖直位置的火焰可在10秒钟内熄灭, 且不会产生灼热的液滴。



ELESA Original design

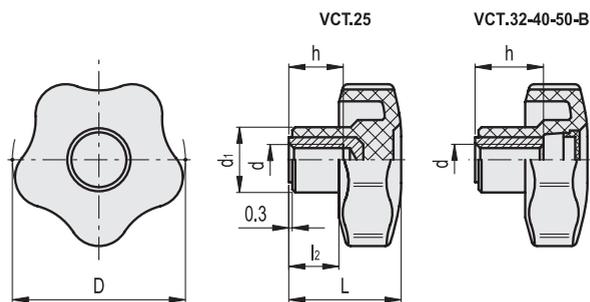

代码	型号	D	d6H	L	d1	l2	h	⚖️
150534	VCT.25 AE-V0 B-M5	25	M5	19	13	8	10	6
150544	VCT.32 AE-V0 B-M6	32	M6	23	15	10	12	11
150564	VCT.40 AE-V0 B-M8	40	M8	27	17	12	18	24
150584	VCT.50 AE-V0 B-M10	50	M10	32	19	14	26	34