

凸轮旋钮

“软触式”高科技聚合物

材料

高弹性聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物, 带有化学剂粘合的“软触式”热塑性人造橡胶覆层, 肖氏硬度70Shore A。黑色, 亚光饰面。
涂层材质适用于食品接触场合 (FDA CFR.21和EU 10/2011)。

彩色中心帽

聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物, 六种标准色, 亚光。
如订货量充足, 可根据客户要求提供其它颜色或定制图形符号、标记或文字。


标准型号

- **VCT-B-SOFT:** 铜毂, 螺纹盲孔。
- **VCT-p-SOFT:** 镀锌钢螺杆, 带倒角平头, 符合UNI 947 : ISO 4753 (参见技术参数页 A11)。



ELESA Original design

VCT-B-SOFT

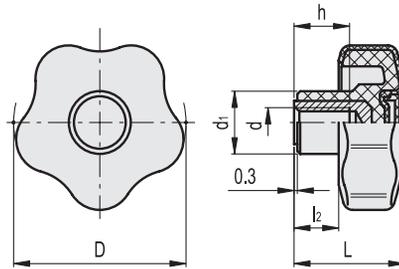

*须添加颜色索引, 例如: 169894-C2 VCT.43


C9 RAL9005
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000

VCT-B-SOFT

代码	型号	D	d6H	L	d1	l2	h	C# [Nm]	⚖️
169892-*	VCT.43 B-M6-SOFT-*	43	M6	29	17	11	12	15	22
169894-*	VCT.43 B-M8-SOFT-*	43	M8	29	17	11	13	18	20
169952-*	VCT.53 B-M8-SOFT-*	53	M8	34	19	13	15	25	33
169954-*	VCT.53 B-M10-SOFT-*	53	M10	34	19	13	17	27	36
170013-*	VCT.66 B-M10-SOFT-*	66	M10	38.5	21.5	15.5	17	50	44
170015-*	VCT.66 B-M12-SOFT-*	66	M12	38.5	21.5	15.5	17	50	42
170062-*	VCT.77 B-M12-SOFT-*	77	M12	46	26	21	20	60	51

#“最大限度拧紧扭矩”表示在通常应用场合, 金属嵌件极为牢固地锚定在塑料部件内的极限扭矩值。

VCT-p-SOFT

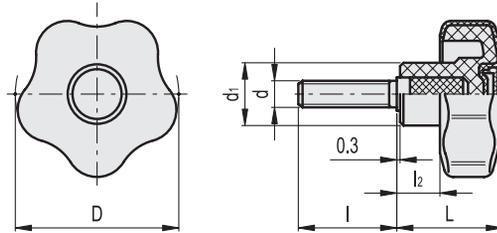

* 须添加颜色索引, 例如: 169903-C2 VCT.43

C9 RAL9005
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000

VCT-p-SOFT

代码	型号	D	d6g	L	d1	l	l2	C# [Nm]	⚖️
169901.*	VCT.43 p-M6x16-SOFT.*	43	M6	29	17	16	11	13	18
169902.*	VCT.43 p-M6x20-SOFT.*	43	M6	29	17	20	11	13	19
169903.*	VCT.43 p-M6x25-SOFT.*	43	M6	29	17	25	11	13	20
169905.*	VCT.43 p-M6x30-SOFT.*	43	M6	29	17	30	11	13	21
169911.*	VCT.43 p-M8x16-SOFT.*	43	M8	29	17	16	11	16	19
169912.*	VCT.43 p-M8x20-SOFT.*	43	M8	29	17	20	11	16	20
169913.*	VCT.43 p-M8x25-SOFT.*	43	M8	29	17	25	11	16	22
169915.*	VCT.43 p-M8x30-SOFT.*	43	M8	29	17	30	11	16	24
169961.*	VCT.53 p-M8x16-SOFT.*	53	M8	34	19	16	13	16	33
169963.*	VCT.53 p-M8x20-SOFT.*	53	M8	34	19	20	13	16	34
169965.*	VCT.53 p-M8x30-SOFT.*	53	M8	34	19	30	13	16	36
169967.*	VCT.53 p-M8x40-SOFT.*	53	M8	34	19	40	13	16	38
169971.*	VCT.53 p-M10x20-SOFT.*	53	M10	34	19	20	13	23	36
169973.*	VCT.53 p-M10x30-SOFT.*	53	M10	34	19	30	13	23	40
169975.*	VCT.53 p-M10x40-SOFT.*	53	M10	34	19	40	13	23	44
169977.*	VCT.53 p-M10x50-SOFT.*	53	M10	34	19	50	13	23	48
170021.*	VCT.66 p-M10x20-SOFT.*	66	M10	38.5	21.5	20	15.5	37	46
170023.*	VCT.66 p-M10x30-SOFT.*	66	M10	38.5	21.5	30	15.5	37	49
170025.*	VCT.66 p-M10x40-SOFT.*	66	M10	38.5	21.5	40	15.5	37	52
170027.*	VCT.66 p-M10x50-SOFT.*	66	M10	38.5	21.5	50	15.5	37	56
170033.*	VCT.66 p-M12x30-SOFT.*	66	M12	38.5	21.5	30	15.5	46	52
170035.*	VCT.66 p-M12x40-SOFT.*	66	M12	38.5	21.5	40	15.5	46	56
170037.*	VCT.66 p-M12x50-SOFT.*	66	M12	38.5	21.5	50	15.5	46	60
170083.*	VCT.77 p-M12x30-SOFT.*	77	M12	46	26	30	21	68	53
170085.*	VCT.77 p-M12x40-SOFT.*	77	M12	46	26	40	21	68	57
170087.*	VCT.77 p-M12x50-SOFT.*	77	M12	46	26	50	21	68	62

#“最大限度拧紧扭矩”表示在通常应用场合, 金属嵌件极为牢固地锚定在塑料部件内的极限扭矩值。

