

安全凸轮旋钮

高科技聚合物, 按压式

捏手

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物。用于连接金属紧固元件的内置锌合金齿状嵌件, 黑色, 亚光饰面。

中心密封帽

黑色高科技聚合物中心帽。如订货量充足, 可根据客户提供RAL 1021黄色或其它颜色, 或带有定制图形符号、标记或文字。

标准型号

夹紧元件带有可与锌合金嵌件组合的啮合齿。

- **VCTS-Z:** 钢制夹紧元件, 黑色氧化处理, 带螺纹孔、钢制固定螺钉, 黑色氧化处理。AISI 302不锈钢复位弹簧。
- **VCTS-Z-SST:** AISI 303不锈钢夹紧元件, 带螺纹孔、AISI 303不锈钢固定螺钉。AISI 302不锈钢复位弹簧。
- **VCTS-Z-p:** 钢制夹紧元件, 黑色氧化处理, 带螺杆、钢制固定螺钉, 黑色氧化处理。AISI 302不锈钢复位弹簧。
- **VCTS-Z-SST-p:** AISI 303不锈钢夹紧元件, 带螺杆、AISI 303不锈钢固定螺钉。AISI 302不锈钢复位弹簧。

特征及应用

特别适用于要求旋钮自由旋转的场合, 以防止意外松动情况的偶然发生。

说明


按下旋钮, 使齿状元件啮合后转动。

释放旋钮, 其内部弹簧释放啮合齿, 从而使旋钮返回定止位。



ELESA Original design

VCTS-Z
VCTS-Z-SST

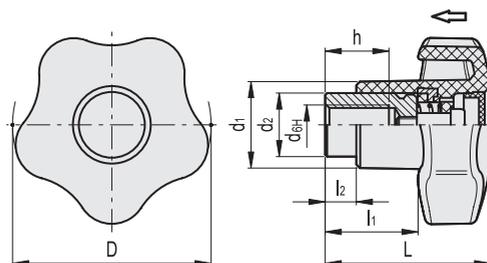


VCTS-Z

代码	型号	D	d	L	d1	d2	l1	l2	h	齿数	🔩
169631	VCTS-Z-40 A-M6	40	M6	37	18	13.5	22	7	10	24	36
169632	VCTS-Z-40 A-M8	40	M8	37	18	13.5	22	7	10	24	34
169642	VCTS-Z-50 A-M8	50	M8	42	22	16	23	8	14	26	54
169643	VCTS-Z-50 A-M10	50	M10	42	22	16	23	8	14	26	52

VCTS-Z-SST

不锈钢

代码	型号	D	d	L	d1	d2	l1	l2	h	齿数	🔩
169651	VCTS-Z-40-SST-M6	40	M6	37	18	13.5	22	7	10	24	36
169652	VCTS-Z-40-SST-M8	40	M8	37	18	13.5	22	7	10	24	34
169662	VCTS-Z-50-SST-M8	50	M8	42	22	16	23	8	14	26	54
169663	VCTS-Z-50-SST-M10	50	M10	42	22	16	23	8	14	26	52

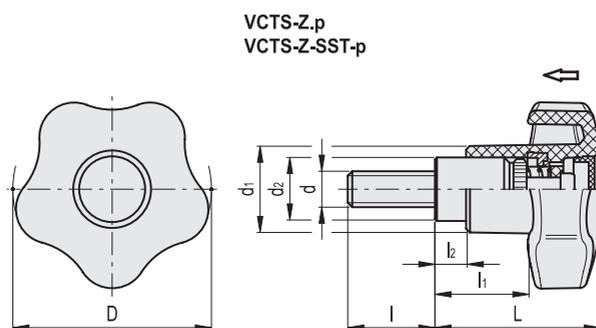

VCTS-Z-p

代码	型号	D	d	L	d1	d2	l	l1	l2	齿数	⚖️
169731	VCTS-Z-40 p-M6x20	40	M6	37	18	13.5	20	22	7	24	40
169732	VCTS-Z-40 p-M6x25	40	M6	37	18	13.5	25	22	7	24	42
169733	VCTS-Z-40 p-M6x32	40	M6	37	18	13.5	32	22	7	24	45
169734	VCTS-Z-40 p-M6x40	40	M6	37	18	13.5	40	22	7	24	50
169741	VCTS-Z-40 p-M8x20	40	M8	37	18	13.5	20	22	7	24	42
169742	VCTS-Z-40 p-M8x25	40	M8	37	18	13.5	25	22	7	24	44
169743	VCTS-Z-40 p-M8x32	40	M8	37	18	13.5	32	22	7	24	47
169744	VCTS-Z-40 p-M8x40	40	M8	37	18	13.5	40	22	7	24	52
169752	VCTS-Z-50 p-M8x25	50	M8	42	22	16	25	23	8	26	58
169753	VCTS-Z-50 p-M8x32	50	M8	42	22	16	32	23	8	26	62
169754	VCTS-Z-50 p-M8x40	50	M8	42	22	16	40	23	8	26	68
169755	VCTS-Z-50 p-M8x50	50	M8	42	22	16	50	23	8	26	74
169762	VCTS-Z-50 p-M10x25	50	M10	42	22	16	25	23	8	26	60
169763	VCTS-Z-50 p-M10x32	50	M10	42	22	16	32	23	8	26	64
169764	VCTS-Z-50 p-M10x40	50	M10	42	22	16	40	23	8	26	70
169765	VCTS-Z-50 p-M10x50	50	M10	42	22	16	50	23	8	26	76

VCTS-Z-SST-p

不锈钢

代码	型号	D	d	L	d1	d2	l	l1	l2	齿数	⚖️
169771	VCTS-Z-40-SST-p-M6x20	40	M6	37	18	13.5	20	22	7	24	40
169772	VCTS-Z-40-SST-p-M6x25	40	M6	37	18	13.5	25	22	7	24	42
169773	VCTS-Z-40-SST-p-M6x32	40	M6	37	18	13.5	32	22	7	24	45
169774	VCTS-Z-40-SST-p-M6x40	40	M6	37	18	13.5	40	22	7	24	50
169781	VCTS-Z-40-SST-p-M8x20	40	M8	37	18	13.5	20	22	7	24	42
169782	VCTS-Z-40-SST-p-M8x25	40	M8	37	18	13.5	25	22	7	24	44
169783	VCTS-Z-40-SST-p-M8x32	40	M8	37	18	13.5	32	22	7	24	47
169784	VCTS-Z-40-SST-p-M8x40	40	M8	37	18	13.5	40	22	7	24	52
169792	VCTS-Z-50-SST-p-M8x25	50	M8	42	22	16	25	23	8	26	58
169793	VCTS-Z-50-SST-p-M8x32	50	M8	42	22	16	32	23	8	26	62
169794	VCTS-Z-50-SST-p-M8x40	50	M8	42	22	16	40	23	8	26	68
169795	VCTS-Z-50-SST-p-M8x50	50	M8	42	22	16	50	23	8	26	74
169802	VCTS-Z-50-SST-p-M10x25	50	M10	42	22	16	25	23	8	26	60
169803	VCTS-Z-50-SST-p-M10x32	50	M10	42	22	16	32	23	8	26	64
169804	VCTS-Z-50-SST-p-M10x40	50	M10	42	22	16	40	23	8	26	70
169805	VCTS-Z-50-SST-p-M10x50	50	M10	42	22	16	50	23	8	26	76

