

安全凸轮旋钮

高科技聚合物

实心凸轮捏手

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面, 带防盗安全钥匙插槽。

法兰

高科技聚合物, 超声波焊接。

紧固元件

聚甲醛基 (POM) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

标准型号

- VLS-B: 铜毂, 螺纹盲孔。
- VLS-SST-p: AISI 304 不锈钢螺杆, 带倒角平头, 符合 UNI 947:ISO 4753 (参见 技术参数)。

安全钥匙 (单独订购)

- CSN 聚甲醛基 (POM) 高科技聚合物折叠式钥匙, 红色, 防侵入不锈钢嵌件。
 - CSF 聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物球形钥匙, 红色, 防侵入不锈钢嵌件。
- 如订货数量充足, 还可根据客户要求提供黑色安全钥匙。

安全装置操作

VLS 凸轮式安全旋钮装配有安全钥匙, 仅可由许可人员操作。如果没有安全钥匙, 则无法拧松旋钮。




1. 紧固: 如普通旋钮般旋紧旋钮, 以将其紧固。注意, 安全钥匙无需插入。
2. 拧松: 插入安全钥匙 (无需旋转) 并拧松旋钮。

特征及应用

内部装置与法兰的特殊设计有助于排出污垢 (灰尘、泥土、液体)。



ELESA Original design

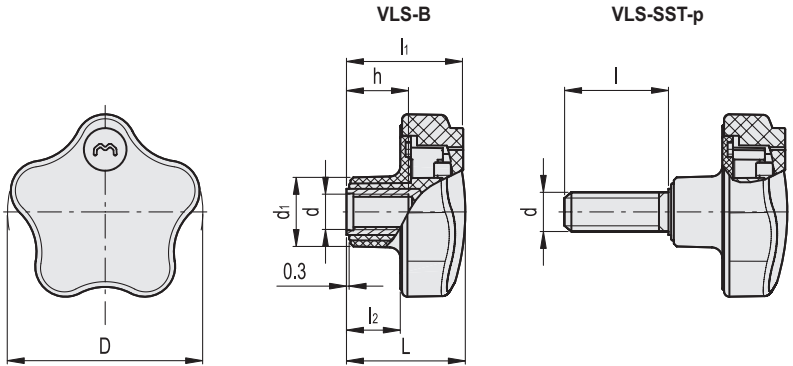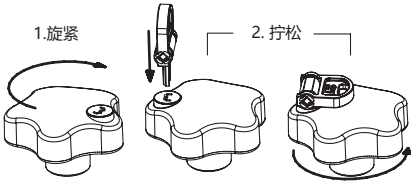

VLS-B

代码	说明	D	d _{6H}	L	d ₁	l ₁	l ₂	h	△
76501	VLS.42 B-M6	41.5	M6	30	16.5	29.5	14.5	12	25
76502	VLS.42 B-M8	41.5	M8	30	16.5	29.5	14.5	13	26
76551	VLS.55 B-M8	55	M8	33	19	32	15	13	33
76552	VLS.55 B-M10	55	M10	33	19	32	15	17	35

VLS-SST-p

STAINLESS STEEL

代码	说明	D	d _{6g}	L	d ₁	l	l ₁	l ₂	△
76521	VLS.42-SST-p-M8x16	41.5	M8	30	16.5	16	29.5	14.5	36
76523	VLS.42-SST-p-M8x25	41.5	M8	30	16.5	25	29.5	14.5	40
76621	VLS.55-SST-p-M10x20	55	M10	33	19	20	32	15	44
76625	VLS.55-SST-p-M10x40	55	M10	33	19	40	32	15	52