

带内置弹簧悬架的迷你真空吸盘

内螺纹连接件, 钢、铝和黄铜材质

材料

黄铜阳极氧化黄铜和铝制杆。
不锈钢弹簧。
蓝色阳极氧化铝和 AVP 钢材质空气接头。

标准型号

- VPE-F: 带内螺纹连接件和直式快连接头。
- VPE-F-L: 带内螺纹连接件和 L 形快连接头。

特征

VPE 真空吸盘悬架包含下列组件:

- 黄铜杆, 用于将真空吸盘固定到自动化设备上;
- 弹簧, 用于缓冲真空吸盘的冲击力, 同时对被提升负载保持恒定压力;
- 快连接头, 用于连接吸入软管。


尺寸和重量均有减小, 可满足工业自动化的特殊要求。用于将真空吸盘悬架固定至自动化设备的黄铜柄呈特殊形状, 可防止真空吸盘旋转。

有效弹簧行程与杆长度 (l_2) 相关, 具体如下:

- 长度 72 mm 时为 15 mm
- 长度 87 mm 时为 20 mm


兼容 4x6 直径塑料管。

参见 真空吸盘的技术数据 (页 -)。

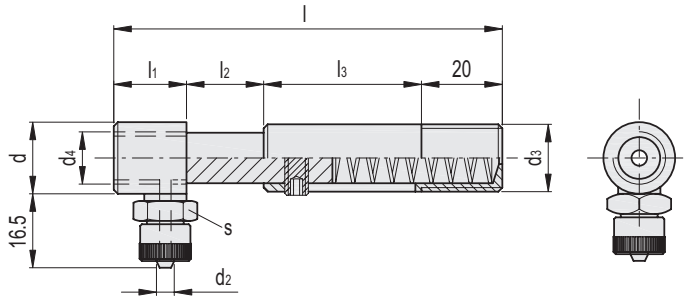

VPE-F

代码	说明	d	d ₂ *	d ₃	d ₄	l	l ₁	l ₂	l ₃	s	△
VV.43001	VPE-80-15-G1/8-F	15	4	M10x0.75	G1/8	72	15	15	22	10	26
VV.43003	VPE-80-20-G1/8-F	15	4	M15x1	G1/8	87	15	20	32	10	42

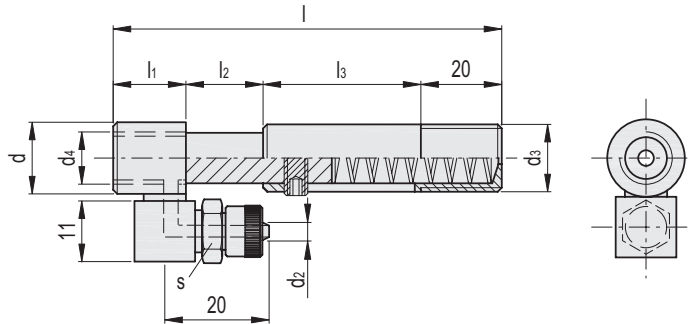

VPE-F-L

代码	说明	d	d ₂ *	d ₃	d ₄	l	l ₁	l ₂	l ₃	s	△
VV.43002	VPE-80-15-G1/8-F-L	15	4	M10x0.75	G1/8	72	15	15	22	10	31
VV.43004	VPE-80-20-G1/8-F-L	15	4	M15x1	G1/8	87	15	20	32	10	47

* 兼容表中所列直径的压缩空气管。