

迷你真空吸盘悬架 - 固定

内螺纹连接件, 钢、铝和黄铜材质

材料

螺栓、螺纹套筒和夹紧螺母, 镀镍黄铜材质。
蓝色阳极氧化铝和 AVP 钢材质空气接头。

标准型号

- VPF-F: 带直式快接头。
- VPF-F-L: 带 L 形快接头。


特征

VPF 真空吸盘悬架是螺纹衬套, 带六角紧固螺母, 用于高度调节, 并将其安装在自动化设备上。

螺纹套筒用于将真空吸盘与支柱相固定; 另一侧带连接吸入软管所用的快接头。


兼容 4x6 直径塑料管。

参见真空吸盘的技术数据 (页 -)。

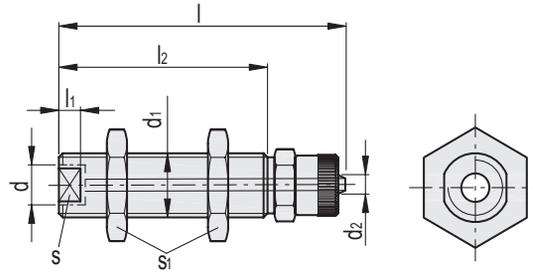

VPF-F

代码	说明	d	d ₁	d ₂ *	l	l ₁	l ₂	s	s ₁	△△
VV.44001	VPF-70-01-M5-F	M5	G1/8	4	46	6	30	8	12	19
VV.44003	VPF-70-05-M5-F	M5	M12x1.25	4	46	6	30	10	19	45

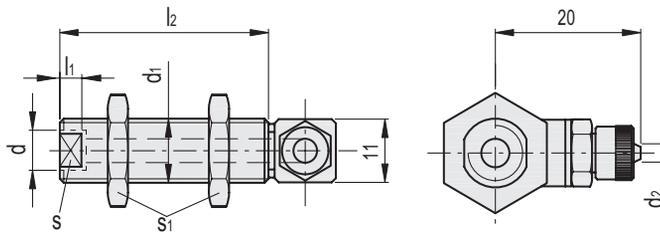

VPF-F-L

代码	说明	d	d ₁	d ₂ *	l ₁	l ₂	s	s ₁	△△
VV.44002	VPF-70-01-M5-F-L	M5	G1/8	4	6	30	8	12	24
VV.44004	VPF-70-05-M5-F-L	M5	M12x1.25	4	6	30	10	19	50

* 兼容表中所列直径的压缩空气管。