

用扳手拧紧的捏手

高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

标准型号


- VTT-HL-AZ: 镀锌六角柄杆, 螺纹盲孔。
- VTT-HL-SST: AISI 304 不锈钢六角柄杆, 螺纹盲孔。

特征及应用

六角柄杆使得手轮可用扳手拧紧。
三瓣外形具有较大的凹陷, 作为特别适于较小旋钮的一种人体工学设计, 可确保手部戴有工作手套时的有效握持。
无后腔的全截面设计防止不卫生残留物的堆积, 确保最大的清洁能力, 使产品特别适用于需要经常用水或蒸汽喷射清洗的机器和设备。



ELESA Original design

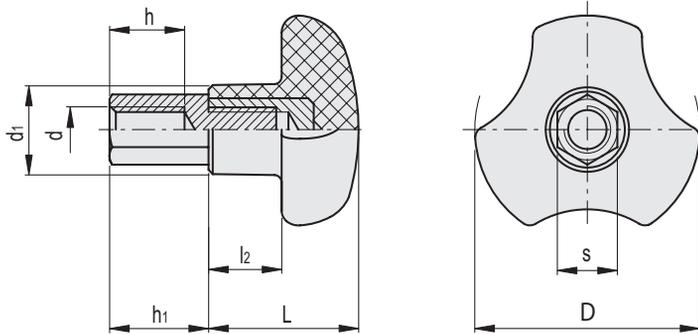

VTT-HL-AZ

代码	说明	D	d6H	s	L	d1	l2	h	h1	Δ
196336	VTT.40-HL-AZ-M8	40	M8	13	27	16	13.5	12	18	34
196466	VTT.50-HL-AZ-M10	50	M10	16	30	19	15	15	22	51
196502	VTT.60-HL-AZ-M12	60	M12	16	34	22.5	18	18	26	77

VTT-HL-SST

STAINLESS STEEL

代码	说明	D	d6H	s	L	d1	l2	h	h1	Δ
196346	VTT.40-HL-SST-M8	40	M8	13	27	16	13.5	12	18	34
196476	VTT.50-HL-SST-M10	50	M10	16	30	19	15	15	22	51
196512	VTT.60-HL-SST-M12	60	M12	16	34	22.5	18	18	26	77

