

杯形真空杯

直径 20 mm, 带或不带支柱, 橡胶材质

材料

真空吸盘材质为防油橡胶 (NBR)、天然橡胶 (NR) 或硅胶 (VMQ)。镀镍黄铜支柱。


标准型号

- VVH-20-A: 耐油橡胶, 不带支柱。
- VVH-20-N: 天然橡胶, 不带支柱。
- VVH-20-S: 硅橡胶, 不带支柱。
- VVH-20-T-A: 耐油橡胶, 带支柱。
- VVH-20-T-N: 天然橡胶, 带支柱。
- VVH-20-T-S: 硅橡胶, 带支柱。

特征及应用

它们也可用于各种行业, 包括电子产品, 用于抓握电气元件、食品包装, 以及处理在尺寸、材料 (金属或塑料)、形状和夹持表面 (平坦、略微凸起或凹陷) 方面具有非常不同技术特征的产品。

参见 真空吸盘的技术数据 (页 -)。



VVH-20-A

代码	说明	d	d ₁	d ₂	h	h ₁	h ₂	F* [Kg]	体积 # [mm ³]	△
VV.52056	VVH-20-A	20	4	8	12	8	9.5	0.8	535	1

VVH-20-N


代码	说明	d	d ₁	d ₂	h	h ₁	h ₂	F* [Kg]	体积 # [mm ³]	△
VV.52057	VVH-20-N	20	4	8	12	8	9.5	0.8	535	1

VVH-20-S

代码	说明	d	d ₁	d ₂	h	h ₁	h ₂	F* [Kg]	体积 # [mm ³]	△
VV.52058	VVH-20-S	20	4	8	12	8	9.5	0.8	535	1

* 表中所示真空吸盘的力代表真空度为 -75 KPa 且安全系数为 3 时所计算理论力值的 1/3。

表示真空吸盘的内部几何体积, 并代表为计算抽真空时间而要添加到整个分配回路中的体积, 特别是在使用多个真空吸盘的情况下。

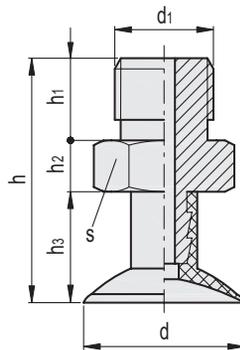

VVH-20-T-A

代码	说明	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	体积 # [mm3]	⚖️
VV.52059	VVH-20-G1/8-T-A	20	G1/8	25	8	5	12	12	0.8	535	10

VVH-20-T-N

代码	说明	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	体积 # [mm3]	⚖️
VV.52060	VVH-20-G1/8-T-N	20	G1/8	25	8	5	12	12	0.8	535	10

VVH-20-T-S

代码	说明	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	体积 # [mm3]	⚖️
VV.52061	VVH-20-G1/8-T-S	20	G1/8	25	8	5	12	12	0.8	535	10

* 表中所示真空吸盘的力代表真空度为 -75 KPa 且安全系数为 3 时所计算理论力值的 1/3。

表示真空吸盘的内部几何体积, 并代表为计算抽真空时间而要添加到整个分配回路中的体积, 特别是在使用多个真空吸盘的情况下。