

## 带锁止孔的构造管

铝/不锈钢用于带锁止功能的管夹头GN 134.7 / GN 147.7

### 规格

铝制 **AL**  
 阳极氧化, 本色 **EL**  
 AISI 304 不锈钢 **NI**  
 - 普通, 表面未加工 **BL**  
 锯齿状截面, 本色, 去毛刺,  
 例如, 未经表面处理

### 信息


带锁紧孔的构造管GN 990.1与带锁止功能的管夹头一起使用  
 GN 134.7 (参见页) / GN 147.7 (参见页)。配有孔B或埋头孔S的型号, 按照“孔型”规格订购。所选带锁止功能的管夹头的匹配孔径在设计信息或表格中有描述。  
 孔位置的指定是从原点开始的绝对尺寸, 尺寸值的数量( $m_1, m_2, \dots$ )对应孔数。表中指定最小边距或孔距。

### 附件

- 管端塞GN 991 (参见页)

### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页)

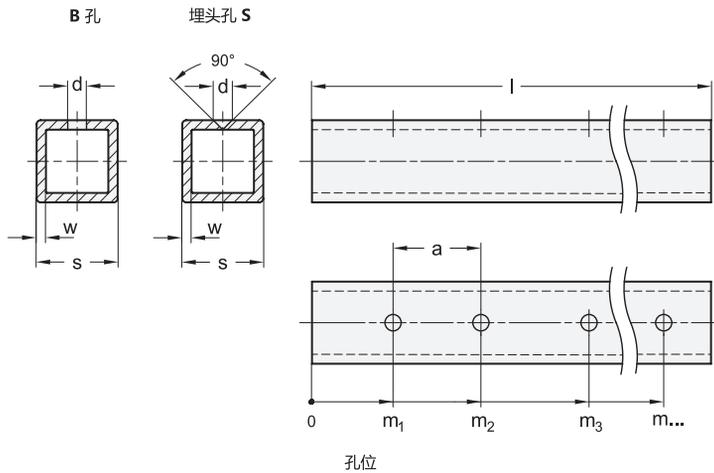

s 方形	长度 $l \pm 0.5$	$d \pm 0.3$ 孔B (用于分度销)	埋头孔 S (用于弹簧销)	a 最小孔距	m1 最小边距	w
V 25	可提供100至2000 mm区间内的任意长度 (1 mm为基本单位)	B 5	S 2.5	10	25	2
V 30		B 5	S 2.5	10	25	2
V 40		B 8	S 4.5	16	38	3
V 50		B 8	S 4.5	16	38	3