

扩展套件带 M12x1 接头

用于 CFSQ、CFSW、EBR-SWM 和 EBR-SWB

标准型号

聚酰胺基 (PA) 高科技高分子聚合物接头, 带外壳和触头固定架。

- **FC-M12x1-P4:** 4 极 M12x1 阴性轴向接头。黑色 PVC CEI 2022 护套电缆。镀镍铜螺母。
- **FC-M12x1-P8:** 8 杆 M12x1 阴性轴向接头。黑色 PVC CEI 2022 护套电缆, UL/CSA STYLE 型。AISI 316 不锈钢螺母。

兼容性

机电产品, 带 4 极和 8 极阳性接头输出。

- 带内置安全开关的铰链 CFSQ (参见页 964)。
- 内置多重安全开关的铰链 CFSW (参见页 968)。
- 带单稳态电子开关的手柄 EBR-SWM (参见页 -)。
- 带双稳态电子开关的手柄 EBR-SW (参见页 -)。

按需提供的特殊型号


不同长度的电缆延长线




接头	FC-M12x1-P4	FC-M-12x1-P8
导体截面	4x0.34mm ²	8x0.33mm ²
最高应用电压	250V	30V
最大电流	4A	2A
绝缘阻力	≥100Ω 500VDC	≥100Ω 500VDC
工作温度	-25°C, +70°C	-15°C, +70°C
防护等级	IP69K *	IP67 *

* 接头适当拧紧

FC-M12x1-P4

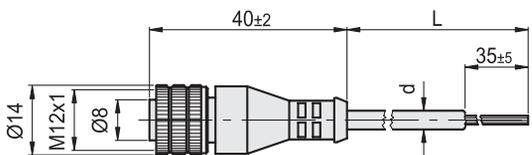

FC-M12x1-P8

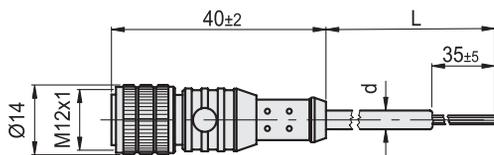

代码	说明	L	d	△
426502	FC-M12x1-P4-2.5	2500	5	210
426505	FC-M12x1-P4-5.0	5000	5	300
426510	FC-M12x1-P4-10.0	10000	5	400
426503	FC-M12x1-P8-2.5	2500	7.2	210
426506	FC-M12x1-P8-5.0	5000	7.2	300
426511	FC-M12x1-P8-10.0	10000	7.2	400