


转接单元和锥齿轮

应用示例

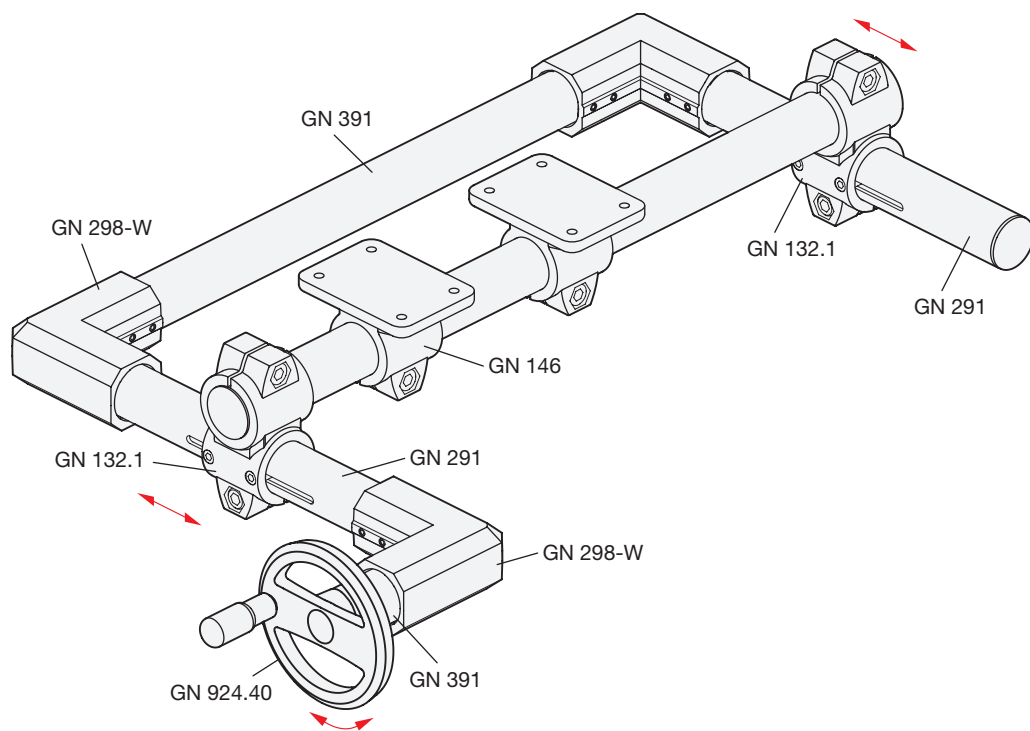


两个平行滑动线性转动装置 GN 291 (见第1912页) 通过GN 391转接单元连接在一起 (见第1940页)。

拐角外罩GN 298-W (见第1942页) 搭配GN 297锥齿轮 (见第1941页) 和GN391转接单元使用, 一端的GN391转接单元与手轮相连, 使该手轮和传动轴呈垂直状态。

转接单元和锥齿轮

应用示例

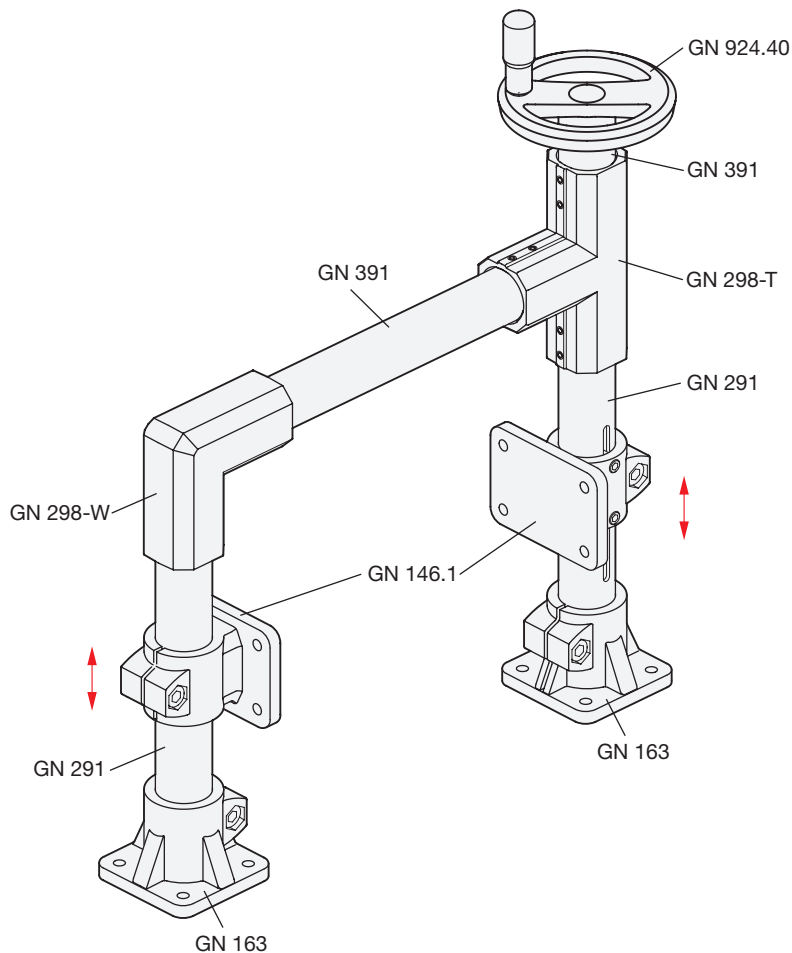

两个法兰线性传动装置夹头GN 146.1 (见第1923页) 平行移动。这两个线性传动装置GN 291 (见第1912页) 通过GN 391转接单元想连 (见第1940页)。

T形和锥齿轮GN 298-T/-W (见第1942页) 搭配GN 297锥齿轮 (见第1941页) 和GN391转接单元使用，一端的GN391转接单元与手轮相连，使该手轮和传动轴呈平行状态。



管夹接头 16