



GN 666.5 / GN 666.7 管状手柄

安装示意图

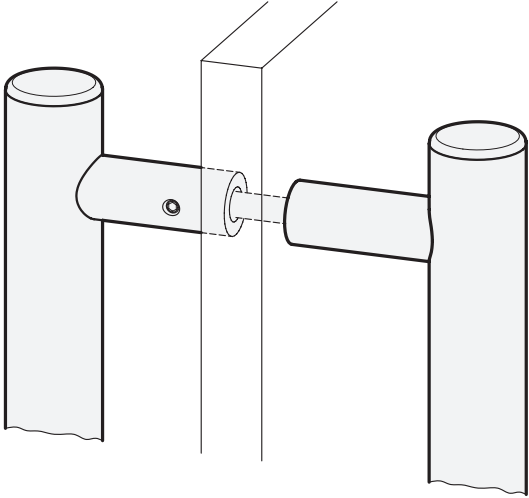

应用案例

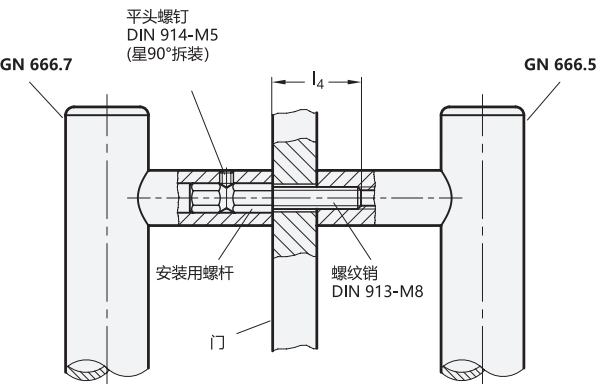

管状手柄 GN 666.5 允许将一对手柄安装在相对位置。
该方式适用门上安装(双侧手柄)。
通常,为此需要修改螺纹长度 l_4 。安装螺柱的附带螺纹销
DIN 913-M8x25-A2 也需要更换为更长的螺纹销。
可按需提供修改了螺纹长度 l_4 的手柄。