


高性能柱式液位指示器

- 最高连续工作温度130℃，峰值温度可达160℃，工作压力为 6 bar
- Pyrex®*硼硅酸盐玻璃管：最大程度耐受乙二醇基溶剂
- FKM型VITON®**合成橡胶或NBR橡胶O形环

* 康宁公司注册商标
** 杜邦陶氏弹性体公司注册商标

HCK-GL
柱式液位指示器
带透明防护罩
用于乙二醇基溶剂
(ELESA专利)

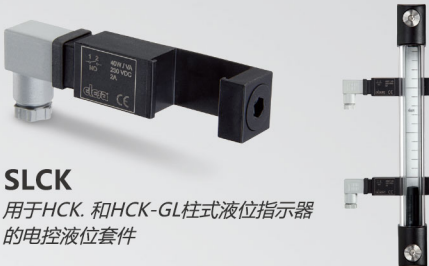

SLCK
用于HCK. 和HCK-GL柱式液位指示器
的电控液位套件

- 固定孔中心孔距可达 1,500 mm
- 镀锌钢或不锈钢螺钉
- 抗冲击聚碳酸酯防护罩
- 可侧视铝制支架

为您推荐:



伊莉莎冈特：
机械工程领域70多年全球领先的塑料及金属配件生产企业
意大利的设计理念及人文关怀
德国的高效性能
提供各类的全系列机械标准件
交货迅速准时

全球标准机械配件：



操作件 紧固旋钮 紧定手柄 U形手柄 旋转控制装置 分度件 机械操作件 水平调整元件 铰链 液压系统附件