

## 杠杆手柄

### 高科技聚合物

#### 材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

#### 盖帽


玻璃纤维加固聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物, RAL 7035 灰色, 亚光饰面。

#### 标准型号

- **MF-B:** 铜毂, 螺纹盲孔。
- **MF-N:**
  - 柱状盲孔, 铜材加固, 横截面为半机加工, 用于固定在轴上。
  - 方形盲孔, 铜材加固, 带横向固定螺钉, 符合UNI 5929-85标准 (带六角槽和杯状端的埋头螺钉)。
- **MF-p:** 镀锌钢螺杆, 带倒角平头, 符合UNI 947 : ISO 4753 (参见 技术 参数 页)。



ELESA Original design

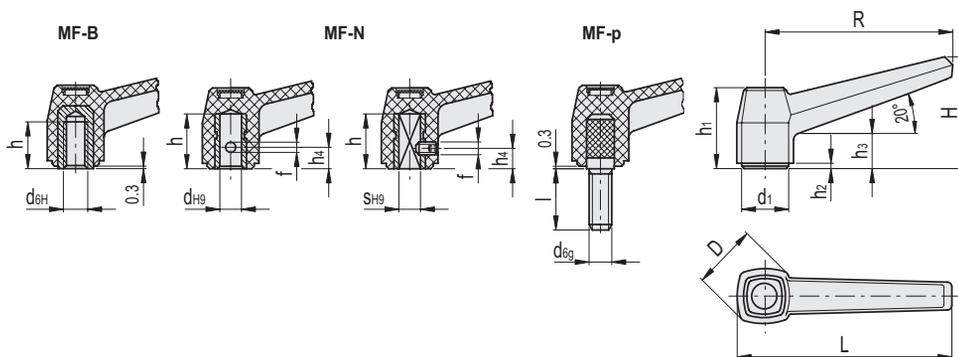

#### MF-B

| 代码         | 说明              | R   | d6H | L   | D  | H  | h  | h1 | h2  | h3 | d1   | △  |
|------------|-----------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|------|----|
| 39041-R-C3 | MF.40 B-M5-C3   | 42  | M5  | 50  | 18 | 27 | 10 | 22 | 1.8 | 9  | 11.5 | 14 |
| 39001-R-C3 | MF.40 B-M6-C3   | 42  | M6  | 50  | 18 | 27 | 12 | 22 | 1.8 | 9  | 11.5 | 13 |
| 39111-R-C3 | MF.63 B-M8-C3   | 63  | M8  | 73  | 23 | 37 | 13 | 27 | 2   | 11 | 14.5 | 23 |
| 39211-R-C3 | MF.80 B-M10-C3  | 80  | M10 | 92  | 28 | 47 | 17 | 34 | 2.2 | 14 | 18.5 | 39 |
| 39311-R-C3 | MF.100 B-M12-C3 | 100 | M12 | 115 | 35 | 57 | 20 | 40 | 2.4 | 16 | 23.5 | 70 |

#### MF-N

| 代码         | 说明                | R   | dH9 | sH9 | L   | D  | H  | h  | h1 | h2  | h3 | h4 | d1   | f  | △  |
|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|------|----|----|
| 39011-R-C3 | MF.40 N-5x5-C3    | 42  | -   | 5   | 50  | 18 | 27 | 15 | 22 | 1.8 | 9  | 7  | 11.5 | M4 | 7  |
| 39021-R-C3 | MF.40 N-6-C3      | 42  | 6   | -   | 50  | 18 | 27 | 15 | 22 | 1.8 | 9  | 7  | 11.5 | 3  | 7  |
| 39121-R-C3 | MF.63 N-6x6-C3    | 63  | -   | 6   | 73  | 23 | 37 | 20 | 27 | 2   | 11 | 8  | 14.5 | M4 | 14 |
| 39131-R-C3 | MF.63 N-8-C3      | 63  | 8   | -   | 73  | 23 | 37 | 20 | 27 | 2   | 11 | 8  | 14.5 | 4  | 14 |
| 39221-R-C3 | MF.80 N-8x8-C3    | 80  | -   | 8   | 92  | 28 | 47 | 25 | 34 | 2.2 | 14 | 9  | 18.5 | M5 | 27 |
| 39231-R-C3 | MF.80 N-10-C3     | 80  | 10  | -   | 92  | 28 | 47 | 25 | 34 | 2.2 | 14 | 9  | 18.5 | 4  | 27 |
| 39316-R-C3 | MF.100 N-8x8-C3   | 100 | -   | 8   | 115 | 35 | 57 | 30 | 40 | 2.4 | 16 | 10 | 23.5 | M5 | 50 |
| 39321-R-C3 | MF.100 N-10x10-C3 | 100 | -   | 10  | 115 | 35 | 57 | 30 | 40 | 2.4 | 16 | 10 | 23.5 | M5 | 50 |
| 39331-R-C3 | MF.100 N-12-C3    | 100 | 12  | -   | 115 | 35 | 57 | 30 | 40 | 2.4 | 16 | 10 | 23.5 | 5  | 50 |

#### MF-p

| 代码         | 说明                 | R   | d6g | L   | D  | H  | h1 | h2  | h3 | d1   | l  | △   |
|------------|--------------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|------|----|-----|
| 39031-R-C3 | MF.40 p-M6x16-C3   | 42  | M6  | 50  | 18 | 27 | 22 | 1.8 | 9  | 11.5 | 16 | 12  |
| 39141-R-C3 | MF.63 p-M8x25-C3   | 63  | M8  | 73  | 23 | 37 | 27 | 2   | 11 | 14.5 | 25 | 28  |
| 39241-R-C3 | MF.80 p-M10x30-C3  | 80  | M10 | 92  | 28 | 47 | 34 | 2.2 | 14 | 18.5 | 30 | 51  |
| 39341-R-C3 | MF.100 p-M12x50-C3 | 100 | M12 | 115 | 35 | 57 | 40 | 2.4 | 16 | 23.5 | 50 | 104 |