

安全张力手柄

钢制, 带内螺纹/带螺杆, 按压啮合

规格

类型

- E型: 倾角柄身
- D型: 平直柄身

轮毂/轴

钢制
发黑处理

插入

- 钢制
- 性能等级 5.8 (带螺杆)
 - 发黑处理

球形捏手 DIN 319 (参见页面 538)

塑料, 酚醛树脂 (PF)
黑色, 光亮饰面

安全弹簧挡圈


塑料, 聚甲醛 (POM)

信息

GN 312 安全张力手柄应用于可能因轻率地或错误地释放或重新定位张力手柄从而导致事故の場合。
手柄处于定止位时不与内轴相连,
仅在按下手柄后, 张力手柄的齿状件才能啮合, 从而进行锁紧或解锁操作。
将手柄释放后, 立即回复“自由转动”的状态。


技术信息

- 螺栓强度值 (参见页面 A20)
- 塑料特性 (参见页面 A2)

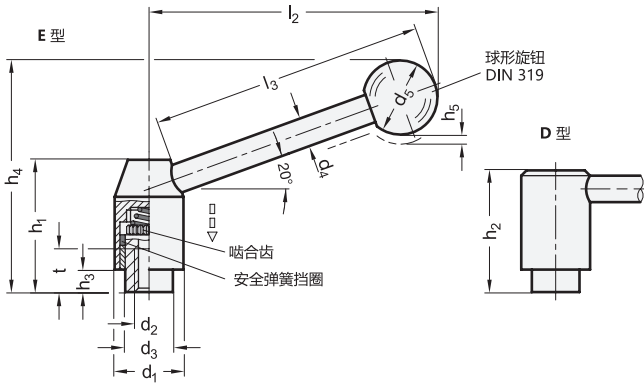

GN 312-带内螺纹

说明	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4	h5 行程	l2	l3	t 最小	
GN 312-21-M6-E	21	M 6	13.5	8	20	37	-	4.5	62	3	75	70	11	101
GN 312-21-M6-D	21	M 6	13.5	8	20	-	34.5	4.5	39	3	81	-	11	101
GN 312-21-M8-E	21	M 8	13.5	8	20	37	-	4.5	62	3	75	70	11	99
GN 312-21-M8-D	21	M 8	13.5	8	20	-	34.5	4.5	39	3	81	-	11	99
GN 312-24-M8-E	24	M 8	16	10	25	44	-	6.5	78	3.5	101	96	14	165
GN 312-24-M8-D	24	M 8	16	10	25	-	41	6.5	47	3.5	108	-	14	167
GN 312-24-M10-E	24	M 10	16	10	25	44	-	6.5	78	3.5	101	96	14	161
GN 312-24-M10-D	24	M 10	16	10	25	-	41	6.5	47	3.5	108	-	14	163
GN 312-28-M10-E	28	M 10	19	12	30	53	-	8.5	93	4	116	110	17	286
GN 312-28-M10-D	28	M 10	19	12	30	-	49	8.5	56	4	124	-	17	273
GN 312-28-M12-E	28	M 12	19	12	30	53	-	8.5	93	4	116	110	17	270
GN 312-28-M12-D	28	M 12	19	12	30	-	49	8.5	56	4	124	-	17	267
GN 312-33-M12-E	33	M 12	23	12	32	60	-	10.5	105	4.5	131	124	22	407
GN 312-33-M12-D	33	M 12	23	12	32	-	56	10.5	65	4.5	140.5	-	22	399
GN 312-33-M16-E	33	M 16	23	12	32	60	-	10.5	105	4.5	131	124	22	390
GN 312-33-M16-D	33	M 16	23	12	32	-	56	10.5	65	4.5	140.5	-	22	382

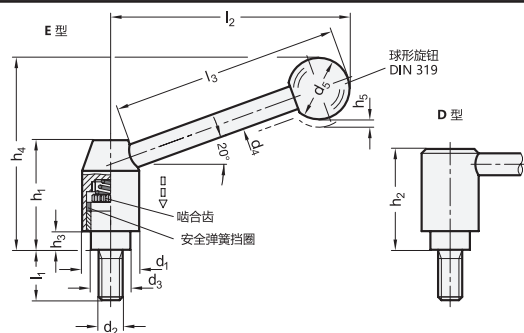

GN 312-带螺杆

说明	d1	d2	l1	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4	h5 行程	l2	l3	⚖
GN 312-21-M8-16-E	21	M 8	16	13.5	8	20	37	-	4.5	62	3	75	70	108
GN 312-21-M8-16-D	21	M 8	16	13.5	8	20	-	34.5	4.5	39	3	81	-	108
GN 312-21-M8-20-E	21	M 8	20	13.5	8	20	37	-	4.5	62	3	75	70	109
GN 312-21-M8-20-D	21	M 8	20	13.5	8	20	-	34.5	4.5	39	3	81	-	109
GN 312-21-M8-25-E	21	M 8	25	13.5	8	20	37	-	4.5	62	3	75	70	111
GN 312-21-M8-25-D	21	M 8	25	13.5	8	20	-	34.5	4.5	39	3	81	-	111
GN 312-21-M8-32-E	21	M 8	32	13.5	8	20	37	-	4.5	62	3	75	70	113
GN 312-21-M8-32-D	21	M 8	32	13.5	8	20	-	34.5	4.5	39	3	81	-	113
GN 312-21-M8-40-E	21	M 8	40	13.5	8	20	37	-	4.5	62	3	75	70	116
GN 312-21-M8-40-D	21	M 8	40	13.5	8	20	-	34.5	4.5	39	3	81	-	116
GN 312-21-M8-50-E	21	M 8	50	13.5	8	20	37	-	4.5	62	3	75	70	118
GN 312-21-M8-50-D	21	M 8	50	13.5	8	20	-	34.5	4.5	39	3	81	-	118
GN 312-21-M8-63-E	21	M 8	63	13.5	8	20	37	-	4.5	62	3	75	70	123
GN 312-21-M8-63-D	21	M 8	63	13.5	8	20	-	34.5	4.5	39	3	81	-	123
GN 312-24-M10-20-E	24	M 10	20	16	10	25	44	-	6.5	78	3.5	101	96	179
GN 312-24-M10-20-D	24	M 10	20	16	10	25	-	41	6.5	47	3.5	108	-	181
GN 312-24-M10-25-E	24	M 10	25	16	10	25	44	-	6.5	78	3.5	101	96	181
GN 312-24-M10-25-D	24	M 10	25	16	10	25	-	41	6.5	47	3.5	108	-	183
GN 312-24-M10-32-E	24	M 10	32	16	10	25	44	-	6.5	78	3.5	101	96	184
GN 312-24-M10-32-D	24	M 10	32	16	10	25	-	41	6.5	47	3.5	108	-	186
GN 312-24-M10-40-E	24	M 10	40	16	10	25	44	-	6.5	78	3.5	101	96	188
GN 312-24-M10-40-D	24	M 10	40	16	10	25	-	41	6.5	47	3.5	108	-	190
GN 312-24-M10-50-E	24	M 10	50	16	10	25	44	-	6.5	78	3.5	101	96	194
GN 312-24-M10-50-D	24	M 10	50	16	10	25	-	41	6.5	47	3.5	108	-	196
GN 312-24-M10-63-E	24	M 10	63	16	10	25	44	-	6.5	78	3.5	101	96	201
GN 312-24-M10-63-D	24	M 10	63	16	10	25	-	41	6.5	47	3.5	108	-	203
GN 312-24-M10-80-E	24	M 10	80	16	10	25	44	-	6.5	78	3.5	101	96	185
GN 312-24-M10-80-D	24	M 10	80	16	10	25	-	41	6.5	47	3.5	108	-	210
GN 312-28-M12-20-E	28	M 12	20	19	12	30	53	-	8.5	93	4	116	110	299
GN 312-28-M12-20-D	28	M 12	20	19	12	30	-	49	8.5	56	4	124	-	296
GN 312-28-M12-25-E	28	M 12	25	19	12	30	53	-	8.5	93	4	116	110	304
GN 312-28-M12-25-D	28	M 12	25	19	12	30	-	49	8.5	56	4	124	-	301
GN 312-28-M12-32-E	28	M 12	32	19	12	30	53	-	8.5	93	4	116	110	309
GN 312-28-M12-32-D	28	M 12	32	19	12	30	-	49	8.5	56	4	124	-	306
GN 312-28-M12-40-E	28	M 12	40	19	12	30	53	-	8.5	93	4	116	110	314
GN 312-28-M12-40-D	28	M 12	40	19	12	30	-	49	8.5	56	4	124	-	311
GN 312-28-M12-50-E	28	M 12	50	19	12	30	53	-	8.5	93	4	116	110	321
GN 312-28-M12-50-D	28	M 12	50	19	12	30	-	49	8.5	56	4	124	-	318
GN 312-28-M12-63-E	28	M 12	63	19	12	30	53	-	8.5	93	4	116	110	331
GN 312-28-M12-63-D	28	M 12	63	19	12	30	-	49	8.5	56	4	124	-	328
GN 312-28-M12-80-E	28	M 12	80	19	12	30	53	-	8.5	93	4	116	110	350
GN 312-28-M12-80-D	28	M 12	80	19	12	30	-	49	8.5	56	4	124	-	339
GN 312-33-M16-32-E	33	M 16	32	23	12	32	60	-	10.5	105	4.5	131	124	455
GN 312-33-M16-32-D	33	M 16	32	23	12	32	-	56	10.5	65	4.5	140.5	-	458
GN 312-33-M16-40-E	33	M 16	40	23	12	32	60	-	10.5	105	4.5	131	124	460
GN 312-33-M16-40-D	33	M 16	40	23	12	32	-	56	10.5	65	4.5	140.5	-	469
GN 312-33-M16-50-E	33	M 16	50	23	12	32	60	-	10.5	105	4.5	131	124	492
GN 312-33-M16-50-D	33	M 16	50	23	12	32	-	56	10.5	65	4.5	140.5	-	484
GN 312-33-M16-63-E	33	M 16	63	23	12	32	60	-	10.5	105	4.5	131	124	508
GN 312-33-M16-63-D	33	M 16	63	23	12	32	-	56	10.5	65	4.5	140.5	-	500
GN 312-33-M16-80-E	33	M 16	80	23	12	32	60	-	10.5	105	4.5	131	124	530
GN 312-33-M16-80-D	33	M 16	80	23	12	32	-	56	10.5	65	4.5	140.5	-	522

