

扭矩滚花旋钮/带螺杆的扭矩滚花旋钮

规格

捏手
铝材
黑色阳极氧化处理
转矩装置
钢制, 硬化处理
其他组件
钢制, 发黑处理
盖帽
塑料, 亮灰色


信息


扭矩滚花旋钮/带螺杆的转矩滚花旋钮 GN 3663 用于手动施加扭矩受到限制的情况。

当顺时针旋转时, 一旦达到特定扭矩, 就会触发滚花旋钮的扭矩机械系统, 使之“中止啮合”。当逆时针旋转时, 机械系统锁定, 扭矩不受限制。这种结构可保证在拧紧旋钮时, 不会超过最大允许拧紧扭矩, 而松脱旋钮所必需的扭矩则会被可靠地传递。

可按需提供

- 其他带光孔的嵌件、带内螺纹孔的嵌件和带螺杆的嵌件与 GN 300 (参见页 320)
- 带特殊螺杆类似物的其它嵌件 GN 306 (参见页 340)
- 其它转矩
- 限制逆时针转动的转矩或限制逆时针和顺时针双向转动的转矩

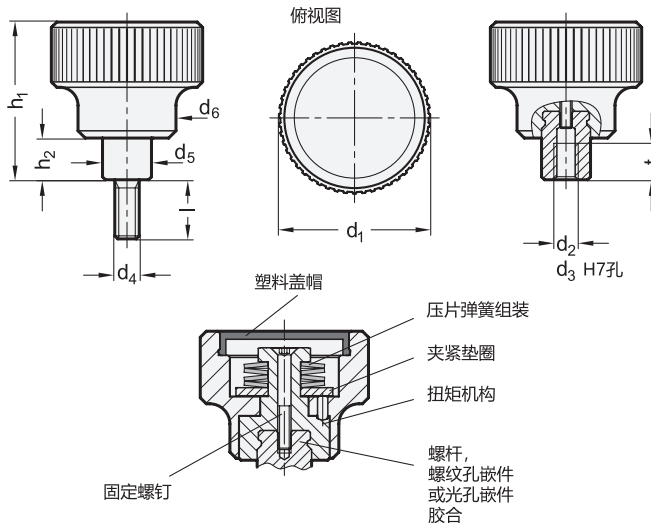

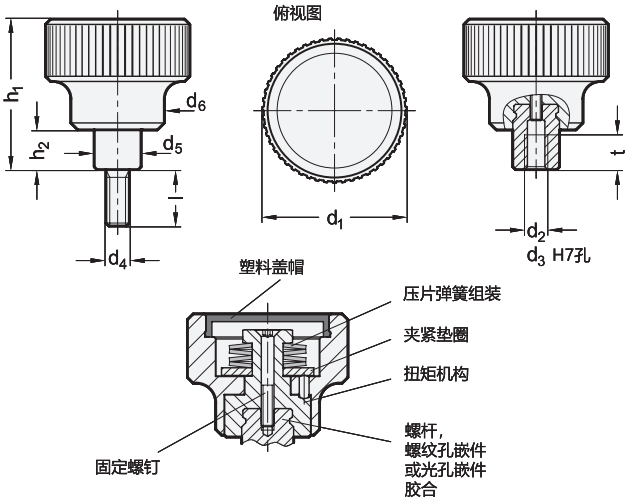


GN 3663-带内螺纹

说明	d1	d2	d3 H7	d5	d6	h1	h2	t 最小	扭矩 ±10% in Nm	🔧
GN 3663-27-B5-0,7	27	-	B 5	10	19	34	8.5	7	0.7	38
GN 3663-27-B5-1	27	-	B 5	10	19	34	8.5	7	1	39
GN 3663-27-B5-1,5	27	-	B 5	10	19	34	8.5	7	1.5	40
GN 3663-27-B6-0,7	27	-	B 6	10	19	34	8.5	9	0.7	50
GN 3663-27-B6-1	27	-	B 6	10	19	34	8.5	9	1	51
GN 3663-27-B6-1,5	27	-	B 6	10	19	34	8.5	9	1.5	52
GN 3663-34-B5-1	34	-	B 5	10	21	36.5	8.5	7	1	57
GN 3663-34-B5-1,5	34	-	B 5	10	21	36.5	8.5	7	1.5	58
GN 3663-34-B5-2,2	34	-	B 5	10	21	36.5	8.5	7	2.2	59
GN 3663-34-B6-1	34	-	B 6	10	21	36.5	8.5	9	1	56
GN 3663-34-B6-1,5	34	-	B 6	10	21	36.5	8.5	9	1.5	57
GN 3663-34-B6-2,2	34	-	B 6	10	21	36.5	8.5	9	2.2	58
GN 3663-42-B6-2	42	-	B 6	13.5	27	43	11	11	2	108
GN 3663-42-B6-2,5	42	-	B 6	13.5	27	43	11	11	2.5	109
GN 3663-42-B6-3,2	42	-	B 6	13.5	27	43	11	11	3.2	110
GN 3663-42-B8-2	42	-	B 8	13.5	27	43	11	11	2	106
GN 3663-42-B8-2,5	42	-	B 8	13.5	27	43	11	11	2.5	107
GN 3663-42-B8-3,2	42	-	B 8	13.5	27	43	11	11	3.2	108
GN 3663-52-B10-2,5	52	-	B 10	19	32	54	15.5	17	2.5	208
GN 3663-52-B10-3	52	-	B 10	19	32	54	15.5	17	3	209
GN 3663-52-B10-4	52	-	B 10	19	32	54	15.5	17	4	210
GN 3663-52-B12-2,5	52	-	B 12	19	32	54	15.5	17	2.5	209
GN 3663-52-B12-3	52	-	B 12	19	32	54	15.5	17	3	210
GN 3663-52-B12-4	52	-	B 12	19	32	54	15.5	17	4	211
GN 3663-62-B10-3	62	-	B 10	19	33	54	15.5	17	3	241
GN 3663-62-B10-4	62	-	B 10	19	33	54	15.5	17	4	242
GN 3663-62-B10-5,5	62	-	B 10	19	33	54	15.5	17	5.5	243
GN 3663-62-B12-3	62	-	B 12	19	33	54	15.5	17	3	235
GN 3663-62-B12-4	62	-	B 12	19	33	54	15.5	17	4	236
GN 3663-62-B12-5,5	62	-	B 12	19	33	54	15.5	17	5.5	237
GN 3663-27-M3-0,7	27	M 3	-	10	19	34	8.5	7	0.7	150
GN 3663-27-M3-1	27	M 3	-	10	19	34	8.5	7	1	160
GN 3663-27-M3-1,5	27	M 3	-	10	19	34	8.5	7	1.5	200
GN 3663-27-M4-0,7	27	M 4	-	10	19	34	8.5	9	0.7	40
GN 3663-27-M4-1	27	M 4	-	10	19	34	8.5	9	1	41
GN 3663-27-M4-1,5	27	M 4	-	10	19	34	8.5	9	1.5	42
GN 3663-27-M5-0,7	27	M 5	-	10	19	34	8.5	9	0.7	39

GN 3663-带内螺纹

说明	d1	d2	d3 H7	d5	d6	h1	h2	t 最小	扭矩 ±10% in Nm	🔧
GN 3663-27-M5-1	27	M 5	-	10	19	34	8.5	9	1	40
GN 3663-27-M5-1,5	27	M 5	-	10	19	34	8.5	9	1.5	41
GN 3663-27-M6-0,7	27	M 6	-	10	19	34	8.5	9	0.7	40
GN 3663-27-M6-1	27	M 6	-	10	19	34	8.5	9	1	41
GN 3663-27-M6-1,5	27	M 6	-	10	19	34	8.5	9	1.5	42
GN 3663-34-M3-1	34	M 3	-	10	21	36.5	8.5	7	1	58
GN 3663-34-M3-1,5	34	M 3	-	10	21	36.5	8.5	7	1.5	59
GN 3663-34-M3-2,2	34	M 3	-	10	21	36.5	8.5	7	2.2	59
GN 3663-34-M4-1	34	M 4	-	10	21	36.5	8.5	9	1	58
GN 3663-34-M4-1,5	34	M 4	-	10	21	36.5	8.5	9	1.5	59
GN 3663-34-M4-2,2	34	M 4	-	10	21	36.5	8.5	9	2.2	60
GN 3663-34-M5-1	34	M 5	-	10	21	36.5	8.5	9	1	57
GN 3663-34-M5-1,5	34	M 5	-	10	21	36.5	8.5	9	1.5	58
GN 3663-34-M5-2,2	34	M 5	-	10	21	36.5	8.5	9	2.2	59
GN 3663-34-M6-1	34	M 6	-	10	21	36.5	8.5	9	1.5	58
GN 3663-34-M6-1,5	34	M 6	-	10	21	36.5	8.5	9	1.5	59
GN 3663-34-M6-2,2	34	M 6	-	10	21	36.5	8.5	9	2.2	60
GN 3663-42-M6-2	42	M 6	-	13.5	27	43	11	11	2	109
GN 3663-42-M6-2,5	42	M 6	-	13.5	27	43	11	11	2.5	110
GN 3663-42-M6-3,2	42	M 6	-	13.5	27	43	11	11	3.2	111
GN 3663-42-M8-2	42	M 8	-	13.5	27	43	11	11	2	107
GN 3663-42-M8-2,5	42	M 8	-	13.5	27	43	11	11	2.5	108
GN 3663-42-M8-3,2	42	M 8	-	13.5	27	43	11	11	3.2	109
GN 3663-52-M10-2,5	52	M 10	-	19	32	54	15.5	17	2.5	208
GN 3663-52-M10-3	52	M 10	-	19	32	54	15.5	17	3	209
GN 3663-52-M10-4	52	M 10	-	19	32	54	15.5	17	4	210
GN 3663-52-M12-2,5	52	M 12	-	19	32	54	15.5	17	2.5	209
GN 3663-52-M12-3	52	M 12	-	19	32	54	15.5	17	3	210
GN 3663-52-M12-4	52	M 12	-	19	32	54	15.5	17	4	211
GN 3663-62-M10-3	62	M 10	-	19	33	54	15.5	17	3	240
GN 3663-62-M10-4	62	M 10	-	19	33	54	15.5	17	4	241
GN 3663-62-M10-5,5	62	M 10	-	19	33	54	15.5	17	5.5	242
GN 3663-62-M12-3	62	M 12	-	19	33	54	15.5	17	3	235
GN 3663-62-M12-4	62	M 12	-	19	33	54	15.5	17	4	236
GN 3663-62-M12-5,5	62	M 12	-	19	33	54	15.5	17	5.5	237

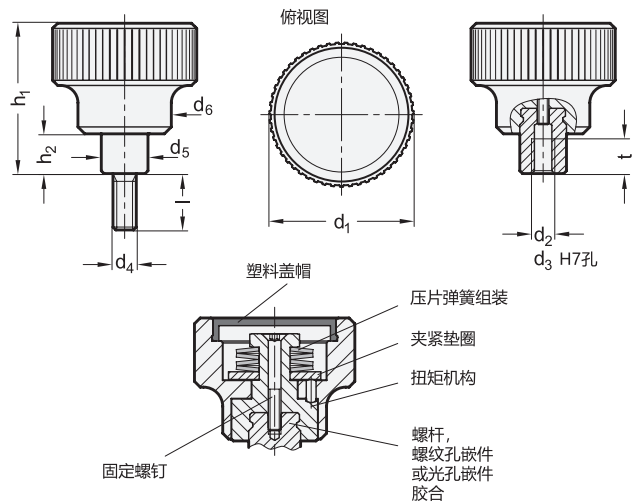


GN 3663-带螺栓

说明	d1	d4	l	d5	d6	h1	h2	扭矩 ±10% in Nm	🔧
GN 3663-27-M4-12-0.7	27	M 4	12	10	19	34	8.5	0.7	43
GN 3663-27-M4-12-1	27	M 4	12	10	19	34	8.5	1	44
GN 3663-27-M4-12-1.5	27	M 4	12	10	19	34	8.5	1.5	45
GN 3663-27-M4-16-0.7	27	M 4	16	10	19	34	8.5	0.7	44
GN 3663-27-M4-16-1	27	M 4	16	10	19	34	8.5	1	45
GN 3663-27-M4-16-1.5	27	M 4	16	10	19	34	8.5	1.5	46
GN 3663-27-M4-20-0.7	27	M 4	20	10	19	34	8.5	0.7	45
GN 3663-27-M4-20-1	27	M 4	20	10	19	34	8.5	1	46
GN 3663-27-M4-20-1.5	27	M 4	20	10	19	34	8.5	1.5	47
GN 3663-27-M4-25-0.7	27	M 4	25	10	19	34	8.5	0.7	46
GN 3663-27-M4-25-1	27	M 4	25	10	19	34	8.5	1	47
GN 3663-27-M4-25-1.5	27	M 4	25	10	19	34	8.5	1.5	48
GN 3663-27-M4-32-0.7	27	M 4	32	10	19	34	8.5	0.7	47
GN 3663-27-M4-32-1	27	M 4	32	10	19	34	8.5	1	48
GN 3663-27-M4-32-1.5	27	M 4	32	10	19	34	8.5	1.5	49
GN 3663-27-M5-12-0.7	27	M 5	12	10	19	34	8.5	0.7	44
GN 3663-27-M5-12-1	27	M 5	12	10	19	34	8.5	1	45
GN 3663-27-M5-12-1.5	27	M 5	12	10	19	34	8.5	1.5	46
GN 3663-27-M5-16-0.7	27	M 5	16	10	19	34	8.5	0.7	45
GN 3663-27-M5-16-1	27	M 5	16	10	19	34	8.5	1	46
GN 3663-27-M5-16-1.5	27	M 5	16	10	19	34	8.5	1.5	47
GN 3663-27-M5-20-0.7	27	M 5	20	10	19	34	8.5	0.7	46
GN 3663-27-M5-20-1	27	M 5	20	10	19	34	8.5	1	47
GN 3663-27-M5-20-1.5	27	M 5	20	10	19	34	8.5	1.5	48
GN 3663-27-M5-25-0.7	27	M 5	25	10	19	34	8.5	0.7	47
GN 3663-27-M5-25-1	27	M 5	25	10	19	34	8.5	1	48
GN 3663-27-M5-25-1.5	27	M 5	25	10	19	34	8.5	1.5	49
GN 3663-27-M5-32-0.7	27	M 5	32	10	19	34	8.5	0.7	48
GN 3663-27-M5-32-1	27	M 5	32	10	19	34	8.5	1	49
GN 3663-27-M5-32-1.5	27	M 5	32	10	19	34	8.5	1.5	50
GN 3663-34-M5-12-1	34	M 5	12	10	21	36.5	8.5	1	62
GN 3663-34-M5-12-1.5	34	M 5	12	10	21	36.5	8.5	1.5	63
GN 3663-34-M5-12-2.2	34	M 5	12	10	21	36.5	8.5	2.2	64
GN 3663-34-M5-16-1	34	M 5	16	10	21	36.5	8.5	1	63
GN 3663-34-M5-16-1.5	34	M 5	16	10	21	36.5	8.5	1.5	64

GN 3663-带螺栓

说明	d1	d4	l	d5	d6	h1	h2	扭矩 ±10% in Nm	🔧
GN 3663-34-M5-16-2.2	34	M 5	16	10	21	36.5	8.5	2.2	65
GN 3663-34-M5-20-1	34	M 5	20	10	21	36.5	8.5	1	64
GN 3663-34-M5-20-1.5	34	M 5	20	10	21	36.5	8.5	1.5	65
GN 3663-34-M5-20-2.2	34	M 5	20	10	21	36.5	8.5	2.2	66
GN 3663-34-M5-25-1	34	M 5	25	10	21	36.5	8.5	1	65
GN 3663-34-M5-25-1.5	34	M 5	25	10	21	36.5	8.5	1.5	66
GN 3663-34-M5-25-2.2	34	M 5	25	10	21	36.5	8.5	2.2	67
GN 3663-34-M5-32-1	34	M 5	32	10	21	36.5	8.5	1	66
GN 3663-34-M5-32-1.5	34	M 5	32	10	21	36.5	8.5	1.5	67
GN 3663-34-M5-32-2.2	34	M 5	32	10	21	36.5	8.5	2.2	68
GN 3663-34-M6-12-1	34	M 6	12	10	21	36.5	8.5	1	63
GN 3663-34-M6-12-1.5	34	M 6	12	10	21	36.5	8.5	1.5	64
GN 3663-34-M6-12-2.2	34	M 6	12	10	21	36.5	8.5	2.2	65
GN 3663-34-M6-16-1	34	M 6	16	10	21	36.5	8.5	1	64
GN 3663-34-M6-16-1.5	34	M 6	16	10	21	36.5	8.5	1.5	65
GN 3663-34-M6-16-2.2	34	M 6	16	10	21	36.5	8.5	2.2	66
GN 3663-34-M6-20-1	34	M 6	20	10	21	36.5	8.5	1	65
GN 3663-34-M6-20-1.5	34	M 6	20	10	21	36.5	8.5	1.5	66
GN 3663-34-M6-20-2.2	34	M 6	20	10	21	36.5	8.5	2.2	67
GN 3663-34-M6-25-1	34	M 6	25	10	21	36.5	8.5	1	66
GN 3663-34-M6-25-1.5	34	M 6	25	10	21	36.5	8.5	1.5	67
GN 3663-34-M6-25-2.2	34	M 6	25	10	21	36.5	8.5	2.2	68
GN 3663-34-M6-32-1	34	M 6	32	10	21	36.5	8.5	1	67
GN 3663-34-M6-32-1.5	34	M 6	32	10	21	36.5	8.5	1.5	68
GN 3663-34-M6-32-2.2	34	M 6	32	10	21	36.5	8.5	2.2	69
GN 3663-42-M8-16-2	42	M 8	16	13.5	27	43	11	2	93
GN 3663-42-M8-16-2.5	42	M 8	16	13.5	27	43	11	2.5	94
GN 3663-42-M8-16-3.2	42	M 8	16	13.5	27	43	11	3.2	95
GN 3663-42-M8-20-2	42	M 8	20	13.5	27	43	11	2	94
GN 3663-42-M8-20-2.5	42	M 8	20	13.5	27	43	11	2.5	95
GN 3663-42-M8-20-3.2	42	M 8	20	13.5	27	43	11	3.2	96
GN 3663-42-M8-25-2	42	M 8	25	13.5	27	43	11	2	95
GN 3663-42-M8-25-2.5	42	M 8	25	13.5	27	43	11	2.5	96
GN 3663-42-M8-25-3.2	42	M 8	25	13.5	27	43	11	3.2	97

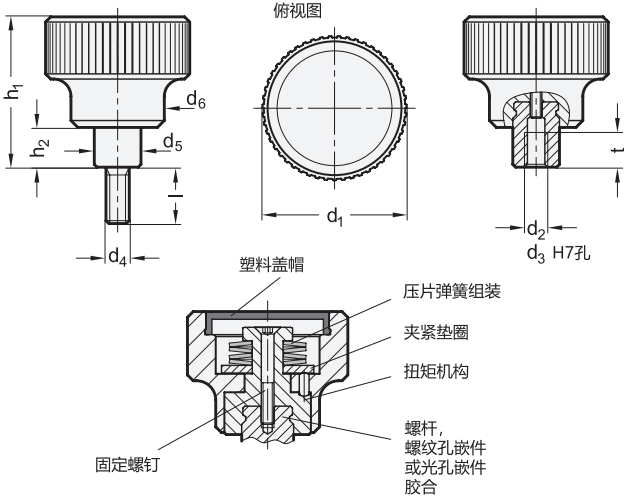

GN 3663-带螺栓

说明	d1	d4	l	d5	d6	h1	h2	扭矩 ±10% in Nm	△
GN 3663-42-M8-32-2	42	M 8	32	13.5	27	43	11	2	96
GN 3663-42-M8-32-2.5	42	M 8	32	13.5	27	43	11	2.5	97
GN 3663-42-M8-32-3.2	42	M 8	32	13.5	27	43	11	3.2	98
GN 3663-42-M8-40-2	42	M 8	40	13.5	27	43	11	2	100
GN 3663-42-M8-40-2.5	42	M 8	40	13.5	27	43	11	2.5	101
GN 3663-42-M8-40-3.2	42	M 8	40	13.5	27	43	11	3.2	102
GN 3663-42-M10-20-2	42	M 10	20	13.5	27	43	11	2	101
GN 3663-42-M10-20-2.5	42	M 10	20	13.5	27	43	11	2.5	102
GN 3663-42-M10-20-3.2	42	M 10	20	13.5	27	43	11	3.2	103
GN 3663-42-M10-25-2	42	M 10	25	13.5	27	43	11	2	102
GN 3663-42-M10-25-2.5	42	M 10	25	13.5	27	43	11	2.5	103
GN 3663-42-M10-25-3.2	42	M 10	25	13.5	27	43	11	3.2	104
GN 3663-42-M10-32-2	42	M 10	32	13.5	27	43	11	2	126
GN 3663-42-M10-32-2.5	42	M 10	32	13.5	27	43	11	2.5	127
GN 3663-42-M10-32-3.2	42	M 10	32	13.5	27	43	11	3.2	128
GN 3663-42-M10-40-2	42	M 10	40	13.5	27	43	11	2	128
GN 3663-42-M10-40-2.5	42	M 10	40	13.5	27	43	11	2.5	129
GN 3663-42-M10-40-3.2	42	M 10	40	13.5	27	43	11	3.2	130
GN 3663-42-M10-50-2	42	M 10	50	13.5	27	43	11	2	133
GN 3663-42-M10-50-2.5	42	M 10	50	13.5	27	43	11	2.5	134
GN 3663-42-M10-50-3.2	42	M 10	50	13.5	27	43	11	3.2	135
GN 3663-52-M10-25-2.5	52	M 10	25	19	32	54	15.5	2.5	150
GN 3663-52-M10-25-3	52	M 10	25	19	32	54	15.5	3	160
GN 3663-52-M10-25-4	52	M 10	25	19	32	54	15.5	4	165
GN 3663-52-M10-32-2.5	52	M 10	32	19	32	54	15.5	2.5	170
GN 3663-52-M10-32-3	52	M 10	32	19	32	54	15.5	3	175
GN 3663-52-M10-32-4	52	M 10	32	19	32	54	15.5	4	180
GN 3663-52-M10-40-2.5	52	M 10	40	19	32	54	15.5	2.5	170
GN 3663-52-M10-40-3	52	M 10	40	19	32	54	15.5	3	175
GN 3663-52-M10-40-4	52	M 10	40	19	32	54	15.5	4	180
GN 3663-52-M10-50-2.5	52	M 10	50	19	32	54	15.5	2.5	180
GN 3663-52-M10-50-3	52	M 10	50	19	32	54	15.5	3	185
GN 3663-52-M10-50-4	52	M 10	50	19	32	54	15.5	4	190
GN 3663-52-M10-63-2.5	52	M 10	63	19	32	54	15.5	2.5	255
GN 3663-52-M10-63-3	52	M 10	63	19	32	54	15.5	3	256
GN 3663-52-M10-63-4	52	M 10	63	19	32	54	15.5	4	257
GN 3663-52-M12-25-2.5	52	M 12	25	19	32	54	15.5	2.5	243
GN 3663-52-M12-25-3	52	M 12	25	19	32	54	15.5	3	244
GN 3663-52-M12-25-4	52	M 12	25	19	32	54	15.5	4	245
GN 3663-52-M12-32-2.5	52	M 12	32	19	32	54	15.5	2.5	247
GN 3663-52-M12-32-3	52	M 12	32	19	32	54	15.5	3	248

GN 3663-带螺栓

说明	d1	d4	l	d5	d6	h1	h2	扭矩 ±10% in Nm	△
GN 3663-52-M12-32-4	52	M 12	32	19	32	54	15.5	4	249
GN 3663-52-M12-40-2.5	52	M 12	40	19	32	54	15.5	2.5	252
GN 3663-52-M12-40-3	52	M 12	40	19	32	54	15.5	3	254
GN 3663-52-M12-40-4	52	M 12	40	19	32	54	15.5	4	256
GN 3663-52-M12-50-2.5	52	M 12	50	19	32	54	15.5	2.5	254
GN 3663-52-M12-50-3	52	M 12	50	19	32	54	15.5	3	255
GN 3663-52-M12-50-4	52	M 12	50	19	32	54	15.5	4	257
GN 3663-52-M12-63-2.5	52	M 12	63	19	32	54	15.5	2.5	260
GN 3663-52-M12-63-3	52	M 12	63	19	32	54	15.5	3	262
GN 3663-52-M12-63-4	52	M 12	63	19	32	54	15.5	4	264
GN 3663-62-M10-25-3	62	M 10	25	19	33	54	15.5	3	262
GN 3663-62-M10-25-4	62	M 10	25	19	33	54	15.5	4	263
GN 3663-62-M10-25-5.5	62	M 10	25	19	33	54	15.5	5.5	264
GN 3663-62-M10-32-3	62	M 10	32	19	33	54	15.5	3	266
GN 3663-62-M10-32-4	62	M 10	32	19	33	54	15.5	4	267
GN 3663-62-M10-32-5.5	62	M 10	32	19	33	54	15.5	5.5	268
GN 3663-62-M10-40-3	62	M 10	40	19	33	54	15.5	3	270
GN 3663-62-M10-40-4	62	M 10	40	19	33	54	15.5	4	271
GN 3663-62-M10-40-5.5	62	M 10	40	19	33	54	15.5	5.5	272
GN 3663-62-M10-50-3	62	M 10	50	19	33	54	15.5	3	276
GN 3663-62-M10-50-4	62	M 10	50	19	33	54	15.5	4	277
GN 3663-62-M10-50-5.5	62	M 10	50	19	33	54	15.5	5.5	278
GN 3663-62-M10-63-3	62	M 10	63	19	33	54	15.5	3	281
GN 3663-62-M10-63-4	62	M 10	63	19	33	54	15.5	4	282
GN 3663-62-M10-63-5.5	62	M 10	63	19	33	54	15.5	5.5	283
GN 3663-62-M12-25-3	62	M 12	25	19	33	54	15.5	3	269
GN 3663-62-M12-25-4	62	M 12	25	19	33	54	15.5	4	270
GN 3663-62-M12-25-5.5	62	M 12	25	19	33	54	15.5	5.5	272
GN 3663-62-M12-32-3	62	M 12	32	19	33	54	15.5	3	273
GN 3663-62-M12-32-4	62	M 12	32	19	33	54	15.5	4	274
GN 3663-62-M12-32-5.5	62	M 12	32	19	33	54	15.5	5.5	275
GN 3663-62-M12-40-3	62	M 12	40	19	33	54	15.5	3	278
GN 3663-62-M12-40-4	62	M 12	40	19	33	54	15.5	4	279
GN 3663-62-M12-40-5.5	62	M 12	40	19	33	54	15.5	5.5	280
GN 3663-62-M12-50-3	62	M 12	50	19	33	54	15.5	3	286
GN 3663-62-M12-50-4	62	M 12	50	19	33	54	15.5	4	287
GN 3663-62-M12-50-5.5	62	M 12	50	19	33	54	15.5	5.5	288
GN 3663-62-M12-63-3	62	M 12	63	19	33	54	15.5	3	295
GN 3663-62-M12-63-4	62	M 12	63	19	33	54	15.5	4	296
GN 3663-62-M12-63-5.5	62	M 12	63	19	33	54	15.5	5.5	297