

滚花拇指螺钉

钢制, 高型, 带内六角

规格

钢制

- 性能等级 8
- 精密车削的头部表面
- 镀锌, 蓝钝处理 **ZB**

信息


滚花拇指螺钉 GN 464.1 提供与以下滚花螺钉相同的螺纹尺寸规格: DIN 464 (参见页 268)。螺杆覆盖有全长度螺纹。

比较 DIN 464 (参见页 268), 滚花拇指螺钉 GN 464.1 由更高质量的材料制成, 此外还配有一个内六角。


这使得它们适用于广泛的应用。无需使用任何工具, 即可快速、轻松地操作它们; 如果需要更高的扭矩值, 可以使用六角套筒螺钉扳手将其拧紧或松开。

技术信息

- 螺栓强度值 / 螺母 (参见页 A20)

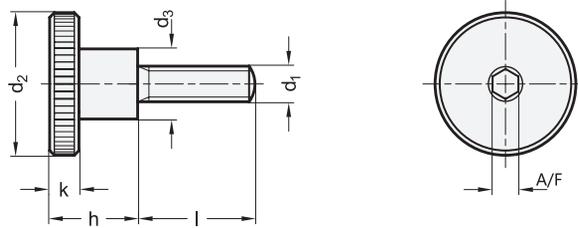

安装信息



GN 464.1

说明	d1	l	d2	d3	h	k	A/F	⚙️
GN 464.1-M5-10-ZB	M 5	10	20	10	11.5	4	4	15
GN 464.1-M5-12-ZB	M 5	12	20	10	11.5	4	4	16
GN 464.1-M5-16-ZB	M 5	16	20	10	11.5	4	4	18
GN 464.1-M5-20-ZB	M 5	20	20	10	11.5	4	4	20
GN 464.1-M6-12-ZB	M 6	12	24	12	15	5	5	28
GN 464.1-M6-16-ZB	M 6	16	24	12	15	5	5	32
GN 464.1-M6-20-ZB	M 6	20	24	12	15	5	5	36
GN 464.1-M6-25-ZB	M 6	25	24	12	15	5	5	41
GN 464.1-M8-16-ZB	M 8	16	30	16	18	6	6	62
GN 464.1-M8-20-ZB	M 8	20	30	16	18	6	6	67
GN 464.1-M8-25-ZB	M 8	25	30	16	18	6	6	73
GN 464.1-M8-30-ZB	M 8	30	30	16	18	6	6	78
GN 464.1-M10-20-ZB	M 10	20	36	20	23	8	8	107
GN 464.1-M10-25-ZB	M 10	25	36	20	23	8	8	114
GN 464.1-M10-30-ZB	M 10	30	36	20	23	8	8	121
GN 464.1-M10-40-ZB	M 10	40	36	20	23	8	8	130