

带偏心凸轮的不锈钢夹紧杆

带内螺纹/带螺杆、接触不锈钢板

规格

类型

- A型: 不锈钢接触板, 带调节螺母
- B型: 不锈钢接触板, 不带调节螺母

柄身

不锈钢

(精铸) AISI CF-8

轴, 阻滞螺母 / 螺钉

固定螺母和固定螺钉 (仅 A 型)

AISI 303 不锈钢

接触板

不锈钢 AISI 431

硬化处理



信息

GN 927.7 不锈钢偏心凸轮夹紧杆可用于快速夹紧和释放操作。因此, 与通过螺纹进行的夹紧操作相比, 该类型的夹紧杆可实现无扭矩夹紧。该夹紧杆的设计可确保其在运动中不会超过最大夹紧力。由于所有零件均按正确的顺序安装, 故无松散的元件。

为获得最大夹紧力, 夹紧表面应涂上少量润滑脂, 并应根据需要重新润滑。

A 型具有如下优点:

可通过带细螺纹的滚花螺母调节偏心凸轮与接触面间的距离, 因此仅通过简单的调节便可设定最大夹紧力。此外, 还可选择相对于夹紧轴的较佳杆位。

- 构造特点 (参见页)


- 夹紧和手动力 (参见页)

可按需提供

- 夹紧表面无需润滑

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

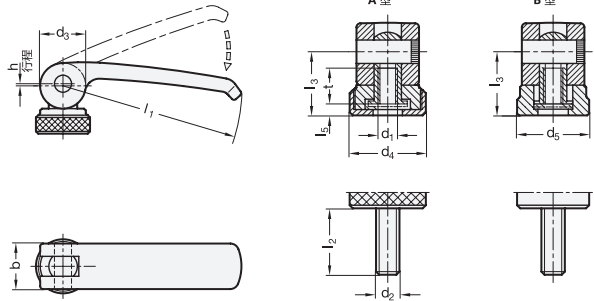

GN 927.7-带内螺纹

不锈钢

说明	l ₁	d ₁	b	d ₃	d ₄	d ₅	h	l ₃	l ₄	l ₅	t	重量
GN 927.7-44-M4-A	44	M 4	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	30
GN 927.7-44-M5-A	44	M 5	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	30
GN 927.7-63-M5-A	63	M 5	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	66
GN 927.7-63-M6-A	63	M 6	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	65
GN 927.7-82-M6-A	82	M 6	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	129
GN 927.7-82-M8-A	82	M 8	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	128
GN 927.7-101-M8-A	101	M 8	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	250
GN 927.7-101-M10-A	101	M 10	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	230
GN 927.7-44-M4-B	44	M 4	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	28
GN 927.7-44-M5-B	44	M 5	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	28
GN 927.7-63-M5-B	63	M 5	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	65
GN 927.7-63-M6-B	63	M 6	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	64
GN 927.7-82-M6-B	82	M 6	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	124
GN 927.7-82-M8-B	82	M 8	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	121
GN 927.7-101-M8-B	101	M 8	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	238
GN 927.7-101-M10-B	101	M 10	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	235

GN 927.7-带螺杆

不锈钢

说明	l1	d2	l2	b	d3	d4	d5	h	l3	l4	l5	
GN 927.7-44-M4-12-A	44	M 4	12	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.7-44-M4-16-A	44	M 4	16	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.7-44-M4-20-A	44	M 4	20	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.7-44-M4-25-A	44	M 4	25	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.7-44-M4-30-A	44	M 4	30	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.7-44-M5-12-A	44	M 5	12	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.7-44-M5-16-A	44	M 5	16	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	34
GN 927.7-44-M5-20-A	44	M 5	20	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	36
GN 927.7-44-M5-25-A	44	M 5	25	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	36
GN 927.7-44-M5-30-A	44	M 5	30	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	36
GN 927.7-44-M5-35-A	44	M 5	35	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	38
GN 927.7-44-M5-40-A	44	M 5	40	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	36
GN 927.7-63-M5-16-A	63	M 5	16	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	69
GN 927.7-63-M5-20-A	63	M 5	20	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.7-63-M5-25-A	63	M 5	25	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.7-63-M5-30-A	63	M 5	30	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.7-63-M5-35-A	63	M 5	35	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	71
GN 927.7-63-M5-40-A	63	M 5	40	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.7-63-M5-50-A	63	M 5	50	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.7-63-M6-16-A	63	M 6	16	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	69
GN 927.7-63-M6-20-A	63	M 6	20	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.7-63-M6-25-A	63	M 6	25	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.7-63-M6-30-A	63	M 6	30	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	71
GN 927.7-63-M6-35-A	63	M 6	35	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	42
GN 927.7-63-M6-40-A	63	M 6	40	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	73
GN 927.7-63-M6-50-A	63	M 6	50	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	75
GN 927.7-82-M6-20-A	82	M 6	20	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.7-82-M6-25-A	82	M 6	25	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	136
GN 927.7-82-M6-30-A	82	M 6	30	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	137
GN 927.7-82-M6-35-A	82	M 6	35	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	138
GN 927.7-82-M6-40-A	82	M 6	40	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	139
GN 927.7-82-M6-50-A	82	M 6	50	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	140
GN 927.7-82-M6-60-A	82	M 6	60	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	142
GN 927.7-82-M8-20-A	82	M 8	20	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	139
GN 927.7-82-M8-25-A	82	M 8	25	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	140
GN 927.7-82-M8-30-A	82	M 8	30	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	141
GN 927.7-82-M8-35-A	82	M 8	35	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	143
GN 927.7-82-M8-40-A	82	M 8	40	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	144
GN 927.7-82-M8-50-A	82	M 8	50	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	146
GN 927.7-82-M8-60-A	82	M 8	60	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	150
GN 927.7-101-M8-20-A	101	M 8	20	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	262
GN 927.7-101-M8-25-A	101	M 8	25	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	264
GN 927.7-101-M8-30-A	101	M 8	30	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.7-101-M8-35-A	101	M 8	35	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	267
GN 927.7-101-M8-40-A	101	M 8	40	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.7-101-M8-50-A	101	M 8	50	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	272
GN 927.7-101-M8-60-A	101	M 8	60	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	273
GN 927.7-101-M10-20-A	101	M 10	20	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	267
GN 927.7-101-M10-25-A	101	M 10	25	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	267
GN 927.7-101-M10-30-A	101	M 10	30	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	271
GN 927.7-101-M10-35-A	101	M 10	35	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	272
GN 927.7-101-M10-40-A	101	M 10	40	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	277
GN 927.7-101-M10-50-A	101	M 10	50	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	280
GN 927.7-101-M10-60-A	101	M 10	60	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	286



GN 927.7-带螺杆

不锈钢

说明	l1	d2	l2	b	d3	d4	d5	h	l3	l4	l5	△
GN 927.7-44-M4-12-B	44	M 4	12	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	30
GN 927.7-44-M4-16-B	44	M 4	16	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	30
GN 927.7-44-M4-20-B	44	M 4	20	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	29
GN 927.7-44-M4-25-B	44	M 4	25	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	31
GN 927.7-44-M4-30-B	44	M 4	30	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	31
GN 927.7-44-M5-12-B	44	M 5	12	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	29
GN 927.7-44-M5-16-B	44	M 5	16	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	31
GN 927.7-44-M5-20-B	44	M 5	20	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	33
GN 927.7-44-M5-25-B	44	M 5	25	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	33
GN 927.7-44-M5-30-B	44	M 5	30	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	33
GN 927.7-44-M5-35-B	44	M 5	35	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	35
GN 927.7-44-M5-40-B	44	M 5	40	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	33
GN 927.7-63-M5-16-B	63	M 5	16	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	68
GN 927.7-63-M5-20-B	63	M 5	20	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	68
GN 927.7-63-M5-25-B	63	M 5	25	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	69
GN 927.7-63-M5-30-B	63	M 5	30	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	69
GN 927.7-63-M5-35-B	63	M 5	35	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	70
GN 927.7-63-M5-40-B	63	M 5	40	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	71
GN 927.7-63-M5-50-B	63	M 5	50	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	72
GN 927.7-63-M6-16-B	63	M 6	16	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	68
GN 927.7-63-M6-20-B	63	M 6	20	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	68
GN 927.7-63-M6-25-B	63	M 6	25	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	69
GN 927.7-63-M6-30-B	63	M 6	30	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	70
GN 927.7-63-M6-35-B	63	M 6	35	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	71
GN 927.7-63-M6-40-B	63	M 6	40	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	72
GN 927.7-63-M6-50-B	63	M 6	50	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	74
GN 927.7-82-M6-20-B	82	M 6	20	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	129
GN 927.7-82-M6-25-B	82	M 6	25	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	131
GN 927.7-82-M6-30-B	82	M 6	30	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	130
GN 927.7-82-M6-35-B	82	M 6	35	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	132
GN 927.7-82-M6-40-B	82	M 6	40	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	133
GN 927.7-82-M6-50-B	82	M 6	50	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	134
GN 927.7-82-M6-60-B	82	M 6	60	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	137
GN 927.7-82-M8-20-B	82	M 8	20	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	134
GN 927.7-82-M8-25-B	82	M 8	25	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	134
GN 927.7-82-M8-30-B	82	M 8	30	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	136
GN 927.7-82-M8-35-B	82	M 8	35	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	130
GN 927.7-82-M8-40-B	82	M 8	40	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	138
GN 927.7-82-M8-50-B	82	M 8	50	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	142
GN 927.7-82-M8-60-B	82	M 8	60	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	145
GN 927.7-101-M8-20-B	101	M 8	20	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	250
GN 927.7-101-M8-25-B	101	M 8	25	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	249
GN 927.7-101-M8-30-B	101	M 8	30	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	254
GN 927.7-101-M8-35-B	101	M 8	35	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	255
GN 927.7-101-M8-40-B	101	M 8	40	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	254
GN 927.7-101-M8-50-B	101	M 8	50	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	259
GN 927.7-101-M8-60-B	101	M 8	60	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	264
GN 927.7-101-M10-20-B	101	M 10	20	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	253
GN 927.7-101-M10-25-B	101	M 10	25	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	256
GN 927.7-101-M10-30-B	101	M 10	30	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	258
GN 927.7-101-M10-35-B	101	M 10	35	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	261
GN 927.7-101-M10-40-B	101	M 10	40	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	264
GN 927.7-101-M10-50-B	101	M 10	50	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	268
GN 927.7-101-M10-60-B	101	M 10	60	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	273