

用于地面安装的水平调整件

高科技聚合物底座, 钢制或不锈钢螺杆

底座

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

标准型号

带规则六角立面、镀锌钢制螺纹和球头关节的螺杆:

- LV.FO: 底座不带防滑盘。
 - LV.FO-AS: 底座带NBR橡胶防滑盘, 硬度70 Shore A, 供货时已装配。
- AISI 304 不锈钢球头关节和螺纹, 带规则六角立面:
- LV.FO-SST: 底座不带防滑盘。
 - LV.FO-AS-SST: 底座带NBR橡胶防滑盘, 硬度70 Shore A, 供货时已装配。

地面安装

两个安装孔, 覆以可轻松通过金属工具拆除的隔膜, 在仅使用一个孔时, 此塑料盖可防止污垢及尘土的不良沉积 (参见图1)。

特征

底座下部凸缘的特殊滚花使水平调整件即使在没有防滑盘的情况下依然拥有优异的稳定性和抓地性能, 甚至在不太平整的表面上依然表现出色。

底座上特别安装的防滑盘确保了优良的固定性能, 能够避免运输过程中因冲击或底座与地板的粘连造成的分离现象 (参见 防滑盘 页 1223)。

订购信息

为了运输和仓储方便, 水平调整件在供货时并未组装。部件 (底座和铰接螺杆) 单独包装供货。一方面可以占用更少的空间, 另一方面还可以更好地保护部件不被刮伤和污损。

单独订购底座和螺杆, 参见:

底座/螺杆组合表 页 1229

可按需提供的配件

AISI 304 不锈钢或镀锌钢螺母 (参见螺母 NT. 页 1223)。



ELESA Original design



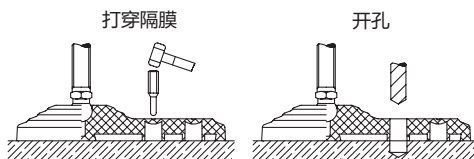


图 1

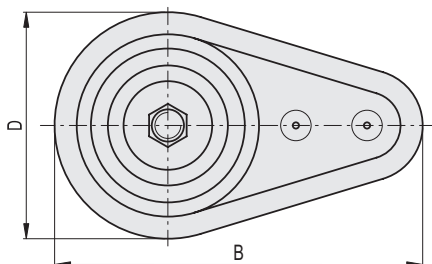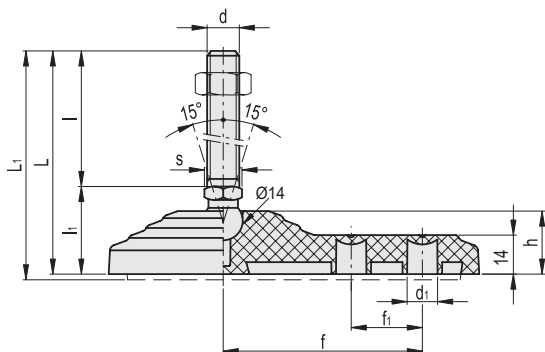

LV.FO

LV.FO-AS

代码	说明	代码	说明	D	d	di	L	L1#	l	li	h	f	fi	s	最大极限静载荷* [N]	⚖️	⚖️#
513011	LV.FO-60-14-M8x43	516011	LV.FO-60-14-AS-M8x43	60	M8	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	78	94
513016	LV.FO-60-14-M8x68	516016	LV.FO-60-14-AS-M8x68	60	M8	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	90	106
513021	LV.FO-60-14-M10x43	516021	LV.FO-60-14-AS-M10x43	60	M10	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	87	103
513026	LV.FO-60-14-M10x68	516026	LV.FO-60-14-AS-M10x68	60	M10	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	99	115
513031	LV.FO-60-14-M10x98	516031	LV.FO-60-14-AS-M10x98	60	M10	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	113	129
513036	LV.FO-60-14-M12x43	516036	LV.FO-60-14-AS-M12x43	60	M12	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	97	113
513041	LV.FO-60-14-M12x68	516041	LV.FO-60-14-AS-M12x68	60	M12	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	114	130
513046	LV.FO-60-14-M12x98	516046	LV.FO-60-14-AS-M12x98	60	M12	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	135	151
513047	LV.FO-60-14-M14x68	516047	LV.FO-60-14-AS-M14x68	60	M14	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	136	152
513049	LV.FO-60-14-M14x98	516049	LV.FO-60-14-AS-M14x98	60	M14	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	157	174
513050	LV.FO-60-14-M14x148	516050	LV.FO-60-14-AS-M14x148	60	M14	8.5	178	180	148	30	21	50	18	14	14000	240	256
513051	LV.FO-60-14-M16x68	516051	LV.FO-60-14-AS-M16x68	60	M16	8.5	98	100	68	30	21	50	18	16	14000	158	174
513056	LV.FO-60-14-M16x108	516056	LV.FO-60-14-AS-M16x108	60	M16	8.5	138	140	108	30	21	50	18	16	14000	210	226
513061	LV.FO-60-14-M16x148	516061	LV.FO-60-14-AS-M16x148	60	M16	8.5	178	180	148	30	21	50	18	16	14000	262	278
513066	LV.FO-60-14-M16x168	516066	LV.FO-60-14-AS-M16x168	60	M16	8.5	198	200	168	30	21	50	18	16	14000	288	304
513121	LV.FO-80-14-M8x43	516121	LV.FO-80-14-AS-M8x43	80	M8	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	116	146
513125	LV.FO-80-14-M8x68	516125	LV.FO-80-14-AS-M8x68	80	M8	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	128	158
513221	LV.FO-80-14-M10x43	516221	LV.FO-80-14-AS-M10x43	80	M10	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	125	155
513225	LV.FO-80-14-M10x68	516225	LV.FO-80-14-AS-M10x68	80	M10	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	137	167
513231	LV.FO-80-14-M10x98	516231	LV.FO-80-14-AS-M10x98	80	M10	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	151	181
513321	LV.FO-80-14-M12x43	516321	LV.FO-80-14-AS-M12x43	80	M12	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	135	165
513325	LV.FO-80-14-M12x68	516325	LV.FO-80-14-AS-M12x68	80	M12	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	152	182
513331	LV.FO-80-14-M12x98	516331	LV.FO-80-14-AS-M12x98	80	M12	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	173	203
513421	LV.FO-80-14-M14x68	516421	LV.FO-80-14-AS-M14x68	80	M14	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	174	204
513431	LV.FO-80-14-M14x98	516431	LV.FO-80-14-AS-M14x98	80	M14	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	196	225
513441	LV.FO-80-14-M14x148	516441	LV.FO-80-14-AS-M14x148	80	M14	10.5	179	181	148	31	22	70	25	14	16000	278	308
513521	LV.FO-80-14-M16x68	516521	LV.FO-80-14-AS-M16x68	80	M16	10.5	99	101	68	31	22	70	25	16	16000	196	226
513525	LV.FO-80-14-M16x108	516525	LV.FO-80-14-AS-M16x108	80	M16	10.5	139	141	108	31	22	70	25	16	16000	248	278
513541	LV.FO-80-14-M16x148	516541	LV.FO-80-14-AS-M16x148	80	M16	10.5	179	181	148	31	22	70	25	16	16000	300	330
513561	LV.FO-80-14-M16x168	516561	LV.FO-80-14-AS-M16x168	80	M16	10.5	199	201	168	31	22	70	25	16	16000	326	356

LV.FO-SST

LV.FO-AS-SST

不锈钢

533011	LV.FO-60-14-SST-M8x43	535901	LV.FO-60-14-AS-SST-M8x43	60	M8	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	79	95
533016	LV.FO-60-14-SST-M8x68	535906	LV.FO-60-14-AS-SST-M8x68	60	M8	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	91	107
533021	LV.FO-60-14-SST-M10x43	535911	LV.FO-60-14-AS-SST-M10x43	60	M10	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	88	104
533026	LV.FO-60-14-SST-M10x68	535916	LV.FO-60-14-AS-SST-M10x68	60	M10	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	101	117
533031	LV.FO-60-14-SST-M10x98	535921	LV.FO-60-14-AS-SST-M10x98	60	M10	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	115	131
533036	LV.FO-60-14-SST-M12x43	535926	LV.FO-60-14-AS-SST-M12x43	60	M12	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	98	114
533041	LV.FO-60-14-SST-M12x68	535931	LV.FO-60-14-AS-SST-M12x68	60	M12	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	116	132
533046	LV.FO-60-14-SST-M12x98	535936	LV.FO-60-14-AS-SST-M12x98	60	M12	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	138	154
533047	LV.FO-60-14-SST-M14x68	535937	LV.FO-60-14-AS-SST-M14x68	60	M14	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	139	155
533049	LV.FO-60-14-SST-M14x98	535939	LV.FO-60-14-AS-SST-M14x98	60	M14	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	160	176
533050	LV.FO-60-14-SST-M14x148	535940	LV.FO-60-14-AS-SST-M14x148	60	M14	8.5	178	180	148	30	21	50	18	14	14000	243	259
533051	LV.FO-60-14-SST-M16x68	535941	LV.FO-60-14-AS-SST-M16x68	60	M16	8.5	98	100	68	30	21	50	18	16	14000	161	177
533056	LV.FO-60-14-SST-M16x108	535946	LV.FO-60-14-AS-SST-M16x108	60	M16	8.5	138	140	108	30	21	50	18	16	14000	215	231
533061	LV.FO-60-14-SST-M16x148	535951	LV.FO-60-14-AS-SST-M16x148	60	M16	8.5	178	180	148	30	21	50	18	16	14000	268	284
533066	LV.FO-60-14-SST-M16x168	535956	LV.FO-60-14-AS-SST-M16x168	60	M16	8.5	198	200	168	30	21	50	18	16	14000	295	311
533121	LV.FO-80-14-SST-M8x43	536121	LV.FO-80-14-AS-SST-M8x43	80	M8	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	117	147
533125	LV.FO-80-14-SST-M8x68	536125	LV.FO-80-14-AS-SST-M8x68	80	M8	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	129	159
533221	LV.FO-80-14-SST-M10x43	536221	LV.FO-80-14-AS-SST-M10x43	80	M10	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	126	156
533225	LV.FO-80-14-SST-M10x68	536225	LV.FO-80-14-AS-SST-M10x68	80	M10	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	139	169
533231	LV.FO-80-14-SST-M10x98	536231	LV.FO-80-14-AS-SST-M10x98	80	M10	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	153	183
533321	LV.FO-80-14-SST-M12x43	536321	LV.FO-80-14-AS-SST-M12x43	80	M12	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	136	166
533325	LV.FO-80-14-SST-M12x68	536325	LV.FO-80-14-AS-SST-M12x68	80	M12	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	154	184
533331	LV.FO-80-14-SST-M12x98	536331	LV.FO-80-14-AS-SST-M12x98	80	M12	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	176	206
533421	LV.FO-80-14-SST-M14x68	536421	LV.FO-80-14-AS-SST-M14x68	80	M14	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	177	207
533431	LV.FO-80-14-SST-M14x98	536431	LV.FO-80-14-AS-SST-M14x98	80	M14	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	198	228
533441	LV.FO-80-14-SST-M14x148	536441	LV.FO-80-14-AS-SST-M14x148	80	M14	10.5	179	181	148	31	22	70	25	14	16000	281	311
533521	LV.FO-80-14-SST-M16x68	536521	LV.FO-80-14-AS-SST-M16x68	80	M16	10.5	99	101	68	31	22	70	25	16	16000	199	229
533525	LV.FO-80-14-SST-M16x108	536525	LV.FO-80-14-AS-SST-M16x108	80	M16	10.5	139	141	108	31	22	70	25	16	16000	253	283
533541	LV.FO-80-14-SST-M16x148	536541	LV.FO-80-14-AS-SST-M16x148	80	M16	10.5	179	181	148	31	22	70	25	16	16000	306	336
533561	LV.FO-80-14-SST-M16x168	536561	LV.FO-80-14-AS-SST-M16x168	80	M16	10.5	199	201	168	31	22	70	25	16	16000	333	363

* 最大静载荷是指在一定使用条件下, 如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显, 在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时, 必须考虑这一数值。

防滑盘安装参数