

控制杆

钢制

导向器

镀锌钢, 随货提供钢质卡件。

齿轮

锌合金, 表面铬酸盐处理。

标准型号



- **CAR-M-347**: 镀锌锌合金
- **CAR-TP-347**: 玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物。

可按需提供的配件

CAR.控制杆与带手柄的闩锁(另行订购)组合使用。CLT. (参见页 1516) 需另行订购(参见安装图纸)

按需提供其他备件

- 2黑色高科技聚合物导向器: 每500mm杆长应安装一个导向器(代码:421133, 型号:C.GAT);
- 2个扁平镀锌钢导杆, 截面为14×3mm, 长度1,000mm, 带有黑色高科技聚合物包边, 适用于20mm厚(代码:421135 C.AT 1000-20)的门框。
- 2个扁平镀锌钢导杆, 截面为14×3mm, 长度1,000mm, 带有黑色高科技聚合物包边, 适用于25mm厚(代码:421136 C.AT 1000-25)的门框。

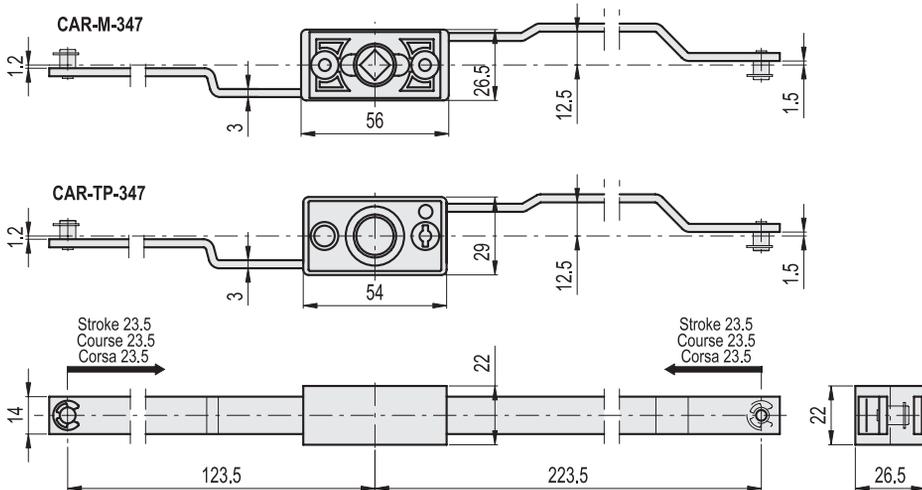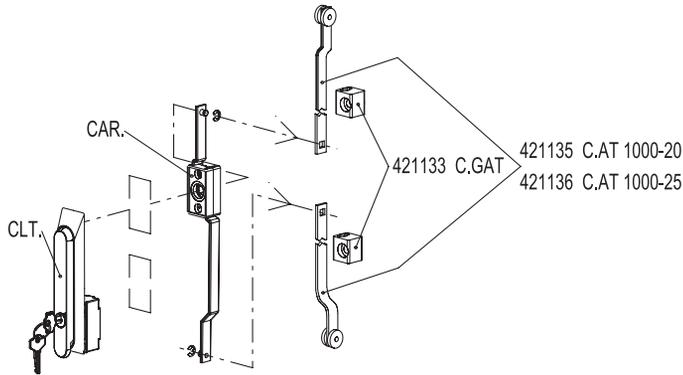

代码	说明	Δ
420031	CAR-M-347	210
420032	CAR-TP-347	150

