

单体虚饰铰链

用于配合CFA.与CFAX.铰链

材料

高弹性聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体。黑色, 亚光饰面。

标准型号


适用于埋头螺钉的通孔。

特征及应用

假铰链由单體組成, 無旋轉銷。 它可以用於阻擋固定面板, 當你想獲得相同的一般美學效果。



FM design

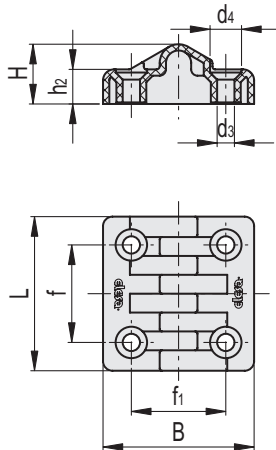

代码	说明	L	B	f ± 0.25	f1 ± 0.25	H	h2	d3	d4	
424811	CFK.49 SH-5	49	48	31	30	19	11	5.5	10	12