

机柜用门锁

帶用于连杆控制的手柄, 高科技聚合体及鋅合金

手柄

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体, 黑色, 亚光饰面。

底座

镀镍zamac锌基压铸合金

密封圈

硅胶直接垫在手柄底座下。

手柄支脚

镀铬锌合金,带NBR合成橡胶O形环。

控制杆

镀铬锌合金

标准型号

欧式定子


- CLCU-EU:锁与钥匙仅有一种组合。所有锁都带有一对镀镍铜钥匙,均可由同样的钥匙打开,钥匙在 180°的位置取下。

增加上述型号索引:

- IP型: 带保护塞和密封垫圈, 根据IEC 529 列表, 保护等级为IP65。EN 60529 (参见页 -) 随货提供两个镀锌钢固定螺钉

可按需提供的配件

- 一对黑色高科技聚合体材料导向器
- 一对镀锌扁钢条
- 一对锌合金连接杆。

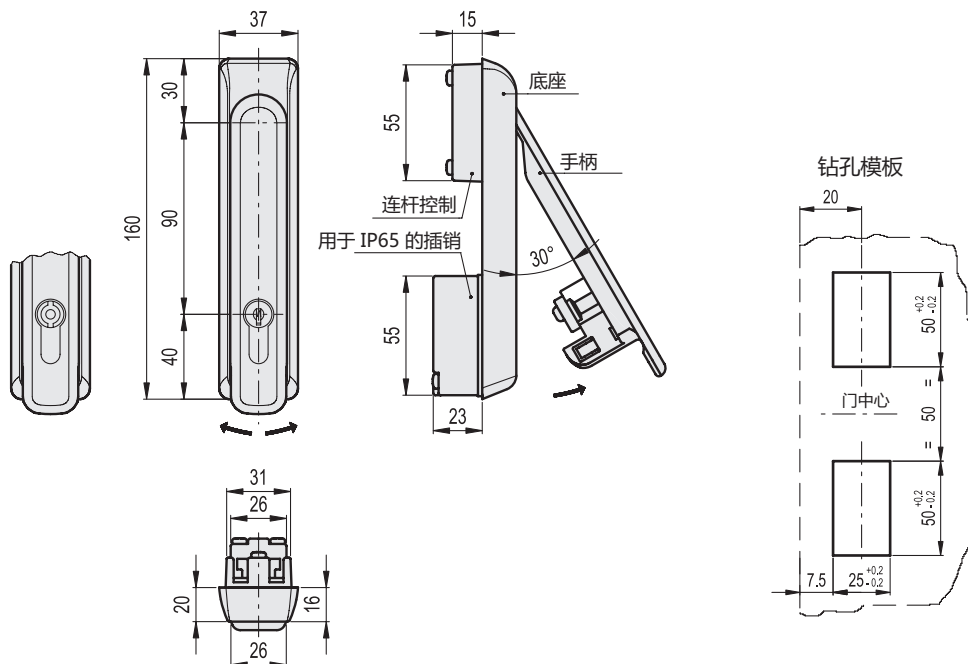

代码	说明	天平
421113	CLCU.160-EU	418
421123	CLCU.160-EU-IP	430