

挂缆

聚乙烯和不锈钢

电缆


高模量聚乙烯 (HMWPE), 黑色。

标准型号


- AISI 304 不锈钢固定板。
NERINOX 带双重线圈调制不锈钢环。
- **CV-T-2A:** 带两个夹紧环的电线。
 - **CV-T-A-P:** 带一个夹紧环和一个锁紧板的电线。
 - **CV-T-2P:** 带两个锁紧板的电线。
 - **CV-T:** 不带夹紧环但是带锁紧板的电线。
 - **CV-T-P:** 不夹紧环但是带一个锁紧板的电线。

特征及应用

CV-T 电线很轻, 但具备出色的韧性。
它们主要与不同类型的自锁销结合使用, 也可帮助您确保小部件或工具不会丢失, 以便它们始终可用并随手可及。
特别是, 当需要特殊的抗撕裂性能时, 它们可以用来代替 CT-S 珠链。

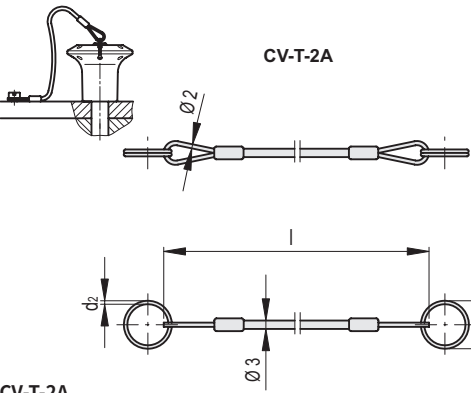

CV-T-2A

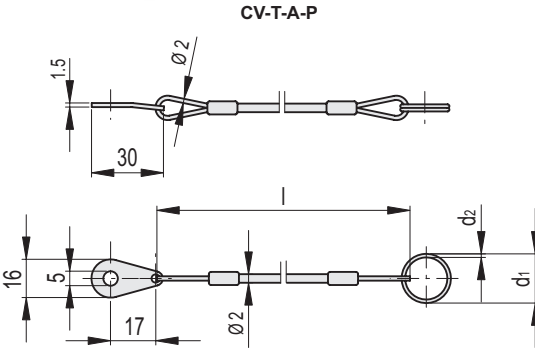

CV-T-A-P

CV-T-2A


不锈钢

代码	说明	d1	d2	l	最大静载荷 [N]	△△
76201	CV-T-2A-18-150	18	1.3	150	160	7
76202	CV-T-2A-24-150	24	1.5	150	160	8
76203	CV-T-2A-30-150	30	1.8	150	180	9
76206	CV-T-2A-18-200	18	1.3	200	160	9
76207	CV-T-2A-24-200	24	1.5	200	160	10
76208	CV-T-2A-30-200	30	1.8	200	180	11
76211	CV-T-2A-18-320	18	1.3	320	160	13
76212	CV-T-2A-24-320	24	1.5	320	160	14
76213	CV-T-2A-30-320	30	1.8	320	180	15
76216	CV-T-2A-18-500	18	1.3	500	160	18
76217	CV-T-2A-24-500	24	1.5	500	160	19
76218	CV-T-2A-30-500	30	1.8	500	180	20

CV-T-A-P

不锈钢

代码	说明	d1	d2	l	最大静载荷 [N]	△△
76221	CV-T-A-P-18-150	18	1.3	150	160	8
76222	CV-T-A-P-24-150	24	1.5	150	160	9
76223	CV-T-A-P-30-150	30	1.8	150	180	10
76226	CV-T-A-P-18-200	18	1.3	200	160	10
76227	CV-T-A-P-24-200	24	1.5	200	160	11
76228	CV-T-A-P-30-200	30	1.8	200	180	12
76231	CV-T-A-P-18-320	18	1.3	320	160	14
76232	CV-T-A-P-24-320	24	1.5	320	160	15
76233	CV-T-A-P-30-320	30	1.8	320	180	16
76236	CV-T-A-P-18-500	18	1.3	500	160	19
76237	CV-T-A-P-24-500	24	1.5	500	160	20
76238	CV-T-A-P-30-500	30	1.8	500	180	21

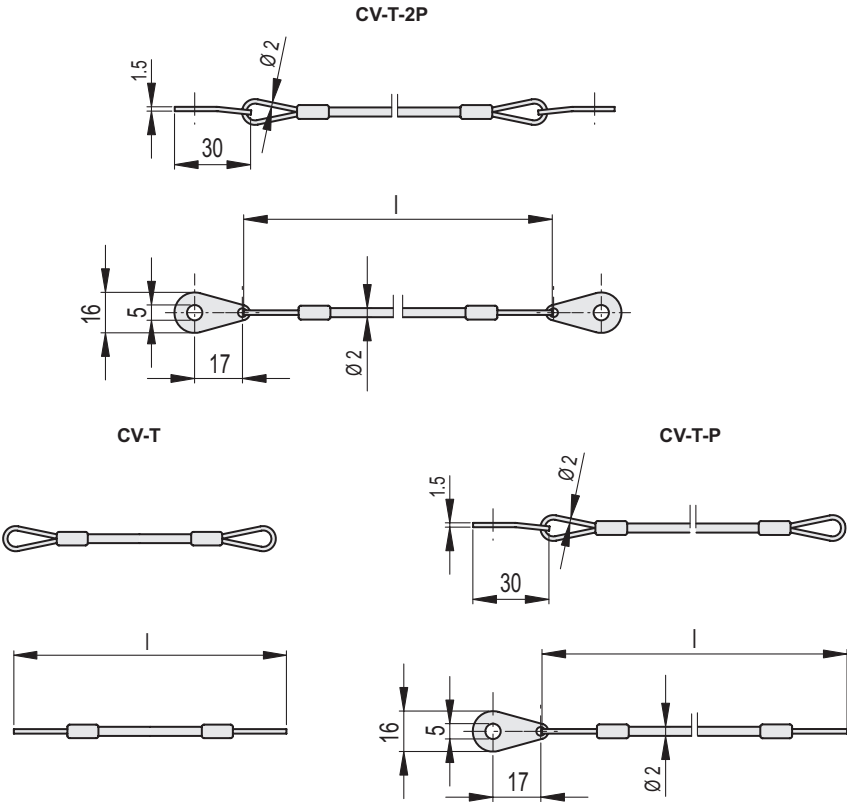

CV-T-2P

不锈钢

代码	说明	l	最大静载荷 [N]	△
76241	CV-T-2P-150	150	160	12
76246	CV-T-2P-200	200	160	14
76251	CV-T-2P-320	320	160	18
76256	CV-T-2P-500	500	160	23

CV-T

代码	说明	l	最大静载荷 [N]	△
76915	CV-T-150	150	300	2
76920	CV-T-200	200	300	2
76932	CV-T-320	320	300	3
76950	CV-T-500	500	300	5

CV-T-P

不锈钢

代码	说明	l	最大静载荷 [N]	△
76261	CV-T-P-150	150	160	7
76266	CV-T-P-200	200	160	9
76271	CV-T-P-320	320	150	12
76276	CV-T-P-500	500	150	15

