

星形旋钮

铸铁 / 镀锌 / 不锈钢 / 铝

规格

类型

- A 型: 不带孔 (未加工)
- B 型: 带 H7 通孔
- C 型: 带 H7 普通盲孔
- D 型: 带螺纹通孔
- E 型: 带螺纹盲孔

款式 铸铁 (B / C / D / E 型)

铸铁 GG

除沙及滚磨

款式 铸铁, 镀锌, 蓝钝处理 (D / E 型)

镀锌, 蓝钝处理 ZB

螺纹: 螺钉移动性

款式 铝材 (A 型)

铸铁 GG

除沙及滚磨

铝制 AL

- 锻制

- 本色, 表面亚光滚磨处理

- 闪光标志不可见

款式 铝材 (C / D / E 型)

铝制 AL

锻制

- 本色, 表面亚光滚磨处理 MT

- 闪光标志不可见

- 抛光 PL

款式 不锈钢 (A / D / E 型)

不锈钢 AISI CF-8 精铸 NI 款



亚光, 喷砂饰面


可按需提供

- 粉末涂层

技术信息

- 公制 ISO 螺纹 (参见页 A19)
- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

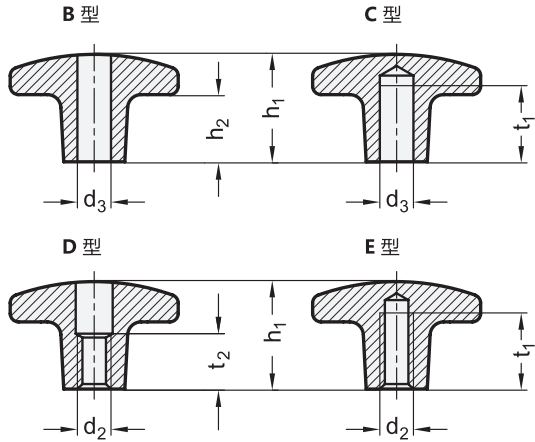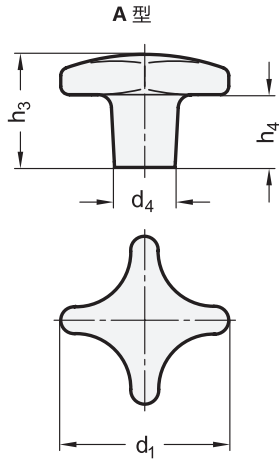

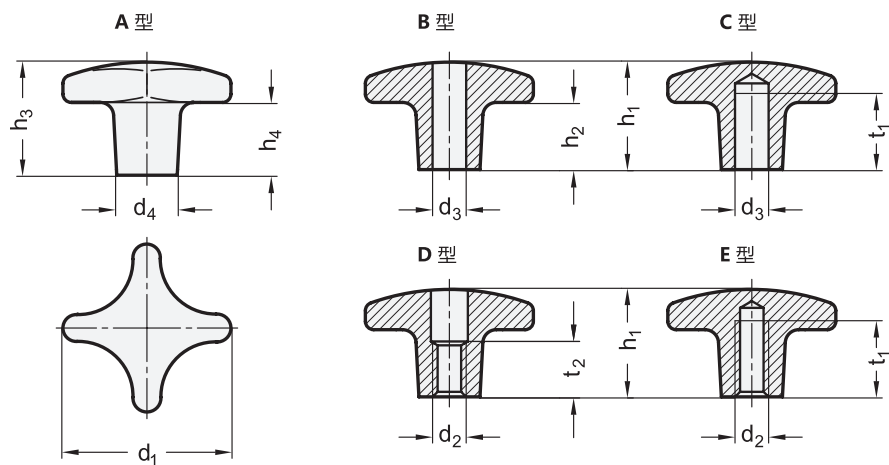


DIN 6335-GG

说明	d1	d2 螺纹	d3 H7 孔	d4	h1	h2	t1 最小	t2	△
DIN 6335-GG-32-B6-B	32	-	B 6	12	20	9	12	10	31
DIN 6335-GG-40-B8-B	40	-	B 8	14	25	13	15	13	47
DIN 6335-GG-50-B10-B	50	-	B 10	18	32	18	18	16	99
DIN 6335-GG-63-B12-B	63	-	B 12	20	40	23	22	20	158
DIN 6335-GG-80-B16-B	80	-	B 16	25	50	28	28	20	332
DIN 6335-GG-100-B20-B	100	-	B 20	32	63	36	36	25	682
DIN 6335-GG-32-B6-C	32	-	B 6	12	20	9	12	10	29
DIN 6335-GG-40-B8-C	40	-	B 8	14	25	13	15	13	50
DIN 6335-GG-50-B10-C	50	-	B 10	18	32	18	18	16	103
DIN 6335-GG-63-B12-C	63	-	B 12	20	40	23	22	20	169
DIN 6335-GG-80-B16-C	80	-	B 16	25	50	28	28	20	341
DIN 6335-GG-100-B20-C	100	-	B 20	32	63	36	36	25	682
DIN 6335-GG-32-M6-D	32	M 6	-	12	20	9	12	10	31
DIN 6335-GG-40-M8-D	40	M 8	-	14	25	13	15	13	51
DIN 6335-GG-50-M10-D	50	M 10	-	18	32	18	18	16	100
DIN 6335-GG-63-M12-D	63	M 12	-	20	40	23	22	20	160
DIN 6335-GG-80-M16-D	80	M 16	-	25	50	28	28	20	300
DIN 6335-GG-100-M20-D	100	M 20	-	32	63	36	36	25	660
DIN 6335-GG-32-M6-E	32	M 6	-	12	20	9	12	10	32
DIN 6335-GG-40-M8-E	40	M 8	-	14	25	13	15	13	51
DIN 6335-GG-50-M10-E	50	M 10	-	18	32	18	18	16	102
DIN 6335-GG-63-M12-E	63	M 12	-	20	40	23	22	20	180
DIN 6335-GG-80-M16-E	80	M 16	-	25	50	28	28	20	350
DIN 6335-GG-100-M20-E	100	M 20	-	32	63	36	36	25	750

DIN 6335-GG-ZB

说明	d1	d2 螺纹	d4	h1	h2	t1 最小	t2	△
DIN 6335-GG-32-M6-D-ZB	32	M 6	12	20	9	12	10	33
DIN 6335-GG-40-M8-D-ZB	40	M 8	14	25	13	15	13	52
DIN 6335-GG-50-M10-D-ZB	50	M 10	18	32	18	18	16	92
DIN 6335-GG-63-M12-D-ZB	63	M 12	20	40	23	22	20	170
DIN 6335-GG-80-M16-D-ZB	80	M 16	25	50	28	28	20	329
DIN 6335-GG-32-M6-E-ZB	32	M 6	12	20	9	12	10	34
DIN 6335-GG-40-M8-E-ZB	40	M 8	14	25	13	15	13	55
DIN 6335-GG-50-M10-E-ZB	50	M 10	18	32	18	18	16	108
DIN 6335-GG-63-M12-E-ZB	63	M 12	20	40	23	22	20	180
DIN 6335-GG-80-M16-E-ZB	80	M 16	25	50	28	28	20	340



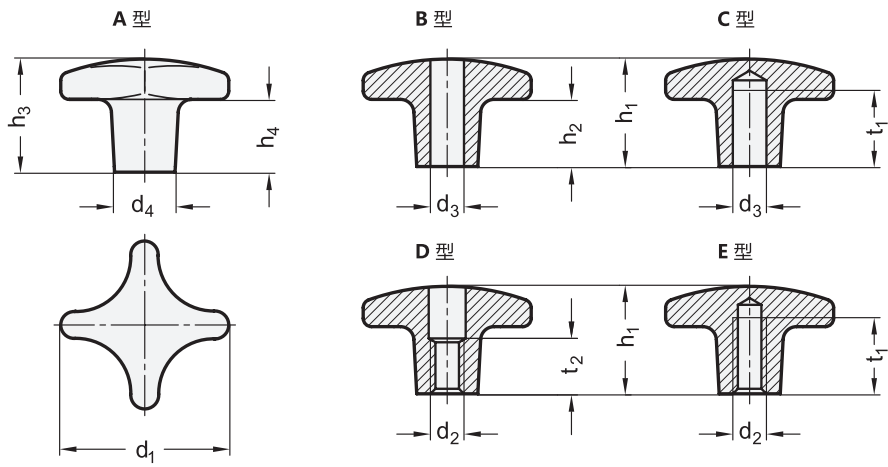


DIN 6335-AL

说明	d1	d2 螺纹	d3 H7 孔	d4	h1	h2	t1 最小	t2	
DIN 6335-AL-32-B6-C-MT	32	-	B 6	12	20	9	12	10	12
DIN 6335-AL-32-B6-C-PL	32	-	B 6	12	20	9	12	10	12
DIN 6335-AL-40-B8-C-MT	40	-	B 8	14	25	13	15	13	22
DIN 6335-AL-40-B8-C-PL	40	-	B 8	14	25	13	15	13	22
DIN 6335-AL-50-B10-C-MT	50	-	B 10	18	32	18	18	16	44
DIN 6335-AL-50-B10-C-PL	50	-	B 10	18	32	18	18	16	41
DIN 6335-AL-63-B12-C-MT	63	-	B 12	20	40	23	22	20	72
DIN 6335-AL-63-B12-C-PL	63	-	B 12	20	40	23	22	20	75
DIN 6335-AL-80-B16-C-MT	80	-	B 16	25	50	28	28	20	140
DIN 6335-AL-80-B16-C-PL	80	-	B 16	25	50	28	28	20	146
DIN 6335-AL-20-M4-D-MT	20	M 4	-	8	13	7	8	7	3
DIN 6335-AL-20-M4-D-PL	20	M 4	-	8	13	7	8	7	3
DIN 6335-AL-25-M5-D-MT	25	M 5	-	10	16	9	10	8	6
DIN 6335-AL-25-M5-D-PL	25	M 5	-	10	16	9	10	8	6
DIN 6335-AL-32-M6-D-MT	32	M 6	-	12	20	9	12	10	12
DIN 6335-AL-32-M6-D-PL	32	M 6	-	12	20	9	12	10	12
DIN 6335-AL-40-M8-D-MT	40	M 8	-	14	25	13	15	13	23
DIN 6335-AL-40-M8-D-PL	40	M 8	-	14	25	13	15	13	23
DIN 6335-AL-50-M10-D-MT	50	M 10	-	18	32	18	18	16	44
DIN 6335-AL-50-M10-D-PL	50	M 10	-	18	32	18	18	16	40
DIN 6335-AL-63-M12-D-MT	63	M 12	-	20	40	23	22	20	70
DIN 6335-AL-63-M12-D-PL	63	M 12	-	20	40	23	22	20	78
DIN 6335-AL-80-M16-D-MT	80	M 16	-	25	50	28	28	20	135
DIN 6335-AL-80-M16-D-PL	80	M 16	-	25	50	28	28	20	138
DIN 6335-AL-20-M4-E-MT	20	M 4	-	8	13	7	8	7	3
DIN 6335-AL-20-M4-E-PL	20	M 4	-	8	13	7	8	7	30
DIN 6335-AL-25-M5-E-MT	25	M 5	-	10	16	9	10	8	6
DIN 6335-AL-25-M5-E-PL	25	M 5	-	10	16	9	10	8	6
DIN 6335-AL-32-M6-E-MT	32	M 6	-	12	20	9	12	10	12
DIN 6335-AL-32-M6-E-PL	32	M 6	-	12	20	9	12	10	12
DIN 6335-AL-40-M8-E-MT	40	M 8	-	14	25	13	15	13	24
DIN 6335-AL-40-M8-E-PL	40	M 8	-	14	25	13	15	13	30
DIN 6335-AL-50-M10-E-MT	50	M 10	-	18	32	18	18	16	47
DIN 6335-AL-50-M10-E-PL	50	M 10	-	18	32	18	18	16	68
DIN 6335-AL-63-M12-E-MT	63	M 12	-	20	40	23	22	20	70
DIN 6335-AL-63-M12-E-PL	63	M 12	-	20	40	23	22	20	82
DIN 6335-AL-80-M16-E-MT	80	M 16	-	25	50	28	28	20	145
DIN 6335-AL-80-M16-E-PL	80	M 16	-	25	50	28	28	20	150

DIN-6335-AL 仅铸件, 铸铁/铝材, 不带孔

说明	d1	d4	h3	h4	
DIN 6335-AL-20-A	20	8	14	8	4
DIN 6335-AL-25-A	25	10	17	10	7
DIN 6335-GG-32-A	32	12	21	10	30
DIN 6335-AL-32-A	32	12	21	10	13
DIN 6335-GG-40-A	40	14	26	14	61
DIN 6335-AL-40-A	40	14	26	14	25
DIN 6335-GG-50-A	50	18	34	20	119
DIN 6335-AL-50-A	50	18	34	20	53
DIN 6335-GG-63-A	63	20	42	25	200
DIN 6335-AL-63-A	63	20	42	25	85
DIN 6335-GG-80-A	80	25	52	30	380
DIN 6335-AL-80-A	80	25	52	30	165
DIN 6335-GG-100-A	100	32	65	38	800

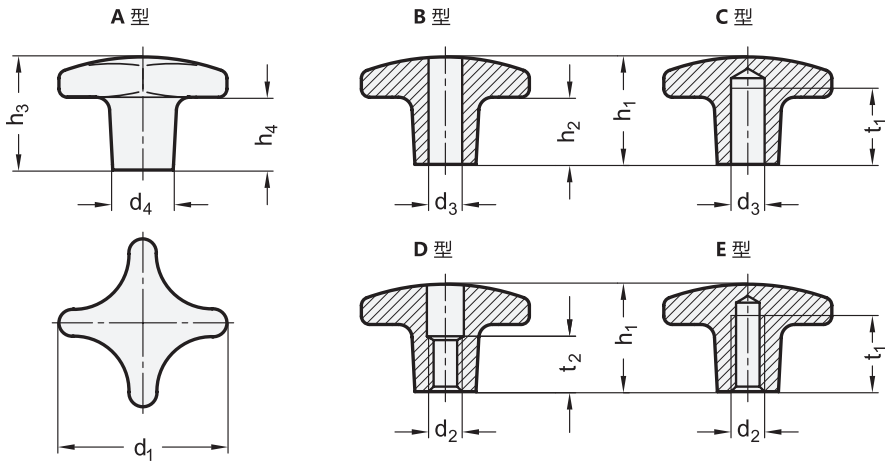

DIN-6335-NI 不带孔, 仅铸件						STAINLESS STEEL	
说明	d1	d4	h3	h4	⚖		
DIN 6335-NI-32-A	32	12	21	10	41		
DIN 6335-NI-40-A	40	14	26	14	71		
DIN 6335-NI-50-A	50	18	34	20	128		
DIN 6335-NI-63-A	63	20	42	25	228		

DIN 6335-NI						STAINLESS STEEL			
说明	d1	d2 螺纹	d4	h1	h2	t1 最小	t2	📏	
DIN 6335-NI-32-M6-D	32	M 6	12	20	9	12	10	36	
DIN 6335-NI-40-M8-D	40	M 8	14	25	13	15	13	60	
DIN 6335-NI-50-M10-D	50	M 10	18	32	18	18	16	108	
DIN 6335-NI-63-M12-D	63	M 12	20	40	23	22	20	186	
DIN 6335-NI-32-M6-E	32	M 6	12	20	9	12	10	38	
DIN 6335-NI-40-M8-E	40	M 8	14	25	13	15	13	62	
DIN 6335-NI-50-M10-E	50	M 10	18	32	18	18	16	119	
DIN 6335-NI-63-M12-E	63	M 12	20	40	23	22	20	205	

