

星形旋钮

铸铁/不锈钢/铝

规格

类型

- **A 型**: 不带孔 (未加工)
- **B 型**: 带 H7 通孔
- **C 型**: 带 H7 普通盲孔
- **D 型**: 带螺纹通孔
- **E 型**: 带螺纹盲孔

铸铁 GG

除沙及滚磨

镀锌, 蓝钝处理 **ZB**

螺纹: 螺钉移动性

仅限 D 型和 E 型

精铸不锈钢 **NI**

仅限 A, D, E 型

- AISI CF-8

- 亚光喷砂饰面

铝制 **AL**

仅限 A, C, D, E 型

- 亚光饰面 (研磨加工), 无反光亮点 **MT**

- 抛光 **PL**


可按需提供

- 喷塑涂层

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

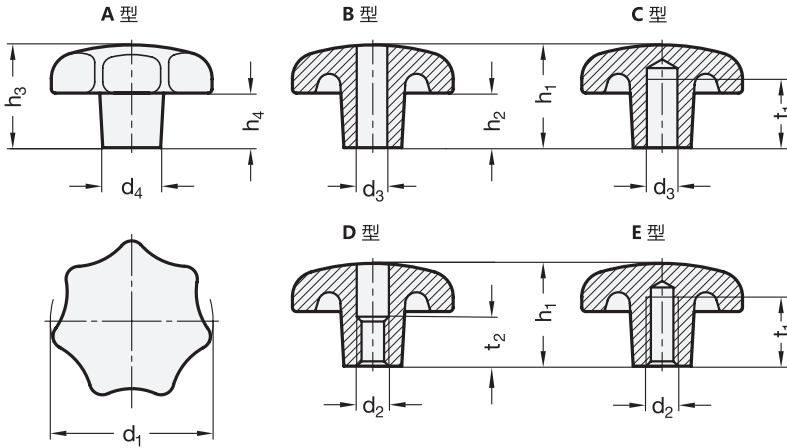

*增加星形旋钮表面处理索引(MT或PL)

MTPL

亚光饰面抛光处理

DIN 6336-AL

说明	d1	d2	d3 H7	d4	h1	h2 最小	h3	h4 最小	t1 最小	t2	⚖
DIN 6336-AL-40-A	40	-	-	14	-	26	13	-	-	30	
DIN 6336-AL-50-A	50	-	-	18	-	34	17	-	-	69	
DIN 6336-AL-63-A	63	-	-	20	-	42	21	-	-	97	
DIN 6336-AL-80-A	80	-	-	25	-	52	25	-	-	250	
DIN 6336-AL-40-B8-C-*	40	-	B 8	14	25	12	-	-	15	-	25
DIN 6336-AL-50-B8-C-*	50	-	B 8	18	32	15	-	-	18	-	55
DIN 6336-AL-50-B10-C-*	50	-	B 10	18	32	15	-	-	18	-	50
DIN 6336-AL-63-B10-C-*	63	-	B 10	20	40	19	-	-	22	-	121
DIN 6336-AL-63-B12-C-*	63	-	B 12	20	40	19	-	-	22	-	118
DIN 6336-AL-80-B12-C-*	80	-	B 12	25	50	23	-	-	28	-	240
DIN 6336-AL-80-B16-C-*	80	-	B 16	25	50	23	-	-	28	-	224
DIN 6336-AL-40-M8-D-*	40	M 8	-	14	25	12	-	-	-	12	32
DIN 6336-AL-50-M8-D-*	50	M 8	-	18	32	15	-	-	-	16	65
DIN 6336-AL-50-M10-D-*	50	M 10	-	18	32	15	-	-	-	16	45
DIN 6336-AL-63-M10-D-*	63	M 10	-	20	40	19	-	-	-	20	118
DIN 6336-AL-63-M12-D-*	63	M 12	-	20	40	19	-	-	-	20	114
DIN 6336-AL-80-M12-D-*	80	M 12	-	25	50	23	-	-	-	30	231
DIN 6336-AL-80-M16-D-*	80	M 16	-	25	50	23	-	-	-	30	220
DIN 6336-AL-40-M8-E-*	40	M 8	-	14	25	12	-	-	15	-	25
DIN 6336-AL-50-M8-E-*	50	M 8	-	18	32	15	-	-	18	-	64
DIN 6336-AL-50-M10-E-*	50	M 10	-	18	32	15	-	-	18	-	50
DIN 6336-AL-63-M10-E-*	63	M 10	-	20	40	19	-	-	22	-	110
DIN 6336-AL-63-M12-E-*	63	M 12	-	20	40	19	-	-	22	-	120
DIN 6336-AL-80-M12-E-*	80	M 12	-	25	50	23	-	-	28	-	210
DIN 6336-AL-80-M16-E-*	80	M 16	-	25	50	23	-	-	28	-	196

DIN 6336-NI

不锈钢

说明	d1	d2	d4	h1	h2 最小	h3	h4 最小	t1 最小	t2	⚖
DIN 6336-NI-32-A	32	-	12	-	-	21	10	-	-	56
DIN 6336-NI-40-A	40	-	14	-	-	26	13	-	-	85
DIN 6336-NI-50-A	50	-	18	-	-	34	17	-	-	179
DIN 6336-NI-63-A	63	-	20	-	-	42	21	-	-	320
DIN 6336-NI-32-M6-D	32	M 6	12	20	9	-	-	-	10	52
DIN 6336-NI-40-M8-D	40	M 8	14	25	12	-	-	-	12	75
DIN 6336-NI-50-M8-D	50	M 8	18	32	15	-	-	-	16	166
DIN 6336-NI-50-M10-D	50	M 10	18	32	15	-	-	-	16	157
DIN 6336-NI-63-M10-D	63	M 10	20	40	19	-	-	-	20	289
DIN 6336-NI-63-M12-D	63	M 12	20	40	19	-	-	-	20	282
DIN 6336-NI-32-M6-E	32	M 6	12	20	9	-	-	12	-	54
DIN 6336-NI-40-M8-E	40	M 8	14	25	12	-	-	15	-	84
DIN 6336-NI-50-M8-E	50	M 8	18	32	15	-	-	18	-	173
DIN 6336-NI-50-M10-E	50	M 10	18	32	15	-	-	18	-	171
DIN 6336-NI-63-M10-E	63	M 10	20	40	19	-	-	22	-	303
DIN 6336-NI-63-M12-E	63	M 12	20	40	19	-	-	22	-	296

DIN 6336-GG

说明	d1	d2	d3 H7	d4	h1	h2 最小	h3	h4 最小	t1 最小	t2	⚖
DIN 6336-GG-32-A	32	-	-	12	-	-	21	10	-	-	53
DIN 6336-GG-40-A	40	-	-	14	-	-	26	13	-	-	79
DIN 6336-GG-50-A	50	-	-	18	-	-	34	17	-	-	161
DIN 6336-GG-63-A	63	-	-	20	-	-	42	21	-	-	281
DIN 6336-GG-80-A	80	-	-	25	-	-	52	25	-	-	580
DIN 6336-GG-32-B6-B	32	-	B 6	12	20	9	-	-	-	-	42
DIN 6336-GG-40-B8-B	40	-	B 8	14	25	12	-	-	-	-	69
DIN 6336-GG-50-B8-B	50	-	B 8	18	32	15	-	-	-	-	150
DIN 6336-GG-50-B10-B	50	-	B 10	18	32	15	-	-	-	-	120
DIN 6336-GG-63-B10-B	63	-	B 10	20	40	19	-	-	-	-	249
DIN 6336-GG-63-B12-B	63	-	B 12	20	40	19	-	-	-	-	233
DIN 6336-GG-80-B12-B	80	-	B 12	25	50	23	-	-	-	-	546
DIN 6336-GG-80-B16-B	80	-	B 16	25	50	23	-	-	-	-	440
DIN 6336-GG-32-B6-C	32	-	B 6	12	20	9	-	-	12	-	49
DIN 6336-GG-40-B8-C	40	-	B 8	14	25	12	-	-	15	-	67
DIN 6336-GG-50-B8-C	50	-	B 8	18	32	15	-	-	18	-	133
DIN 6336-GG-50-B10-C	50	-	B 10	18	32	15	-	-	18	-	151
DIN 6336-GG-63-B10-C	63	-	B 10	20	40	19	-	-	22	-	196
DIN 6336-GG-63-B12-C	63	-	B 12	20	40	19	-	-	22	-	246
DIN 6336-GG-80-B12-C	80	-	B 12	25	50	23	-	-	28	-	482
DIN 6336-GG-80-B16-C	80	-	B 16	25	50	23	-	-	28	-	542
DIN 6336-GG-32-M6-D	32	M 6	-	12	20	9	-	-	-	10	46
DIN 6336-GG-40-M8-D	40	M 8	-	14	25	12	-	-	-	12	69
DIN 6336-GG-50-M8-D	50	M 8	-	18	32	15	-	-	-	16	124
DIN 6336-GG-50-M10-D	50	M 10	-	18	32	15	-	-	-	16	140
DIN 6336-GG-63-M10-D	63	M 10	-	20	40	19	-	-	-	20	245
DIN 6336-GG-63-M12-D	63	M 12	-	20	40	19	-	-	-	20	260
DIN 6336-GG-80-M12-D	80	M 12	-	25	50	23	-	-	-	30	474
DIN 6336-GG-80-M16-D	80	M 16	-	25	50	23	-	-	-	30	530
DIN 6336-GG-32-M6-E	32	M 6	-	12	20	9	-	-	12	-	34
DIN 6336-GG-40-M8-E	40	M 8	-	14	25	12	-	-	15	-	69
DIN 6336-GG-50-M8-E	50	M 8	-	18	32	15	-	-	18	-	152
DIN 6336-GG-50-M10-E	50	M 10	-	18	32	15	-	-	18	-	149
DIN 6336-GG-63-M10-E	63	M 10	-	20	40	19	-	-	22	-	262
DIN 6336-GG-63-M12-E	63	M 12	-	20	40	19	-	-	22	-	254
DIN 6336-GG-80-M12-E	80	M 12	-	25	50	23	-	-	28	-	550
DIN 6336-GG-80-M16-E	80	M 16	-	25	50	23	-	-	28	-	460

DIN 6336-ZB

说明	d1	d2	d4	h1	h2 最小	t1 最小	t2	⚖
DIN 6336-GG-32-M6-D-ZB	32	M 6	12	20	9	-	10	46
DIN 6336-GG-40-M8-D-ZB	40	M 8	14	25	12	-	12	69
DIN 6336-GG-50-M8-D-ZB	50	M 8	18	32	15	-	16	124
DIN 6336-GG-50-M10-D-ZB	50	M 10	18	32	15	-	16	140
DIN 6336-GG-63-M10-D-ZB	63	M 10	20	40	19	-	20	245
DIN 6336-GG-63-M12-D-ZB	63	M 12	20	40	19	-	20	260
DIN 6336-GG-80-M12-D-ZB	80	M 12	25	50	23	-	30	474
DIN 6336-GG-80-M16-D-ZB	80	M 16	25	50	23	-	30	530
DIN 6336-GG-32-M6-E-ZB	32	M 6	12	20	9	12	-	34
DIN 6336-GG-40-M8-E-ZB	40	M 8	14	25	12	15	-	69
DIN 6336-GG-50-M8-E-ZB	50	M 8	18	32	15	18	-	152
DIN 6336-GG-50-M10-E-ZB	50	M 10	18	32	15	18	-	149
DIN 6336-GG-63-M10-E-ZB	63	M 10	20	40	19	22	-	262
DIN 6336-GG-63-M12-E-ZB	63	M 12	20	40	19	22	-	254
DIN 6336-GG-80-M12-E-ZB	80	M 12	25	50	23	28	-	550
DIN 6336-GG-80-M16-E-ZB	80	M 16	25	50	23	28	-	460



2
星形旋钮