

滚花旋钮

用螺丝刀拧紧, 超级高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺 (PA) 超级高科技聚合物, RAL 9005 (C9) 黑色或 RAL 7040 (C33) 灰色。

特征及应用

DT.653-AV 旋钮与 DIN 653 钢制旋钮的尺寸相同。

必须用螺丝刀拧紧时, 上部槽是理想的支撑。


- 防锈
- 耐化学药剂。
- 也可以在户外条件下使用, 具有出色的耐用性。
- 高机械强度大。
- 轻量化: 重量仅为同等钢制部件的五分之一。

螺纹末端的小孔是基于成型工艺要求设计的。

旋钮经 10,000 次紧固操作测试, 扭矩值仍然保持不变。



ELESA Original design

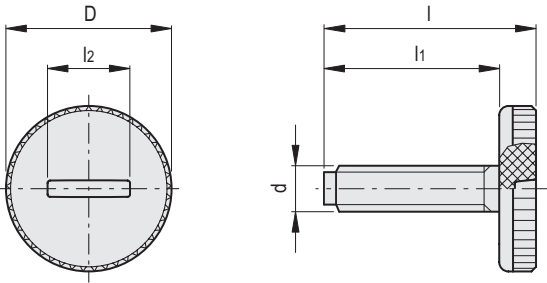

*附有色索引, 例如: 317801-C9 DT.653.16-AV-M4x8-C9

C9 RAL9005

C33 RAL7040

代码	说明	D	d	l	l ₁	l ₂	拧紧扭矩 [Nm]	△
317801-*	DT.653.16-AV-M4x8-*	16	M4	11.5	8	8	0.5	1
317803-*	DT.653.16-AV-M4x12-*	16	M4	15.5	12	8	0.5	1
317804-*	DT.653.16-AV-M4x16-*	16	M4	19.5	16	8	0.5	1
317805-*	DT.653.16-AV-M4x20-*	16	M4	23.5	20	8	0.5	1
317811-*	DT.653.20-AV-M5x8-*	20	M5	12	8	10.5	0.8	2
317813-*	DT.653.20-AV-M5x12-*	20	M5	16	12	10.5	0.8	2
317814-*	DT.653.20-AV-M5x16-*	20	M5	20	16	10.5	0.8	2
317815-*	DT.653.20-AV-M5x20-*	20	M5	24	20	10.5	0.8	2
317816-*	DT.653.20-AV-M5x25-*	20	M5	29	25	10.5	0.8	3
317823-*	DT.653.24-AV-M6x12-*	24	M6	17	12	12.5	1	4
317824-*	DT.653.24-AV-M6x16-*	24	M6	21	16	12.5	1	4
317825-*	DT.653.24-AV-M6x20-*	24	M6	25	20	12.5	1	4
317826-*	DT.653.24-AV-M6x25-*	24	M6	30	25	12.5	1	4
317827-*	DT.653.24-AV-M6x30-*	24	M6	35	30	12.5	1	5
317834-*	DT.653.30-AV-M8x15-*	30	M8	21	15	14.5	2.5	7
317835-*	DT.653.30-AV-M8x20-*	30	M8	26	20	14.5	2.5	8
317836-*	DT.653.30-AV-M8x25-*	30	M8	31	25	14.5	2.5	8
317837-*	DT.653.30-AV-M8x30-*	30	M8	36	30	14.5	2.5	8