

## 球形旋转手柄

“软触式”高科技聚合物

### 材料

高弹性聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物, 采用化剂粘合的“软触式”热塑性弹性体 (TPE) 覆层, 硬度70 Shore A。黑色, 亚光饰面。  
涂层材质适用于食品接触场合 (FDA CFR.21和EU 10/2011)。

### 标准型号



镀锌钢制螺杆, 螺杆末端带内六角槽。

### 特征及应用

表面覆层为“软触式”弹性橡胶, 即使表面沾有机油、油脂或手汗也能增进握持效果。因此, 该覆层适用于健身器械, 园艺工具, 货运机械、高精度仪器和残疾人康复器械。



ERGOSTYLE®

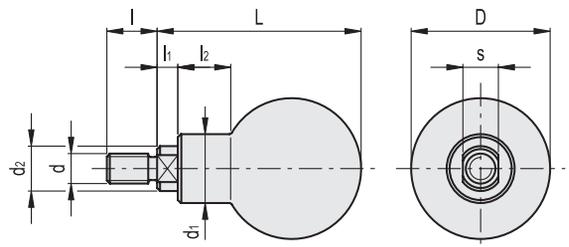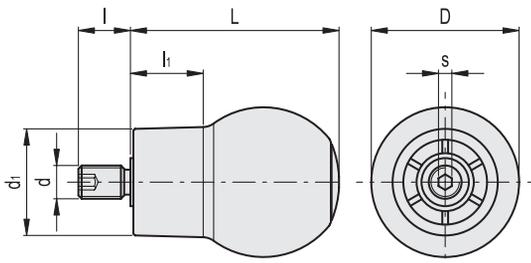

代码	型号	D	L	d6g	d1	l	li	s	Δ
247051	EBS.48 SOFT+x-M10	48	66	M10	35	17	23	5	100

代码	型号	D	L	d6g	d1	d2	l	li	l2	s	Δ
45981	P.111/37+x-M8	37	54	M8	18	15	15	7	13	12	55
46011	P.111/47+x-M10	47	69	M10	23	15	17	7	17	12	130

