

带接头电缆 M12x1

适用于 ESC-SFT

电缆

带灰色 PVC 护套的电缆，直径 5.8 mm，长 2.5 或 5 m。

接头 (防护等级 IP67)

8 针 M12x1 内螺纹接头，带有聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体外壳和触点支架。

螺母

AISI 316 不锈钢螺母。


兼容性

ESC-SFT: 带有内置安全开关的手柄 (参见页 -)。



技术参数	
导体截面	6xAWG 24 STYLE 2517
最大适用电压	30Vac/dc
最大电流强度	1A
绝缘电阻	≥100MΩ 500VDC
工作温度	-25°C, +80°C
防护等级	IP67 *

* 接头适当拧紧

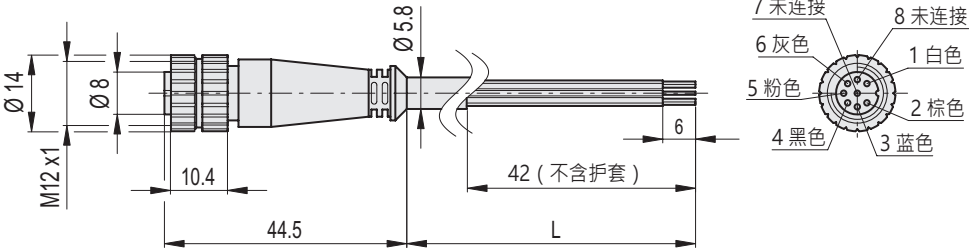

代码	说明	L	Δ
426513	FC-ESC-P8-2.5	2500	225
426516	FC-ESC-P8-5.0	5000	423