

固定带

紧固件不锈钢, 带体塑料, 固定长度

规格

类型

- **AA** 型: 2 块平面螺钉固定板
- **AD** 型: 平面螺钉固定板、吊挂板及螺钉固定钩
- **BB** 型: 2 块 45° 螺钉固定板
- **BD** 型: 45° 螺钉固定板、吊挂板及螺钉固定钩
- **BF** 型: 45° 螺钉固定板、带锁止功能的 45° 螺钉固定板

紧固件

AISI 304 不锈钢 **NI**

带子

塑料, 聚氨酯

- 纺织
- 黑色 **B**

信息


固定带 GN 1112 为固定长度设计。用作限位带时, 可限制门和盖板的开启角度, 也可作为支撑或抓握元件使用。固定带端部缝有永久固定的连接件, 可通过螺钉或铆钉牢固固定到位。

AD 型和 BD 型配有额外的挂钩扣, 可快速方便地进行安装和拆卸。型和 BF 型则可借助外螺纹 (如 GN 115) 紧凑地固定在锁体上, 无需另外的紧固件。

固定带 GN 1112 不得用于提升负载或捆扎。

技术信息


- 应用示例 (参见页面)
- 塑料特性 (参见页面 A2)
- 不锈钢特性 (参见页面 A26)

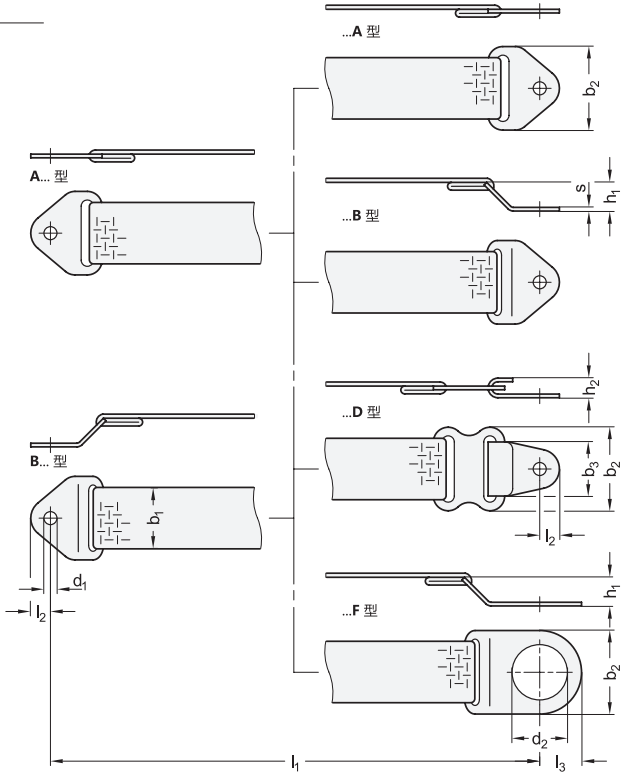

GN 1112-AA

说明	b_1	$l_1 \approx$	b_2	d_1	l_2	s	Δ
GN 1112-25-250-AA-NI-B	25	250	34	5.3	8	1.5	20
GN 1112-25-400-AA-NI-B	25	400	34	5.3	8	1.5	24
GN 1112-25-600-AA-NI-B	25	600	34	5.3	8	1.5	28
GN 1112-25-1000-AA-NI-B	25	1000	34	5.3	8	1.5	37
GN 1112-25-1500-AA-NI-B	25	1500	34	5.3	8	1.5	48

不锈钢

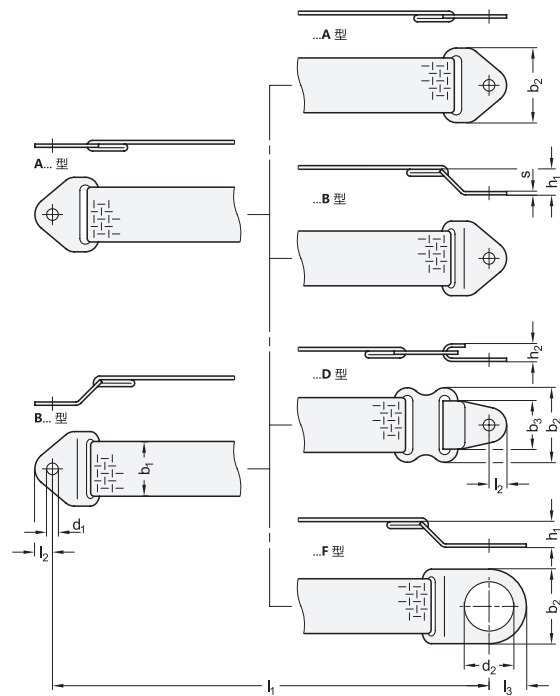

GN 1112-AD

不锈钢

说明	b_1	$l_1 \approx$	b_2	b_3	d_1	h_2	l_2	s	
GN 1112-25-250-AD-NI-B	25	250	34	22	5.3	8	8	1.5	30
GN 1112-25-400-AD-NI-B	25	400	34	22	5.3	8	8	1.5	34
GN 1112-25-600-AD-NI-B	25	600	34	22	5.3	8	8	1.5	38
GN 1112-25-1000-AD-NI-B	25	1000	34	22	5.3	8	8	1.5	47
GN 1112-25-1500-AD-NI-B	25	1500	34	22	5.3	8	8	1.5	58

GN 1112-BB

不锈钢

说明	b_1	$l_1 \approx$	b_2	d_1	h_1	l_2	s	
GN 1112-25-250-BB-NI-B	25	250	34	5.3	11.7	8	1.5	24
GN 1112-25-400-BB-NI-B	25	400	34	5.3	11.7	8	1.5	28
GN 1112-25-600-BB-NI-B	25	600	34	5.3	11.7	8	1.5	32
GN 1112-25-1000-BB-NI-B	25	1000	34	5.3	11.7	8	1.5	41
GN 1112-25-1500-BB-NI-B	25	1500	34	5.3	11.7	8	1.5	52

GN 1112-BD

不锈钢

说明	b_1	$l_1 \approx$	b_2	b_3	d_1	h_1	h_2	l_2	s	
GN 1112-25-250-BD-NI-B	25	250	34	22	5.3	11.7	8	8	1.5	32
GN 1112-25-400-BD-NI-B	25	400	34	22	5.3	11.7	8	8	1.5	36
GN 1112-25-600-BD-NI-B	25	600	34	22	5.3	11.7	8	8	1.5	40
GN 1112-25-1000-BD-NI-B	25	1000	34	22	5.3	11.7	8	8	1.5	49
GN 1112-25-1500-BD-NI-B	25	1500	34	22	5.3	11.7	8	8	1.5	60

GN 1112-BF

不锈钢

说明	b_1	$l_1 \approx$	b_2	d_1	d_2	h_1	l_2	l_3	s	
GN 1112-25-250-BF-NI-B	25	250	34	5.3	22.5	11.7	8	17	1.5	28
GN 1112-25-400-BF-NI-B	25	400	34	5.3	22.5	11.7	8	17	1.5	32
GN 1112-25-600-BF-NI-B	25	600	34	5.3	22.5	11.7	8	17	1.5	36
GN 1112-25-1000-BF-NI-B	25	1000	34	5.3	22.5	11.7	8	17	1.5	45
GN 1112-25-1500-BF-NI-B	25	1500	34	5.3	22.5	11.7	8	17	1.5	56

