

吊环销

不锈钢, 自锁, 带 T 形手柄

规格

销

AISI 630 不锈钢 NI
沉淀硬化处理

手柄

铝材
阳极氧化处理, 黑色

按钮

铝材
阳极氧化处理, 红色

弹簧

不锈钢

信息

带 T 形手柄的吊环销 GN 1131 可用于设备和工具等的简单手动起吊和承载。

按下红色按钮将释放锁定滚珠, 使吊环销能够移入或移出工件上的固定孔。d₁ 的固定孔 H11 足以确保吊环销的安全使用。夹紧衬套 GN 1132 (参见页 1098) 还提供了。


吊环销 GN 1131 专为手动起吊、承载和运输而设计, 不得用作起重设备或起重机的起吊点。

附件

- GN 1132 夹紧衬套 (参见页 1098)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

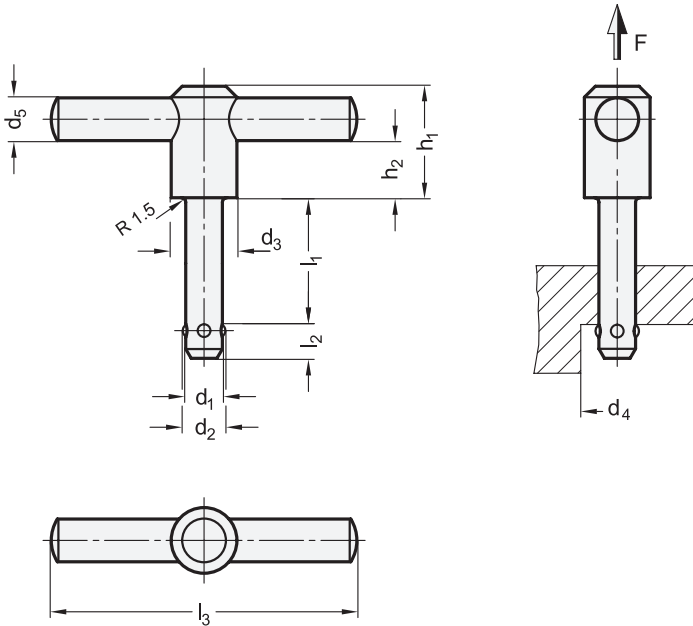

GN 1131

不锈钢

说明	d ₁ -0.04/-0.08	h ₁ +0.6	d ₂	d ₃	d ₄ 最小.	d ₅	h ₁	h ₂	l ₂ ±0.5	l ₃	标称载荷 F (N)	吊钩
GN 1131-8-35-NI	8	35	9.35	21.5	9.85	14	36	18.7	8.75	100	500	141
GN 1131-10-50-NI	10	50	11.7	21.5	12.2	14	36	18.7	10.1	100	500	159
GN 1131-12-50-NI	12	50	14.2	21.5	14.7	14	36	18.7	10.9	100	500	177