

铰链

三节式 / 钢

规格

类型

A型: 从前面固定

镀锌钢, 蓝钝处理 ST

销

铜制, 镀镍

垫圈


铜制, 镀镍

信息

GN 129.3 铰链适用于外部与门框齐平的门。组装后, 它们无法取下。铰链采用 DIN 912 内六角螺钉进行紧固。这允许使用现有的螺纹或通孔来实现外壳或门上的任意壁厚。

技术信息

- 铰链列表 (参见页 1362)

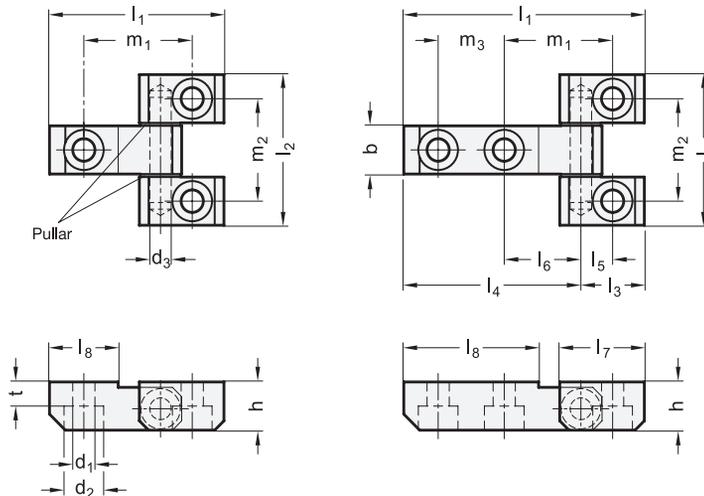

铰链 12

GN 129.3

说明	l1	l2	b	d1	d2	d3	h	l3	l4 max.	l5	l6 max.	l7	l8	m1	m2	m3	t	△
GN 129.3-66-55-A-ST	66	55	18	8.4	15	8	18	24	42	12	29	32	26	41	37	-	9	228
GN 129.3-91-55-A-ST	91	55	18	8.4	15	8	18	24	67	12	29	32	51	41	37	25	9	271