

铰链

压铸锌, 可拆卸

规格

类型

- R型: 右侧固定轴 (销)
- L型: 左侧固定轴 (销)

压铸锌

喷塑涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**

垫圈


塑料

信息

GN 161.2铰链是一款新颖的铰链, 其固定螺钉是隐藏不可见的。
 在加载试验中, 室温条件下逐步对铰链进行加载和卸载, 最大加载载荷逐级递增。在额定载荷下, 铰链在卸载后存在微小的残留变形, 但对它的功能和性能没有影响。多数情况下, 破坏载荷都数倍于额定载荷。
 推荐的载重能力具体数值不具有约束力, 不对用户的选择承担责任; 并不构成一般意义的质保和使用场合要求。用户必须根据实际情况选择适合预期用途的产品。环境因素和老化可能会影响这些数值。

技术信息

- 铰链列表 (参见页 1362)

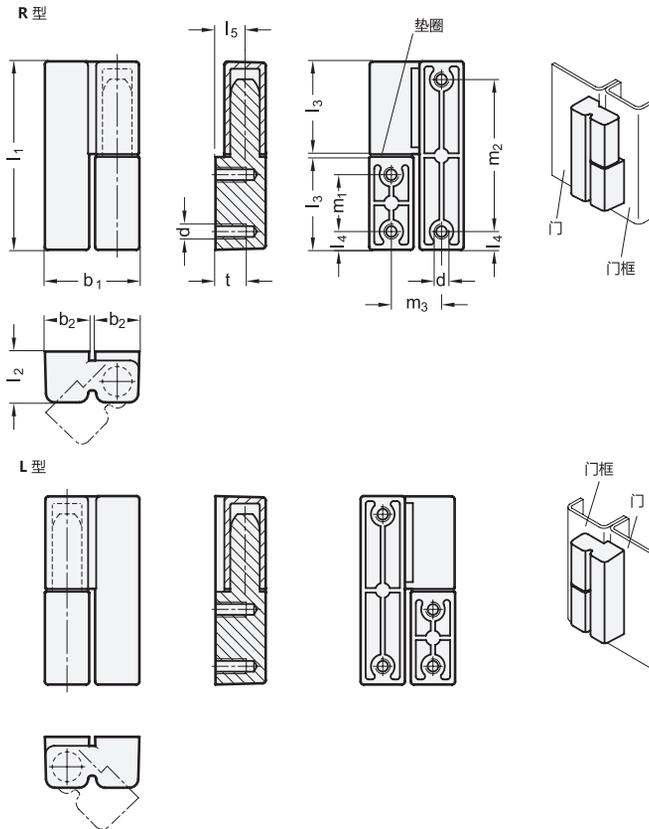

GN 161.2

说明	b1	l1	b2	d	l2	l3	l4	l5	m1	m2	m3	t	径向 载荷 N	轴向 载荷 N	⚖️
GN 161.2-32-63-R-SR	32	63	15	M 5	17	31	6.1	10	19	50.8	17	10	700	2000	125
GN 161.2-32-63-R-SW	32	63	15	M 5	17	31	6.1	10	19	50.8	17	10	700	2000	125
GN 161.2-32-63-L-SR	32	63	15	M 5	17	31	6.1	10	19	50.8	17	10	700	2000	125
GN 161.2-32-63-L-SW	32	63	15	M 5	17	31	6.1	10	19	50.8	17	10	700	2000	124