

铰链

可拆卸, 用于铝型材/面板元件

规格

类型

- A 型: 外部铰链翼
- I 型: 内部铰链翼

识别号

- C 号: 带埋头螺孔

铝制 EL

阳极氧化, 本色

轴承套/盖帽

- 塑料, 高科技聚合体
- 石墨灰色, RAL 7024

锥形定位销 ISO 8741

镀锌钢, 蓝钝处理

信息


GN 2294 铰链由拉制铝型材制成, 可用于如门和盖等场合。以外外部铰链翼为例, A 型铰链可以安装到门隙很小的场合。I 型在门隙中固定。因此无法接触到安装螺丝, 从而能够在门关闭时保证其免遭破坏。铰链在交付时未固定, 您必须按照随附的说明进行安装。得益于模块化设计以及丰富的配件, 可以实现多种多样的铰链组合。

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)

可按需提供

- 其它长度和孔距
- 其它表面处理

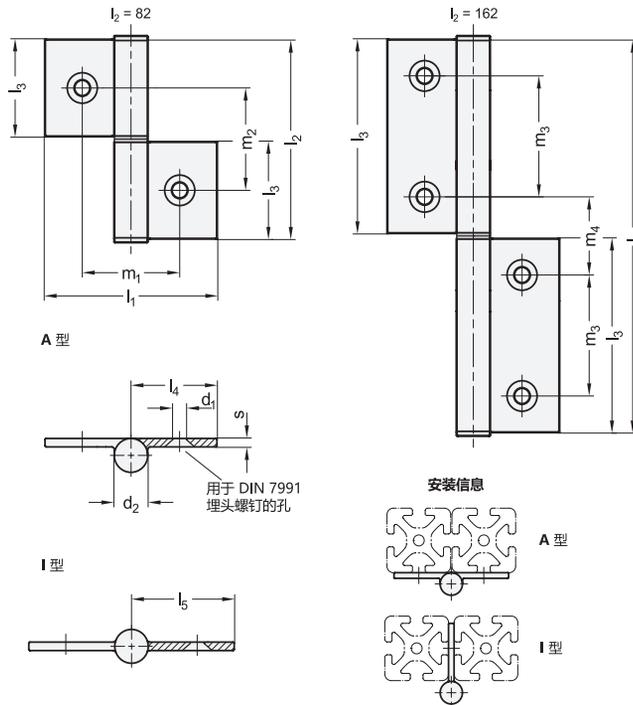

GN 2294

说明	l1	l2	d1	d2	l3	l4	l5	m1	m2	m3	m4	s	重量
GN 2294-72-82-A-C-EL	72	82	6.6	14	40	36	-	40.8	42	-	-	3.5	62
GN 2294-86-82-I-C-EL	86	82	6.6	14	40	-	43	55	42	-	-	3.5	65
GN 2294-72-162-A-C-EL	72	162	6.6	14	80	36	-	40.8	-	50	32	3.5	107
GN 2294-86-162-I-C-EL	86	162	6.6	14	80	-	43	55	-	50	32	3.5	113

