

堵塞器

规格

类型


- **A型**: 不带螺纹涂层
- **PRB型**: 带螺纹涂层 (全方位聚酰胺涂层)

钢制

- 抗拉强度等级5.8
- 发黑处理

信息

PRB 螺纹锁紧涂层 (全方位聚酰胺涂层) 可锁住拧紧的螺钉, 防止其因疏忽被拧松, 或自身松脱。

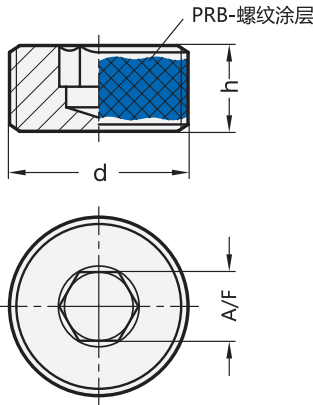

GN 252

说明	d	h	A/F	🔧
GN 252-M12x1,5-A	M 12 x 1,5	10	6	6
GN 252-M16x1,5-A	M 16 x 1,5	10	8	14
GN 252-M20x1,5-A	M 20 x 1,5	12	10	20
GN 252-M24x1,5-A	M 24 x 1,5	12	14	24
GN 252-M27x1,5-A	M 27 x 1,5	12	14	36
GN 252-M30x1,5-A	M 30 x 1,5	12	17	44
GN 252-M33x1,5-A	M 33 x 1,5	12	17	56
GN 252-M12x1,5-PRB	M 12 x 1,5	10	6	6
GN 252-M16x1,5-PRB	M 16 x 1,5	10	8	10
GN 252-M20x1,5-PRB	M 20 x 1,5	12	10	20
GN 252-M24x1,5-PRB	M 24 x 1,5	12	14	24
GN 252-M27x1,5-PRB	M 27 x 1,5	12	14	36
GN 252-M30x1,5-PRB	M 30 x 1,5	12	17	44
GN 252-M33x1,5-PRB	M 33 x 1,5	12	17	56

不锈钢堵塞器

规格

类型

- **A型**: 不带螺纹涂层
- **PRB型**: 带螺纹涂层 (全方位聚酰胺涂层)

AISI 303 不锈钢

信息


PRB 螺纹锁紧涂层 (全方位聚酰胺涂层) 可锁住拧紧的螺钉, 防止其因疏忽被拧松, 或自身松脱。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)



应用示例



GN 252.5

不锈钢

说明	d	h	A/F	🔧
GN 252.5-M12x1,5-A	M12x1,5	10	6	5
GN 252.5-M16x1,5-A	M16x1,5	10	8	10
GN 252.5-M20x1,5-A	M20x1,5	12	10	20
GN 252.5-M24x1,5-A	M24x1,5	12	14	26
GN 252.5-M27x1,5-A	M27x1,5	12	14	26
GN 252.5-M12x1,5-PRB	M12x1,5	10	6	6
GN 252.5-M16x1,5-PRB	M16x1,5	10	8	10
GN 252.5-M20x1,5-PRB	M20x1,5	12	10	26
GN 252.5-M24x1,5-PRB	M24x1,5	12	14	30
GN 252.5-M27x1,5-PRB	M27x1,5	12	14	36