

可调节手柄

压铸锌, 镀锌钢嵌件, 带内螺纹或外螺纹, 带释放按钮

规格


手柄
压铸锌
喷塑涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
按钮
塑料
黑色, RAL 9005 **S**
橙色, RAL 2004 **O**
灰色, RAL 7035 **G**
衬套, 钢制
镀锌, 蓝钝处理
螺杆, 钢制
镀锌, 蓝钝处理

信息

可调节手柄 GN 303.2 可用于操作空间受限制的位置或柄身位置有特殊要求的场合。中心插件通过锯齿与手柄连接, 可以很容易地松开。按钮为设计元件, 容易释放。它的使用仅限于不需要拆卸手柄进行安装的应用场合。

可按需提供

- 手柄的颜色有 GN 300 (参见页 320)

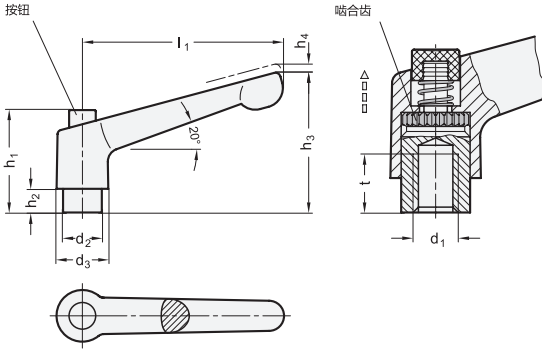


* 增加按钮的颜色索引 (S、O 或 G)

S RAL9005 **O** RAL2004 **G** RAL 7035

GN 303.2-带螺纹嵌件

说明	l1	d1	d2	d3	h1	h2	h3	h4	t min.	△
GN 303.2-30-M4-SW-*	30	M 4	10	13	26.5	4	31	3.5	9	26
GN 303.2-30-M5-SW-*	30	M 5	10	13	26.5	4	31	3.5	9	25
GN 303.2-30-M6-SW-*	30	M 6	10	13	26.5	4	31	3.5	9	24
GN 303.2-45-M4-SW-*	45	M 4	10	13	26.5	4	35	3.5	9	38
GN 303.2-45-M5-SW-*	45	M 5	10	13	26.5	4	35	3.5	9	37
GN 303.2-45-M6-SW-*	45	M 6	10	13	26.5	4	35	3.5	9	36
GN 303.2-63-M6-SW-*	63	M 6	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	11	32
GN 303.2-63-M8-SW-*	63	M 8	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	11	30
GN 303.2-78-M10-SW-*	78	M 10	16	21	37.5	8	55	4	14	83
GN 303.2-78-M8-SW-*	78	M 8	16	21	37.5	8	55	4	14	107

G型重量

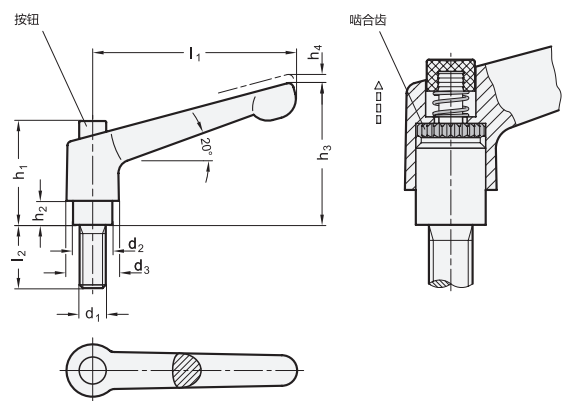

* 增加按钮的颜色索引 (S、O 或 G)



GN 303.2-带螺杆

说明	l1	d1	l2	d2	d3	h1	h2	h3	h4	△
GN 303.2-30-M4-12-SW-*	30	M 4	12	10	13	26.5	4	31	3.5	27
GN 303.2-30-M4-16-SW-*	30	M 4	16	10	13	26.5	4	31	3.5	27
GN 303.2-30-M4-20-SW-*	30	M 4	20	10	13	26.5	4	31	3.5	27
GN 303.2-30-M4-25-SW-*	30	M 4	25	10	13	26.5	4	31	3.5	28
GN 303.2-30-M4-32-SW-*	30	M 4	32	10	13	26.5	4	31	3.5	28
GN 303.2-30-M5-12-SW-*	30	M 5	12	10	13	26.5	4	31	3.5	27
GN 303.2-30-M5-16-SW-*	30	M 5	16	10	13	26.5	4	31	3.5	28
GN 303.2-30-M5-20-SW-*	30	M 5	20	10	13	26.5	4	31	3.5	28
GN 303.2-30-M5-25-SW-*	30	M 5	25	10	13	26.5	4	31	3.5	29
GN 303.2-30-M5-32-SW-*	30	M 5	32	10	13	26.5	4	31	3.5	28
GN 303.2-30-M5-40-SW-*	30	M 5	40	10	13	26.5	4	31	3.5	29
GN 303.2-30-M5-50-SW-*	30	M 5	50	10	13	26.5	4	31	3.5	32
GN 303.2-30-M6-12-SW-*	30	M 6	12	10	13	26.5	4	31	3.5	18
GN 303.2-30-M6-16-SW-*	30	M 6	16	10	13	26.5	4	31	3.5	28
GN 303.2-30-M6-20-SW-*	30	M 6	20	10	13	26.5	4	31	3.5	29
GN 303.2-30-M6-25-SW-*	30	M 6	25	10	13	26.5	4	31	3.5	30
GN 303.2-30-M6-32-SW-*	30	M 6	32	10	13	26.5	4	31	3.5	31
GN 303.2-30-M6-40-SW-*	30	M 6	40	10	13	26.5	4	31	3.5	33
GN 303.2-30-M6-50-SW-*	30	M 6	50	10	13	26.5	4	31	3.5	37
GN 303.2-45-M4-12-SW-*	45	M 4	12	10	13	26.5	4	35	3.5	39
GN 303.2-45-M4-16-SW-*	45	M 4	16	10	13	26.5	4	35	3.5	37
GN 303.2-45-M4-20-SW-*	45	M 4	20	10	13	26.5	4	35	3.5	39
GN 303.2-45-M4-25-SW-*	45	M 4	25	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.2-45-M4-32-SW-*	45	M 4	32	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.2-45-M5-12-SW-*	45	M 5	12	10	13	26.5	4	35	3.5	39
GN 303.2-45-M5-16-SW-*	45	M 5	16	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.2-45-M5-20-SW-*	45	M 5	20	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.2-45-M5-25-SW-*	45	M 5	25	10	13	26.5	4	35	3.5	41
GN 303.2-45-M5-32-SW-*	45	M 5	32	10	13	26.5	4	35	3.5	42
GN 303.2-45-M5-40-SW-*	45	M 5	40	10	13	26.5	4	35	3.5	43
GN 303.2-45-M5-50-SW-*	45	M 5	50	10	13	26.5	4	35	3.5	44
GN 303.2-45-M6-12-SW-*	45	M 6	12	10	13	26.5	4	35	3.5	30
GN 303.2-45-M6-16-SW-*	45	M 6	16	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.2-45-M6-20-SW-*	45	M 6	20	10	13	26.5	4	35	3.5	41

GN 303.2-带螺杆

说明	l1	d1	l2	d2	d3	h1	h2	h3	h4	△
GN 303.2-45-M6-25-SW-*	45	M 6	25	10	13	26.5	4	35	3.5	42
GN 303.2-45-M6-32-SW-*	45	M 6	32	10	13	26.5	4	35	3.5	43
GN 303.2-45-M6-40-SW-*	45	M 6	40	10	13	26.5	4	35	3.5	43
GN 303.2-45-M6-50-SW-*	45	M 6	50	10	13	26.5	4	35	3.5	45
GN 303.2-63-M6-16-SW-*	63	M 6	16	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	36
GN 303.2-63-M6-20-SW-*	63	M 6	20	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	37
GN 303.2-63-M6-25-SW-*	63	M 6	25	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	38
GN 303.2-63-M6-32-SW-*	63	M 6	32	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	39
GN 303.2-63-M6-40-SW-*	63	M 6	40	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	41
GN 303.2-63-M6-50-SW-*	63	M 6	50	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	42
GN 303.2-63-M6-63-SW-*	63	M 6	63	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	44
GN 303.2-63-M8-16-SW-*	63	M 8	16	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	39
GN 303.2-63-M8-20-SW-*	63	M 8	20	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	40
GN 303.2-63-M8-25-SW-*	63	M 8	25	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	42
GN 303.2-63-M8-32-SW-*	63	M 8	32	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	44
GN 303.2-63-M8-40-SW-*	63	M 8	40	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	46
GN 303.2-63-M8-50-SW-*	63	M 8	50	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	49
GN 303.2-63-M8-63-SW-*	63	M 8	63	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	53
GN 303.2-78-M10-20-SW-*	78	M 10	20	16	21	37.5	8	55	4	124
GN 303.2-78-M10-25-SW-*	78	M 10	25	16	21	37.5	8	55	4	125
GN 303.2-78-M10-32-SW-*	78	M 10	32	16	21	37.5	8	55	4	128
GN 303.2-78-M10-40-SW-*	78	M 10	40	16	21	37.5	8	55	4	132
GN 303.2-78-M10-50-SW-*	78	M 10	50	16	21	37.5	8	55	4	137
GN 303.2-78-M10-63-SW-*	78	M 10	63	16	21	37.5	8	55	4	137
GN 303.2-78-M10-80-SW-*	78	M 10	80	16	21	37.5	8	55	4	152
GN 303.2-78-M8-20-SW-*	78	M 8	20	16	21	37.5	8	55	4	118
GN 303.2-78-M8-25-SW-*	78	M 8	25	16	21	37.5	8	55	4	119
GN 303.2-78-M8-32-SW-*	78	M 8	32	16	21	37.5	8	55	4	122
GN 303.2-78-M8-40-SW-*	78	M 8	40	16	21	37.5	8	55	4	126
GN 303.2-78-M8-50-SW-*	78	M 8	50	16	21	37.5	8	55	4	129
GN 303.2-78-M8-63-SW-*	78	M 8	63	16	21	37.5	8	55	4	133
GN 303.2-78-M8-80-SW-*	78	M 8	80	16	21	37.5	8	55	4	138

G型重量