

立方体接头

铝制, 用于铝型材 (b-Modular 系统)

规格

识别号

- 2: 连接 2 个型材
- 3: 连接 3 个型材

类型

- C型: 带紧固套件

外壳

铝, 材普通饰面 AB

螺钉

钢制, 镀锌, 蓝钝处理 SZ

盖帽

塑料 (聚酰胺PA)

黑色 S



信息

立方体接头 GN 33b 将两个或三个铝型材在其端面上以直角固定在一起, 并具有防扭保护件。不需要加工型材。


螺钉的自成型螺纹应得到润滑, 以便于组装。铝型材的端面被立方体接头覆盖, 这确保了外观在视觉上吸引人。

如果在插槽中使用面板, 则必须为其提供适当的拐角倒角。


技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)



识别号 2

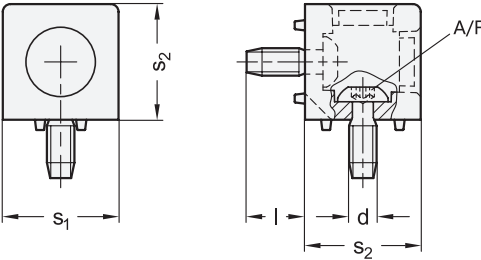

应用示例



识别号 3

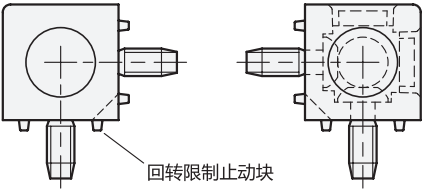

GN 33b-2

说明	s1	s2	n	d 自成型螺纹	条长 l ≈	A/F	扭矩Nm	⚖
GN 33b-30308-2-C-ABSZS	30	30	8	S 8	21	5	25	55
GN 33b-454510-2-C-ABSZS	45	45	10	S 12	24	T50	35	158

GN 33b-3

说明	s1	s2	n	d 自成型螺纹	条长 l ≈	A/F	扭矩Nm	⚖
GN 33b-30308-3-C-ABSZS	30	30	8	S 8	21	5	25	55
GN 33b-454510-3-C-ABSZS	45	45	10	S 12	24	T50	35	158