



安装工具

用于GN 355 / GN 355.2 水平调整件


规格

- 钢制
- 表面硬化处理
 - 发黑处理

信息

GN 355.1安装工具用于调整 GN 355 / GN355.2 (参见页) 水平调整件。需要与T形扳手或六角槽扳手连接使用。为便于调整，安装工具的顶端带有外六角头，有利于使用环形扳手(带有棘轮功能较理想) 转动水平调整螺钉。

调整时，首先使用安装工具转动水平调整件上的水平调整螺钉至所需位置，同拧紧螺钉以保护水平调整件。为保证设定位置不会改变，安装工具还可用于反向支撑固定。

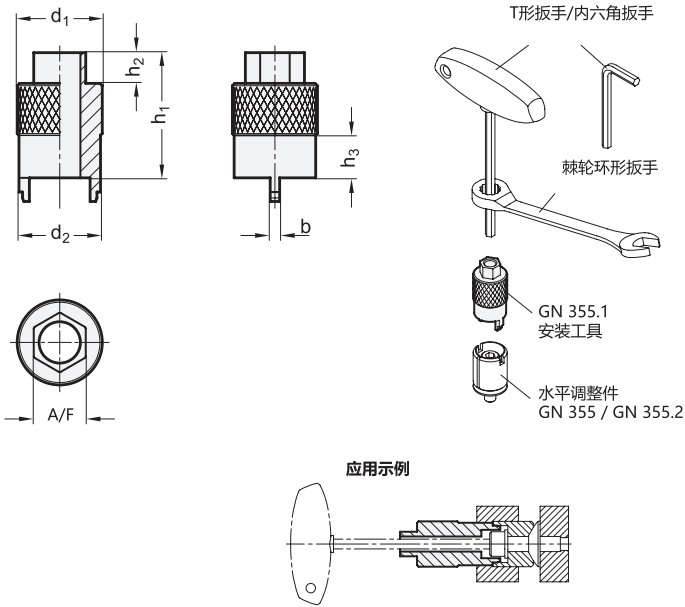

GN 355.1

说明	d1	b	d2	h1	h2	h3	A/F	最大允许扭矩 Nm	⚖
GN 355.1-12	12	2	11	35	7	6	8	20	22
GN 355.1-18	18	2	17	39	8	9	11	50	57
GN 355.1-24	24	4	22.5	43	9	12	13	75	68
GN 355.1-30	30	4	28.5	48	11	15	17	100	155
GN 355.1-36	36	4	34.5	53	13	18	22	150	255