

椭圆管状手柄

铝合金管, 手柄支脚为塑料件

规格

手柄管

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
手柄支脚 / 盖帽, 黑色, 亚光饰面
- 阳极氧化, 本色 **ELS**
手柄支脚 / 盖帽, 黑色, 亚光饰面
- 阳极氧化处理, 本色 **ELG**
手柄支脚 / 盖帽, 亮灰色, 亚光饰面

手柄支脚 / 盖帽

聚酰胺 (PA) 塑料

- 玻璃纤维增强
- 工作温度高达 100 °C

衬套


钢制, 镀锌

信息

GN 366 椭圆管状手柄的设计特点: 管身和手柄支脚均由相同的椭圆型材制成。

技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)
- 塑料特性 (参见页 A2)

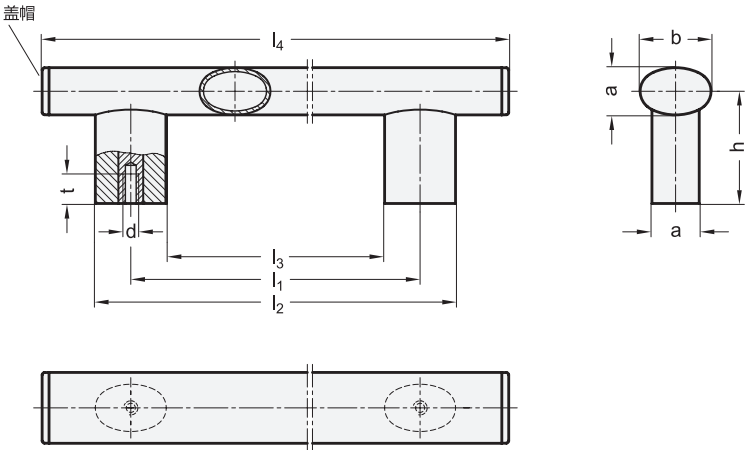

* 完整型号请添加旋向索引

SW **ELS** **ELG**

GN 366

说明	b	d	l1 ±0.5	a	h	l2	l3	l4	t 最小.	重量
GN 366-36-M6-200-*	36	M 6	200	24	57	236	164	290	15	345
GN 366-36-M8-200-*	36	M 8	200	24	57	236	164	290	15	337
GN 366-36-M6-250-*	36	M 6	250	24	57	286	214	340	15	397
GN 366-36-M8-250-*	36	M 8	250	24	57	286	214	340	15	389
GN 366-36-M6-300-*	36	M 6	300	24	57	336	264	390	15	443
GN 366-36-M8-300-*	36	M 8	300	24	57	336	264	390	15	434
GN 366-36-M6-400-*	36	M 6	400	24	57	436	364	490	15	522
GN 366-36-M8-400-*	36	M 8	400	24	57	436	364	490	15	514
GN 366-36-M6-500-*	36	M 6	500	24	57	536	464	590	15	610
GN 366-36-M8-500-*	36	M 8	500	24	57	536	464	590	15	602
GN 366-36-M6-600-*	36	M 6	600	24	57	636	564	690	15	693
GN 366-36-M8-600-*	36	M 8	600	24	57	636	564	690	15	685

SW型重量