定位衬套

不锈钢, 用于分度销/凸轮式分度销, 带轴环

规格

不锈钢 AISI 431
- 硬化处理

信息

GN 412.4 定位衬套用于连接分度销与凸轮分度销的螺栓。
螺纹适合安装块 GN 412.1 (参见页面 814) 和 GN 612.1 (参见页面 815)。


附件


- GN 412.1 (参见页面 814) 安装块 (压铸锌)
- GN 612.1 (参见页面 815) 安装块 (不锈钢)
- GN 909.5 (参见页面 809) 薄六角螺母 (不锈钢)

技术信息


- 不锈钢特性 (参见页面 A26)








安装示例



应用示例

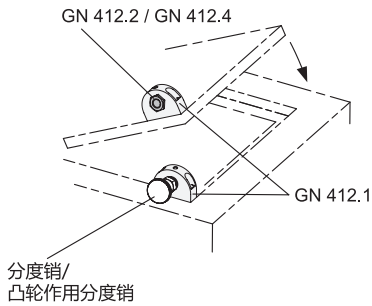

GN 412.4 **不锈钢**

说明	d_1	d_2 +0.1 孔	d_3 -0.05	l_1 -0.2	l_2	A/F	⚖
GN 412.4-M12x1,5-B4,2	M 12 x 1.5	B 4.2	12	10	13	13	9
GN 412.4-M12x1,5-B5,2	M 12 x 1.5	B 5.2	12	10	13	13	8
GN 412.4-M12x1,5-B6,2	M 12 x 1.5	B 6.2	12	10	13	13	8
GN 412.4-M16x1,5-B8,2	M 16 x 1.5	B 8.2	16	12	15	17	16
GN 412.4-M16x1,5-B10,2	M 16 x 1.5	B 10.2	16	12	15	17	13
GN 412.4-M16x1,5-B12,2	M 16 x 1.5	B 12.2	16	12	15	17	8

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。