

侧止推销

规格

类型

- **A1** 型: 圆柱形, 水平
- **A2** 型: 圆柱形, 垂直
- **B1** 型: 楔形, 顶部
- **B2** 型: 楔形, 底部
- **B3** 型: 楔形, 右侧
- **B4** 型: 楔形, 左侧

识别号

- **1** 号: 标准弹簧负载
- **2** 号: 高弹簧负载

外壳

压铸锌 **ZD**

喷漆涂层

黑色, RAL 9005, 亚光, 纹理饰面

止推销

塑料, 平滑 **KG**

塑料 POM, 黑色

不锈钢, 平滑 **NG**

金属注射成型 AISI 630

不锈钢, 棱纹 **NR**

金属注射成型 AISI 630

弹簧

AISI 301 不锈钢

螺钉

- 钢, 锌镍涂层 (KG 版本)
- 不锈钢, A2 (NG / NR 版本)

信息

GN 415 侧止推销的设计紧凑, 为张紧和夹持零件提供最大的灵活性。多种止推销设计以及两种不同的弹簧力可供选择。


根据安装情况, 侧止推销在 h_2 的工作高度范围内提供下拉效果。它们通过或槽进行固定。

侧止推销安装时已完全组装。如有必要, 止推销滑块安装位置可根据图纸旋转 $4 \times 90^\circ$ 。安装 KG 版本时, 塑料滑块内的异形螺纹应重复使用, 拧紧力矩受限。

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A33)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)



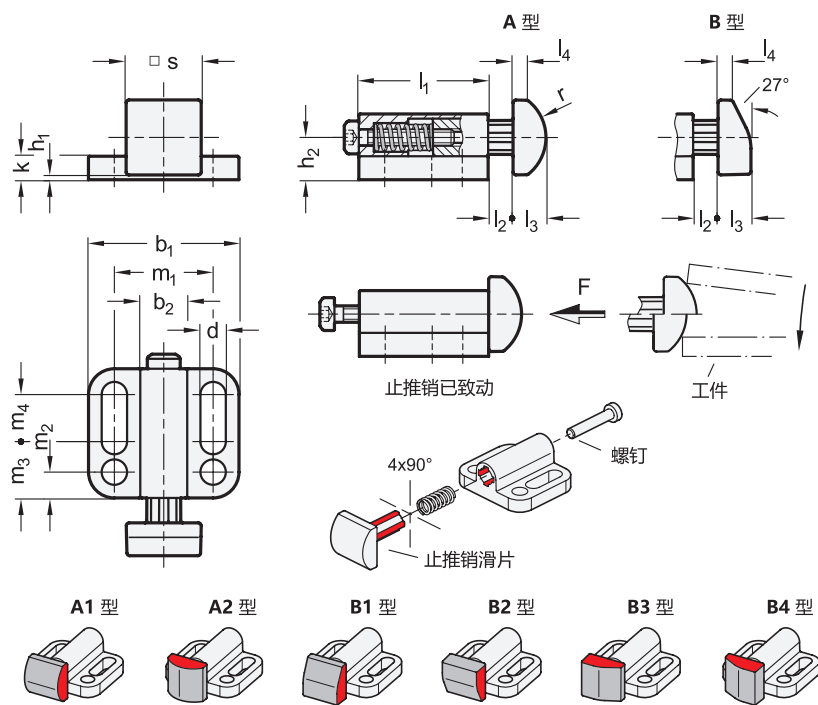

* 包含侧止推销的类型指数
A1 A2 B1 B2 B3 B4

GN 415

说明	b1	b2	d	h1 +0.5	h2	k	l1	l2 ≈	l3	l4 ≈	m1	m2	m3	m4	r	s	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	📏
GN 415-ZD-22-*-KG-1	22	7	3.3	1	6	4	16.5	2.8	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	8	11	12
GN 415-ZD-22-*-KG-2	22	7	3.3	1	6	4	16.5	2.8	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	11	20	12
GN 415-ZD-22-*-NG-1	22	7	3.3	1	6	4	16.5	2.8	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	8	11	13
GN 415-ZD-22-*-NG-2	22	7	3.3	1	6	4	16.5	2.8	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	11	20	13
GN 415-ZD-22-*-NR-1	22	7	3.3	1	6	4	16.5	2.8	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	8	11	14
GN 415-ZD-22-*-NR-2	22	7	3.3	1	6	4	16.5	2.8	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	11	20	14
GN 415-ZD-32-*-KG-1	32	10	5.4	1	9	5	27.5	5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	8	19	32
GN 415-ZD-32-*-KG-2	32	10	5.4	1	9	5	27.5	5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	19	45	32
GN 415-ZD-32-*-NG-1	32	10	5.4	1	9	5	27.5	5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	8	19	39
GN 415-ZD-32-*-NG-2	32	10	5.4	1	9	5	27.5	5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	19	45	39
GN 415-ZD-32-*-NR-1	32	10	5.4	1	9	5	27.5	5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	8	19	40
GN 415-ZD-32-*-NR-2	32	10	5.4	1	9	5	27.5	5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	19	45	40
GN 415-ZD-39-*-KG-1	39	14.5	6.5	1	12	6	35	8.2	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	17	33	69
GN 415-ZD-39-*-KG-2	39	14.5	6.5	1	12	6	35	8.2	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	27	75	69
GN 415-ZD-39-*-NG-1	39	14.5	6.5	1	12	6	35	8.2	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	17	33	93
GN 415-ZD-39-*-NG-2	39	14.5	6.5	1	12	6	35	8.2	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	27	75	93
GN 415-ZD-39-*-NR-1	39	14.5	6.5	1	12	6	35	8.2	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	17	33	94
GN 415-ZD-39-*-NR-2	39	14.5	6.5	1	12	6	35	8.2	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	27	75	94

A1 型重量



8
分度件