

固定片

用于带螺纹孔的夹紧安装件 GN 478 / GN 484

规格

AISI 303 不锈钢
亚光喷砂饰面

信息


GN 479.1 固定板设计为通用安装元件, 例如用于集成特定的孔组合模式。

固定孔适配 夹紧安装件的中心螺纹GN 478 (参见页 1884)与夹紧安装附件 GN 484 (参见页 1892). 对于k=30的规格, 十字形槽孔不仅提供额外调节空间, 并允许使用2枚螺钉固定。


固定螺钉须单独订购。

技术信息


- 不锈钢特性 (参见页 A26)

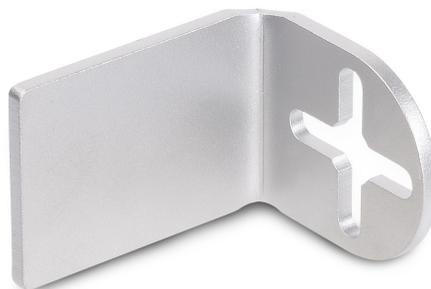

旋转宽度 k=16




夹紧安装件 GN 478




传感器支架

旋转宽度 k=30



夹紧安装件 GN 478



传感器支架

GN 479.1

不锈钢

说明	k	⚖️
GN 479.1-16	16	10
GN 479.1-30	30	37