

边缘手柄

规格

挤压成型管身

铝材

- 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

- 阳极氧化, 本色 **ES**

端帽

压铸锌

喷塑涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面

埋头螺钉

- 自攻型, 带内六角

- 黑色, 镀锌

信息


GN 481型边缘手柄特别紧凑, 用于监视器外壳的侧面等位置, 作为操作辅助或通常用于保护外壳的边缘。

每端帽1 mm的公差补偿使安装更便捷。The two end caps are mounted to the handle profile with self-tapping countersunk screws so they can be screwed back on after adjusting the length of the handle without requiring readjustment. 这使得外壳的长度可以调整为任何想要的尺寸。


可按需提供

其他长度 l_1



其它表面处理

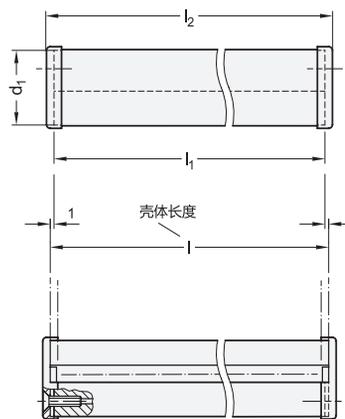

用于安装沉头螺钉 DIN 7991-M5 的圆孔




用于固定端盖的沉头螺钉



安装示例

监视器壳体



边缘防护

GN 481

说明	d1 -0.5	l1	a1	a2	d2	h1	h2 -0.1	l2	⚖
GN 481-30-100-SW	30	100	18	9	32	34.5	14.5	106	105
GN 481-30-100-EL	30	100	18	9	32	34.5	14.5	106	105
GN 481-30-200-SW	30	200	18	9	32	34.5	14.5	206	150
GN 481-30-200-EL	30	200	18	9	32	34.5	14.5	206	150
GN 481-30-300-SW	30	300	18	9	32	34.5	14.5	306	202
GN 481-30-300-EL	30	300	18	9	32	34.5	14.5	306	202
GN 481-30-400-SW	30	400	18	9	32	34.5	14.5	406	250
GN 481-30-400-EL	30	400	18	9	32	34.5	14.5	406	250
GN 481-30-500-SW	30	500	18	9	32	34.5	14.5	506	300
GN 481-30-500-EL	30	500	18	9	32	34.5	14.5	506	300