

不锈钢固定磁体

盘形, 带内螺纹

规格

外壳/螺纹衬套

不锈钢

磁体材料:

硬铁**HF**

耐受温度达 220 °C

信息


不锈钢固定磁体GN 50.25是一种屏蔽磁性系统。

由于不锈钢质外壳导磁性较低, 其附着力低于钢制外壳中磁体。

- 固定磁体的更详细信息 (参见页 2022)



附着面视图

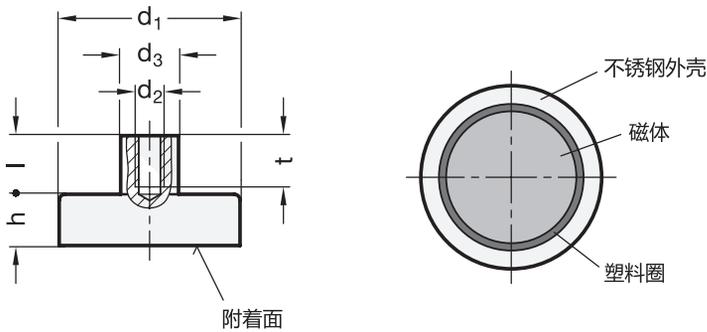

GN 50.25

不锈钢

说明	d1	d2	d3	h	l	t	标称磁力以 N	△
GN 50.25-HF-25-7-M5	25 ±0.1	M5	8	7 +0.3/-0.1	9	8.25	32	20
GN 50.25-HF-32-7-M5	32 ±0.1	M5	8	7 +0.3/-0.1	9	9	64	31
GN 50.25-HF-40-8-M5	40 +0.2/-0.1	M5	8	8 +0.3/-0.1	8.5	9	100	56
GN 50.25-HF-50-10-M5	50 +0.2/-0.1	M5	8	10 +0.4/-0.1	8.5	9	175	105
GN 50.25-HF-63-14-M5	63 +0.3/-0.1	M5	8	14 +0.5/-0.1	8	9	280	228