

弧形手柄

铝制

规格

弧形手柄
铝制
喷塑涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**

末端件 (用于SW和SR)
压铸铝
喷塑涂层
银色, RAL 9006, 纹理饰面
平头螺钉
钢制, 抗拉强度等级5.8 (500 N/mm²)
镀锌, 蓝钝处理

ISO 4032-M8 六角螺母



钢制, 镀锌

DIN 125 垫圈

钢制, 镀锌

技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)

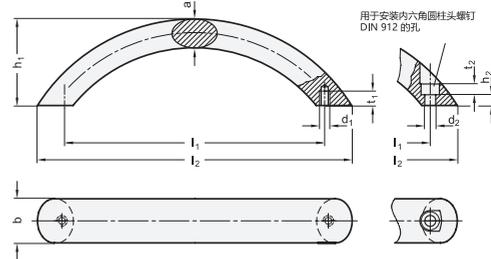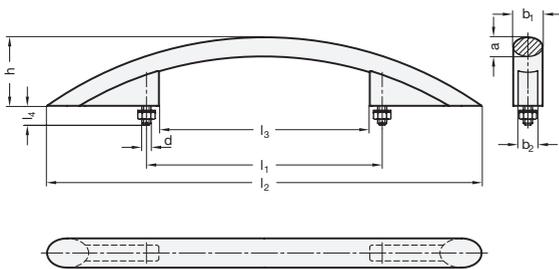

GN 665

| 型号 | b1 | l1 ±0.25 | a | b2 | d | h-1 | l2 ≈ | l3 | l4 ≈ | △ |
|------------------|----|----------|----|----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| GN 665-26-350-SW | 26 | 350 | 17 | 14 | M 8 | 69 | 526 | 328 | 17 | 621 |
| GN 665-26-450-SW | 26 | 450 | 17 | 14 | M 8 | 69 | 632 | 428 | 20 | 699 |
| GN 665-26-350-SR | 26 | 350 | 17 | 14 | M 8 | 69 | 526 | 328 | 17 | 621 |
| GN 665-26-450-SR | 26 | 450 | 17 | 14 | M 8 | 69 | 632 | 428 | 20 | 699 |

GN 565.9

不锈钢

| 型号 | b | l1 ±0.25 | l2 ≈ | a | d1 | d2 | h1 | h2 | t1 最小 | t2 | △ |
|----------------------|----|----------|------|----|-----|-----|----|----|-------|----|-----|
| GN 565.9-20-160-A-MT | 20 | 160 | 185 | 13 | M 6 | - | 50 | - | 8 | - | 318 |
| GN 565.9-20-192-A-MT | 20 | 192 | 221 | 13 | M 6 | - | 50 | - | 8 | - | 366 |
| GN 565.9-20-160-B-MT | 20 | 160 | 185 | 13 | - | 5.3 | 50 | 5 | - | 5 | 306 |
| GN 565.9-20-192-B-MT | 20 | 192 | 221 | 13 | - | 5.3 | 50 | 5 | - | 5 | 350 |